

尼龙双压绝缘端子系列


Nylon-Insulated Double Crimp Terminal Series



Nylon-Insulated
Double Crimp
Terminal Series
尼龙双压绝缘端子




叉形（双压式尼龙）绝缘端子
Nylon-Insulated
Double Crimp Fork Terminal

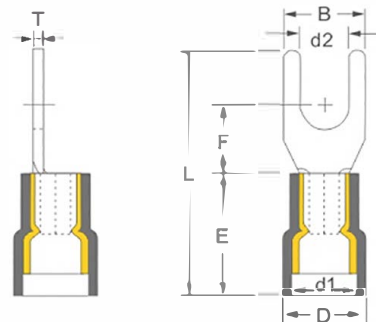

型号 ITEM NO.	STUD SIZE 美制螺栓号 螺栓口直径		尺寸 DIMENSION mm							包装 PCS/ PACK	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
	American	Metric d2	B	F	L	E	D	d1	T			
SNYD1.25-3	#4	3.2	5.7	6.5	22.0	10.7	5.8	4.8	0.7	1000	● 红 Red	导线截面:0.5~1.5mm ² (美国线规22~16) 最大电流: I _{max} =19A 材质:紫铜 绝缘套管: 尼龙(PA66) 绝缘套管加铜套 耐温: 105℃ 电压: 400V Lead Section: 0.5~1.5mm ² (A.W. G.22-16) Max Current:I _{max} =19A Material:Copper Insulation: Nylon(PA66) Copper Tube with Sleeve Temperature :105℃ Voltage: 400V
SNYD1.25-3.5S	#6	3.7										
SNYD1.25-3.5L	#6	3.7	6.4									
SNYD1.25-4S	#8	4.3										
SNYD1.25-4M	#8	4.3	7.2									
SNYD1.25-4L	#8	4.3	8.1									
SNYD1.25-5S	#10	5.3										
SNYD1.25-5L	#10	5.3	9.5									
SNYD1.25-6S	1/4	6.5										
SNYD1.25-6L	1/4	6.5	12.0	11.0	28.0							
SNYD1.25-8	5/16	8.5	14.0	12.0	29.2							
SNYD2-3	#4	3.2	5.7	6.5	22.2	11.0	6.8	5.5	0.8	1000	● 蓝 Blue	导线截面:1.5~2.5mm ² (美国线规16~14) 最大电流: I _{max} =27A 材质:紫铜 绝缘套管: PVC 绝缘套管加铜套 耐温: 105℃ 电压: 400V Lead Section: 1.5~2.5mm ² (A.W. G.16-14) Max Current:I _{max} =27A Material:Copper Insulation: PVC Copper Tube with Sleeve Temperature :105℃ Voltage: 400V
SNYD2-3.5S	#6	3.7										
SNYD2-3.5L	#6	3.7	6.5									
SNYD2-4S	#8	4.3										
SNYD2-4M	#8	4.3	8.2									
SNYD2-4L	#8	4.3										
SNYD2-5S	#10	5.3	9.5									
SNYD2-5L	#10	5.3										
SNYD2-6S	1/4	6.5	12.0									
SNYD2-6L	1/4	6.5										
SNYD2-8	5/16	8.5	14.0	12.5	29.5							




叉形（双压式尼龙）绝缘端子
Nylon-Insulated
Double Crimp Fork Terminal

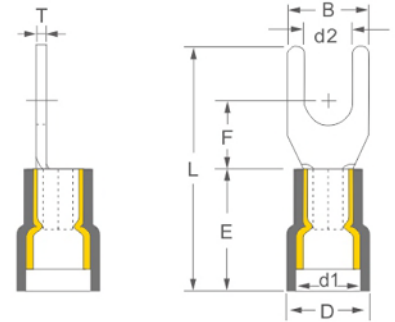

型号 ITEM NO .	STUD SIZE 美制螺栓号 螺栓口直径		尺寸 DIMENSION mm							包装 PCS/ PACK	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION								
	American	Metric d2	B	F	L	E	D	d1	T											
SNYD5.5-3	#4	3.2	8.3	7.5	27.0	14.2	8.6	7.2	1.0	500	黄 Yellow	导线截面:4~6mm ² (美国线规12~10) 最大电流: I _{max} =48A 材质:紫铜 绝缘套管: 尼龙(PA66) 绝缘套管加铜套 耐温: 105℃ 电压: 400V								
SNYD5.5-3.5	#6	3.7																		
SNYD5.5-4S	#8	4.3																		
SNYD5.5-4L	#8	4.3	8.9		27.5															
SNYD5.5-5	#10	5.3	9.0		27.0															
SNYD5.5-6S	1/4	6.5																		
SNYD5.5-6L	1/4	6.5	12.0	12.0	32.5															
SNYD5.5-8	5/16	8.5	14.0																	
SNYD5.5-10	3/8	10.5	17.5	12.5	34.5															

凹形（双压式尼龙）绝缘端子
Nylon-Insulated
Double Crimp
Convex Blade Terminal

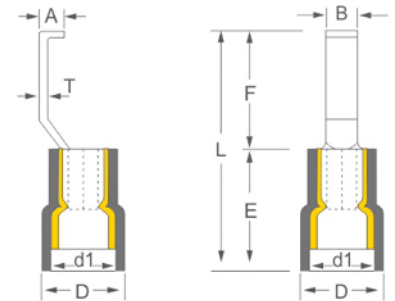

型号 ITEM NO .	尺寸 DIMENSION mm								包装 PCS/ PACK	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
	B	F	L	E	D	d1	T	A			
LBNYD1.25-3	3.0	17.0	28.2	10.7	5.8	4.8	0.7	2.1	100	红 Red	材质: 紫铜 绝缘套管加铜套 耐温：105℃ 电压：400V Material:Copper Copper Tube with Sleeve Temperature :105℃ Voltage: 400V
LBNYD1.25-4.6	4.6										
LBNYD2-3	3.0	17.0	28.4	11.0	6.8	5.5	0.8	2.1	100	蓝 Blue	
LBNYD2-4.6	4.6										
LBNYD5.5-3	3.0	17.5	31.7	14.2	8.6	7.2	1.0	2.75	100	黄 Yellow	
LBNYD5.5-4.6	4.6										