
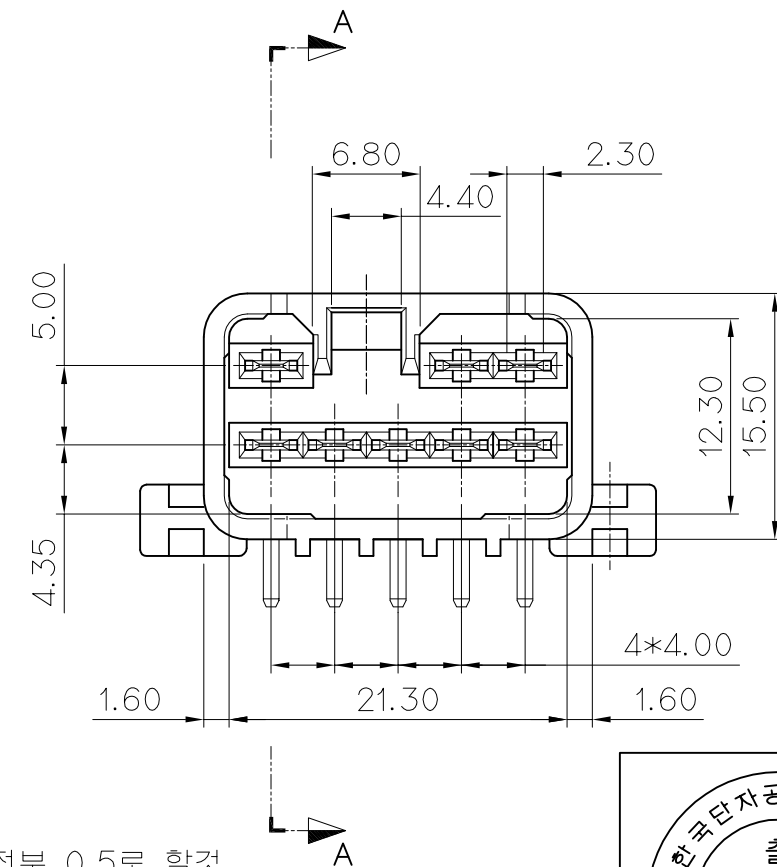
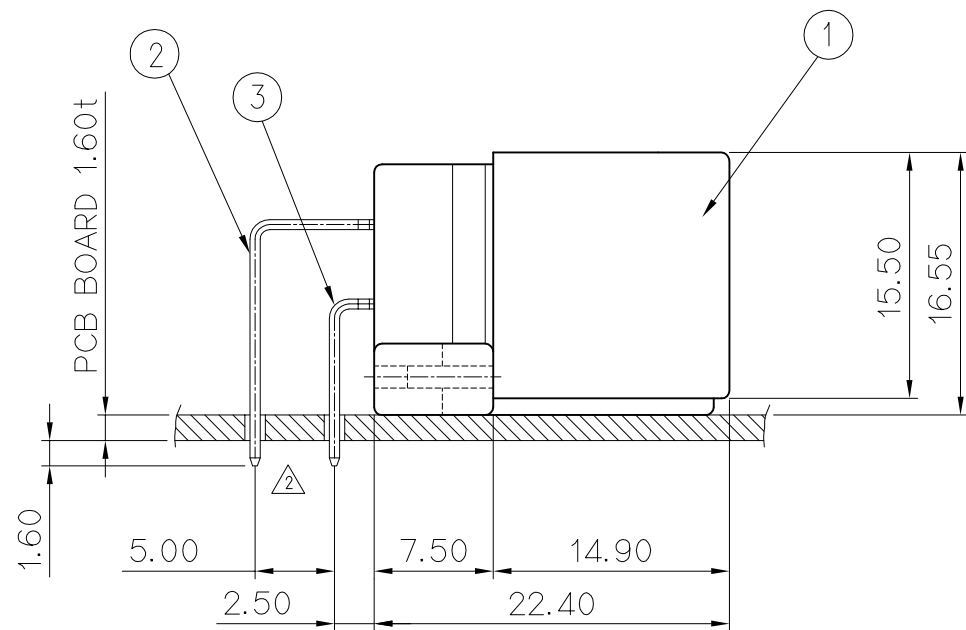
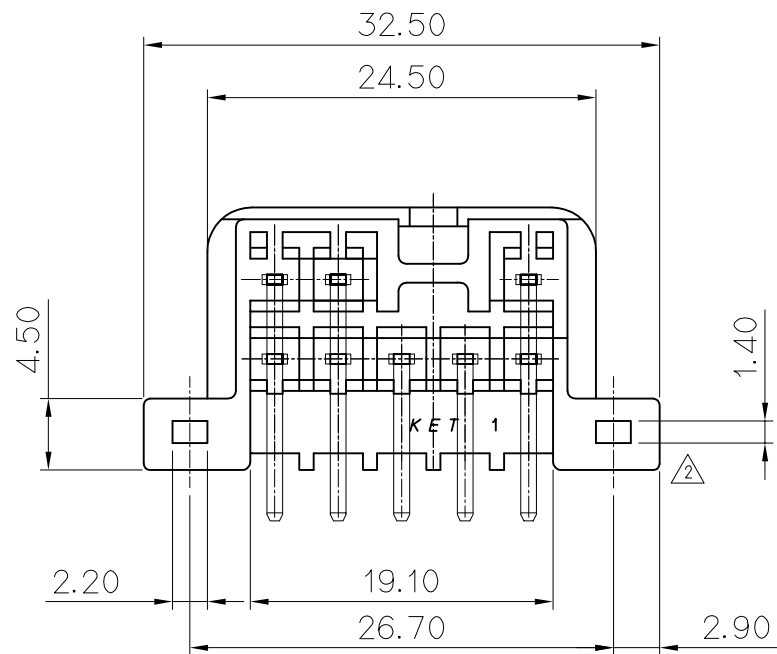
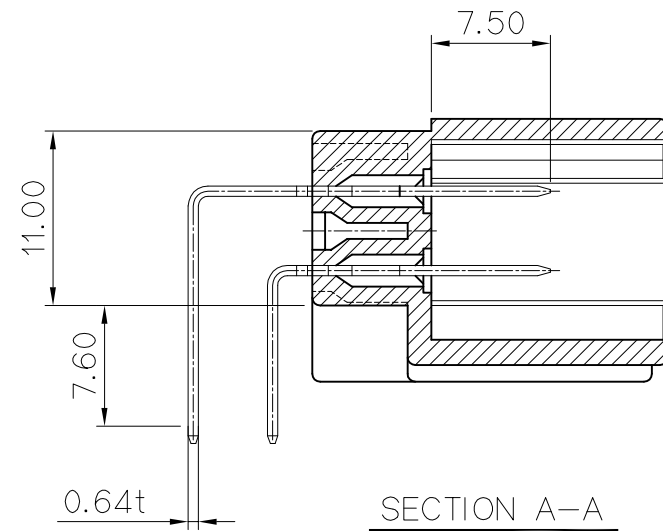
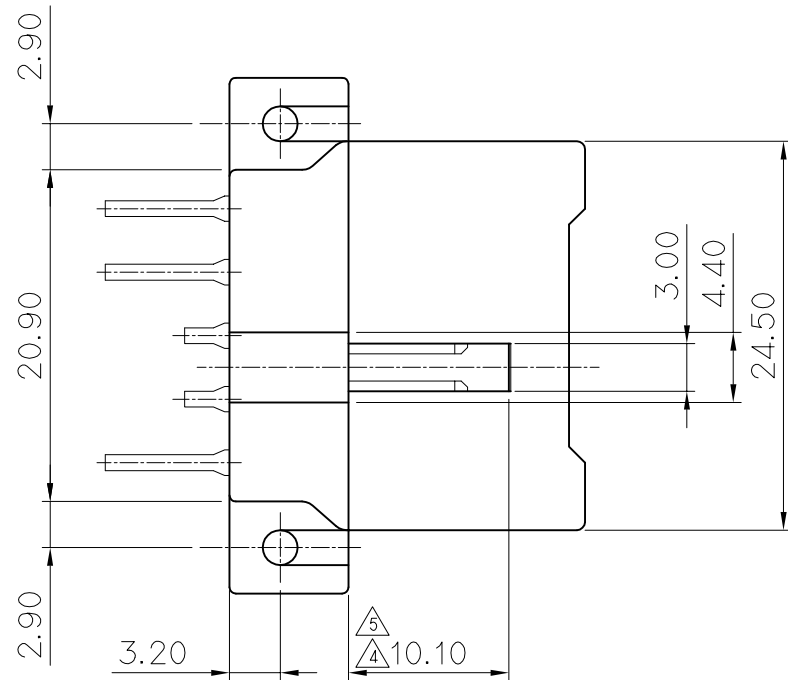


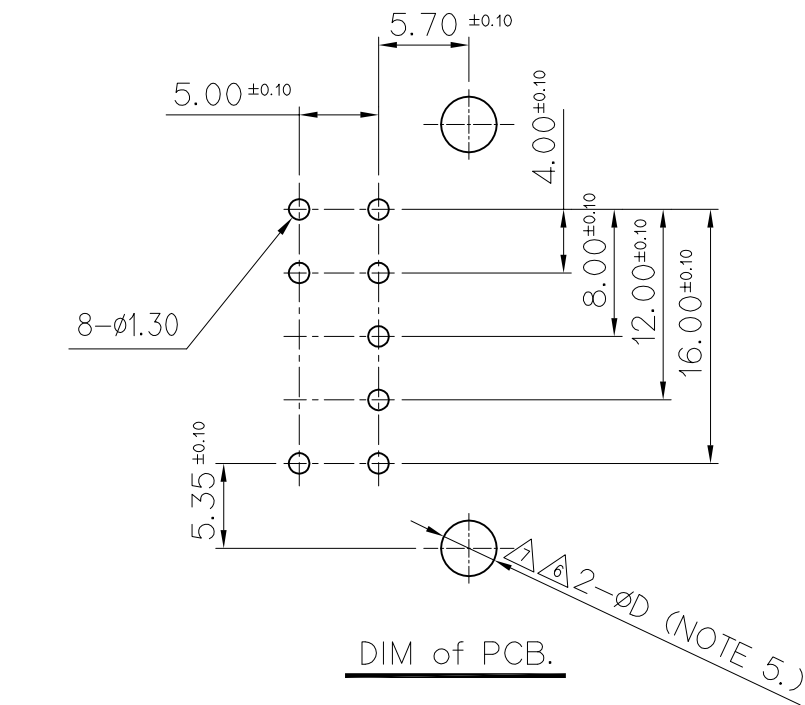

NOTE

- 지시하지 않는 R은 전부 0.5로 할것.
- 제품기능상 유해한 BURR,변형 및 WELDLINE등이 없을것.
- 적용 HOUSING : MG651050
- 적용 SCREW : M2.5 ~ M3
- SCREW HOLE 직경 : ØD = 적용 SCREW + 0.5

3
2
1

NO.	PART NAME	MATERIAL	Q'TY	FINISH
1	.090Ⅱ PCB 8P HS'G	PBT	1	NATURAL
2	PCB TERMINAL LARGE	BRASS	3	PRE-TIN
3	PCB TERMINAL SMALL	BRASS	5	PRE-TIN

적용 BOLT 지정	SHIN	CH. KIM	04.6.14
PCB LAYOUT 규격통일	SHIN	—	04.3.22
REVISION RECORD	DR. CHK.	APP.	DATE

적용 PLUG HS'G 변경	SHIN	—	03.12.15
090 8P PLUG 호환성 개선	SHIN	KO	03.8.26
적용 TM'L 변경	元	—	97.4.09
고객 요구에 의한 구조변경	元	—	97.2.17
적용 TM'L 변경	元	—	96.6.13
REVISION RECORD	DR. CHK.	APP.	DATE
WON. 96.03.11	CHK. CHOI	2/19	복규 2/19
2/19	2/19	2/20	2/20

MATERIAL	SEE TABLE	KETA KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.
FINISH	SEE TABLE	
WIRE RANGE		CLASS
INSULATION		TYPE
TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	±0.2	SCALE 2/1
PART NAME	.090Ⅱ PCB 8P ASS'Y(HZT TYPE)	

