



可充电多功能 LED 驱动控制芯片

特性

- 全集成单芯片控制
- 100%-25%-爆闪-OFF 循环模式
- 0.5A 固定充电电流
- 内置 MOS 最大 1.5A 驱动电流
- 支持单灯指示或双灯指示
- 2.3A 输出过流保护
- 预设 4.2V 电池充满电压
- 2.6V 电池过放保护
- 过流保护/短路保护/温度保护
- 支持 0V 充电
- SOT23-6 封装

概述

LY3105A 是一款多种模式可选的单芯片 LED 驱动控制芯片，集成了锂电池充电管理模块、LED 功能控制模块和保护模块，关机待机电流仅 5uA。

LY3105A 充电电流为 0.5A，最大输出电流为 1.5A，也可以通过外扩 PMOS 管实现大于 1.5A 的应用场合。

LY3105A 照明功能循环模式为：
100%-25%-爆闪-OFF。


应用

- 多功能强光手电筒
- 应急灯
- 户外照明灯


订购信息

订购型号	封装形式	备注
LY3105	SOT23-6	按键控制, 100%-25%-爆闪-OFF 循环模式, 长按 SOS, 0.8A 充电
LY3105A	SOT23-6	按键控制, 100%-25%-爆闪-OFF 循环模式, 0.5A 充电
LY3016	SOP8	按键控制, 3 种循环模式选择, 长按 SOS, 电池电压 3.6V
LY3006A	SOP8	按键控制, 5 种循环模式选择, 长按 SOS, 1A 充电
LY3106A	SOP8	100%-25%-爆闪-OFF/100%-50%-25%-OFF 两种循环模式, 0.5A 充电
LY3107	SOP8	使能触发, 激活亮灯维持时间 18S/36S/72S 可选, 0.3A-1A 充电
LY3108	SOP8	使能控制, 使能高电平或使能低电平可选, 0.3A-1A 充电
LY3109	SOP8	双路输出, 单击 CH1 循环, 长按 CH2 亮, 1A 充电电流
LY3109A	SOP8	双路输出, 100%-25%-爆闪-CH2-OFF/100%-爆闪-CH2-OFF 两种模式


LY3105A 单灯指示 (L2 充电亮, 充满灭)

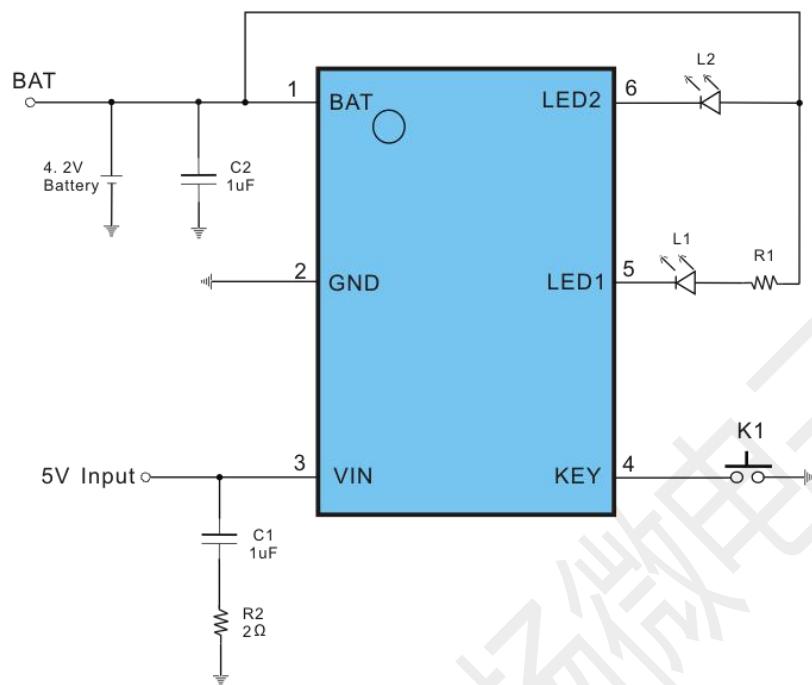

LY3105A 双灯指示(充电亮红灯, 充满转绿灯)

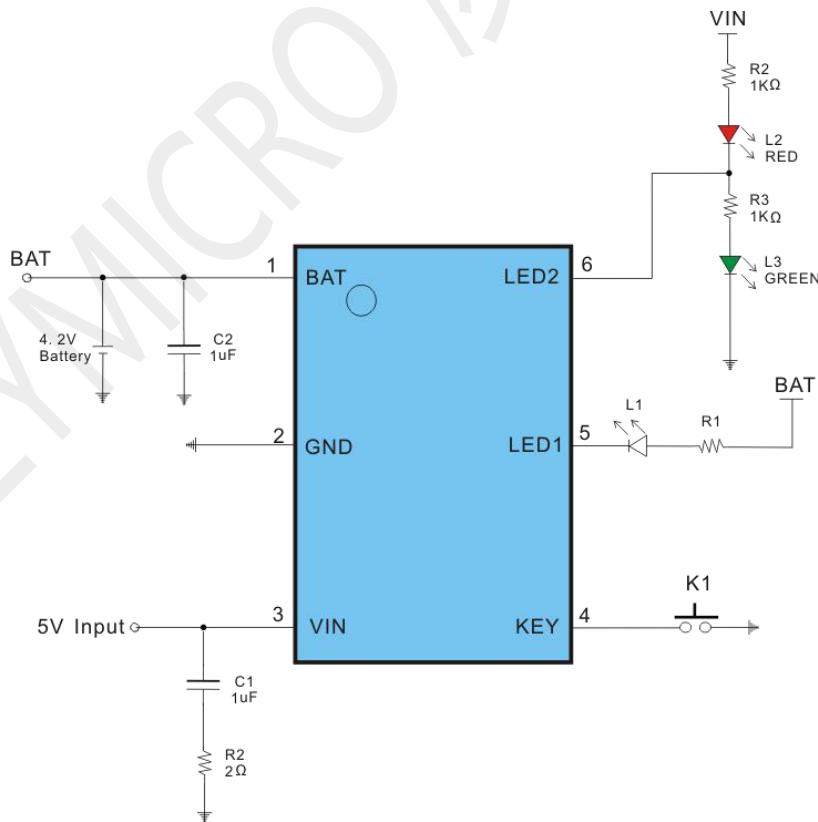

管脚信息

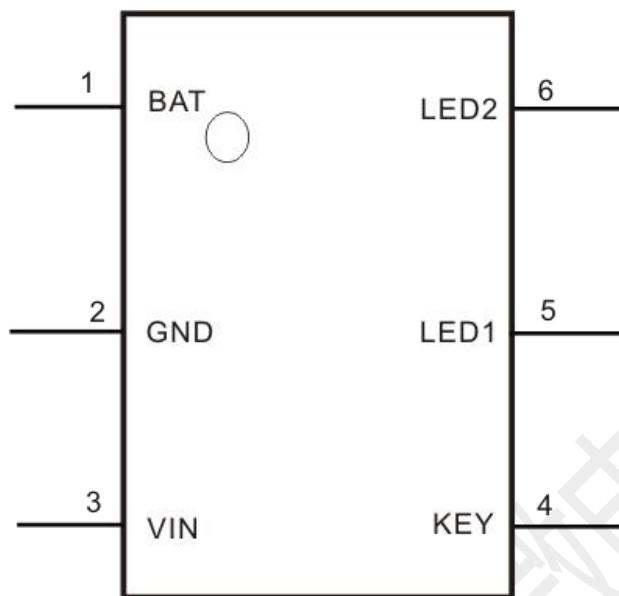

管脚号	管脚名	描述
1	BAT	电池端, 外接锂电池
2	GND	接地
3	VIN	USB 充电 5V 输入电源
4	KEY	按键脚, 进行模式切换
5	LED1	LED 照明输出驱动控制端
6	LED2	充电指示、低电提示、短路提示

极限参数

参数	最小值	最大值	单位
VIN	-0.3	8	V
其它引脚	-0.3	8	V
储存温度	-50	150	°C
工作结温	-25	125	°C
最大功耗		0.6	W
ESD (HBM)		2	KV

注：超出极限参数范围芯片可能会损坏。



电气特性

如无特殊说明, $V_{IN}=5V$, $T_a=25^{\circ}C$

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{IN}	输入电源电压		4.5	5	6	V
V_{FLOAT}	输出浮充电压			4.2		V
I_c	恒流充电电流	$V_{BAT}=3.8V$		0.5		A
I_{TRIKL}	涓流充电电流			75		mA
V_{TRIKL}	涓流充电阈值电压	V_{BAT} 上升	2.7	2.8	2.9	V
V_{TRHYS}	涓流充电迟滞电压			100		mV
F_{LED2}	充电 LED2 闪烁频率			1		Hz
T_{LIM}	充电限定温度			120		°C
V_{RECHRG}	再充电阈值	输入 5V, V_{BAT} 下降		4		V
V_{LV}	放电低压提示电压	BAT 由高到低		3.2		V
T_{LV}	放电低压 LED2 提示周期			4		s
V_{OD}	过放保护电压	BAT 由高到低		2.6		V
V_{ODR}	过放释放电压	BAT 由低到高		2.9		V
I_{OD}	输出过流保护电流	LED1 端电流		2.4		A
I_{BAT}	BAT 待机电流			5		uA
R_{LED}	LED1 驱动开关管内阻	$BAT=4V$, $I=1A$		200		mΩ
T_{SD}	放电过温保护温度			150		°C
T_{SD_HYS}	放电过温保护迟滞			30		°C
F_{FLASH}	爆闪频率			8		Hz



应用指南

VIN 输入旁路电容

VIN输入旁路电容如果选用陶瓷电容时需特别注意,由于陶瓷电容Q值较高,在有些条件下上电时(比如将VCC连接到一个工作中的电源),会产生一个较高的瞬态电压信号对芯片带来损坏风险,所以建议给输入陶瓷电容串联一个2欧姆的电阻以消除启动电压瞬态信号。

充电过程

LY3105A 支持涓流、恒流、恒压充电,同时支持 0V 电池充电,当电池电压低于 2.8V 时,芯片工作在涓流充电模式,涓流充电电流为恒流充电电流的 0.15 倍,当电池电压大于 2.8V,芯片采用恒流模式对电池充电,当电池电压接近 4.2V,充电电流逐渐减小,当充电电流减小到恒流充电电流的 0.12 倍时,充电过程结束。LY3105A 恒流充电电流为 0.5A。

智能再充电

电池充满后若 5V 输入一直接入的情况下,LY3105A 会对 BAT 引脚电压进行监控,当 BAT 引脚电压低于再充电阈值电压 4V 时,重新对电池进行充电,这就避免了对电池进行不必要的反复充电,有效延长电池的使用寿命。

温度保护

LY3105A 内部集成了温度保护功能,充电时当芯片内部温度高于 120°C 时,会自动减小充电电流以稳定芯片的温度。输出 LED 灯开启时,当芯片内部温度达到 150°C 时关闭 LED,温度降低到 120°C 时再重新打开 LED。

短路保护

LED 开启时,芯片会一直监控 LED 电流,若输出 LED1 端口电流大于 2.3A,芯片会关闭输出。

工作指示灯

LY3105A 支持单灯指示或者双灯指示。

单灯指示方式为:充电亮充满灭灯,放电不亮灯;


双灯指示方式为:充电过程红灯亮,充满后红灯灭绿灯亮;放电过程绿灯亮,当电池电压低于 3.2V 以后,绿灯以 0.5Hz 频率闪烁提示,直到输出关闭。

LED 照明输出电流设定

LED 照明输出的电流由电阻 R1 限定,根据不同的 LED 压降和不同 BAT 电压条件,综合考虑选择 R1,最大输出电流为 1.5A,若需要大于 1.5A 电流,可以外扩 PMOS 增加输出电流。

封装信息

SOT23-6

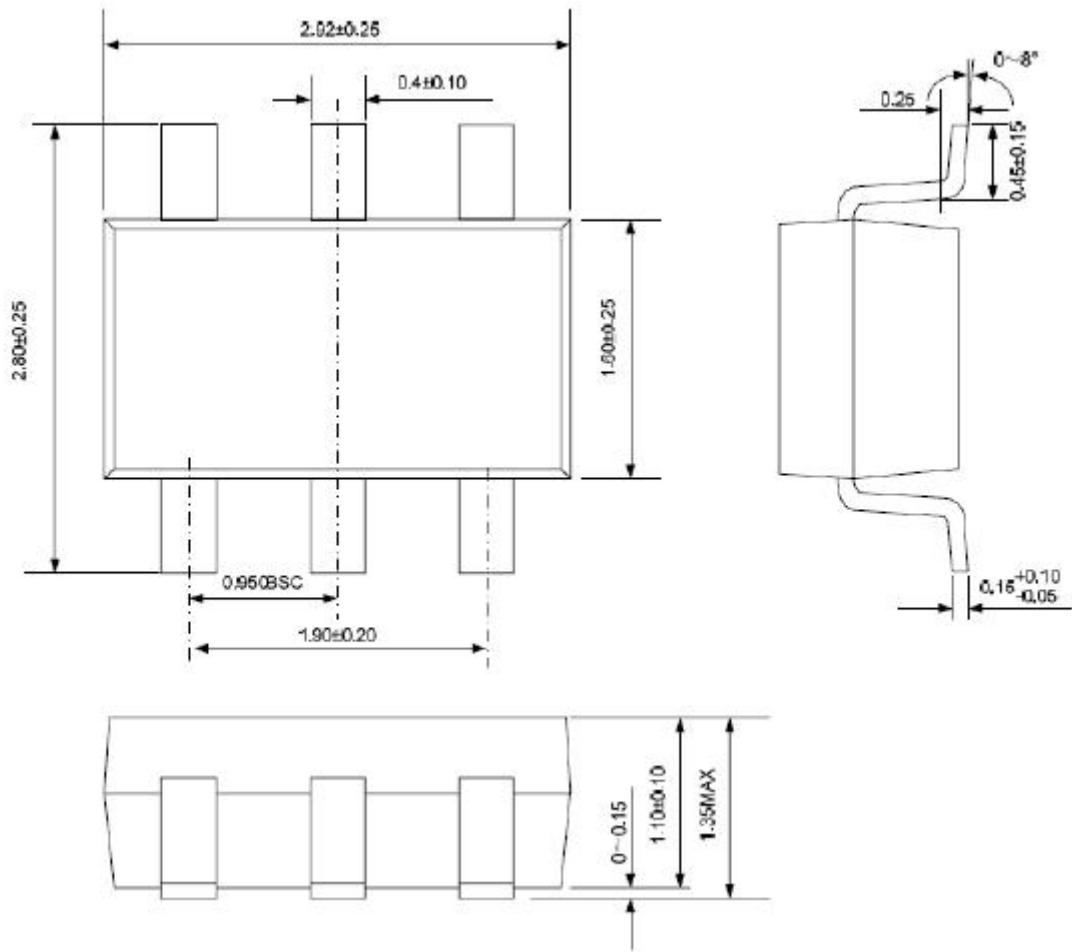

注：本公司有权对该产品提供的规格进行更新、升级和优化，客户在试产或下订单之前请与本公司销售人员获取最新的产品规格书。