


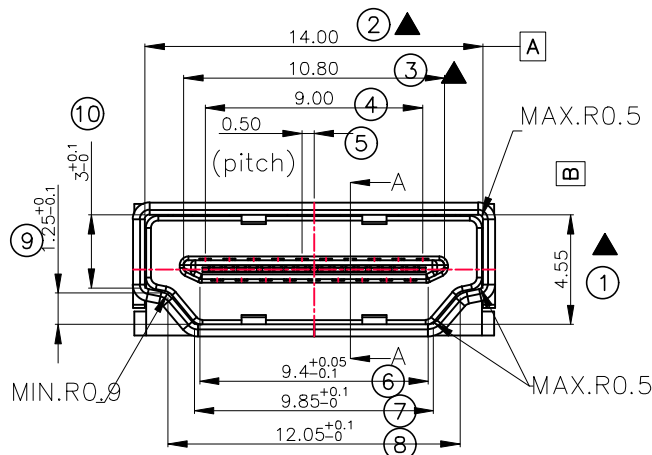
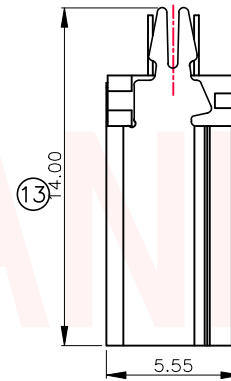
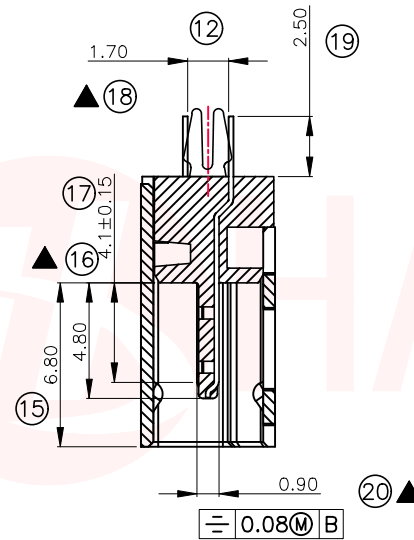
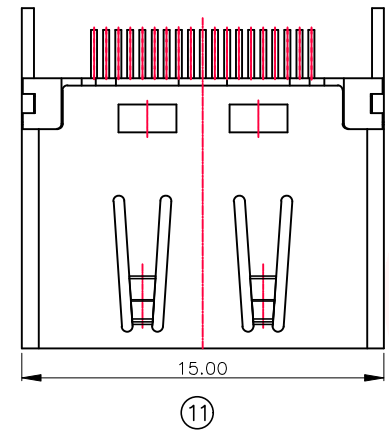


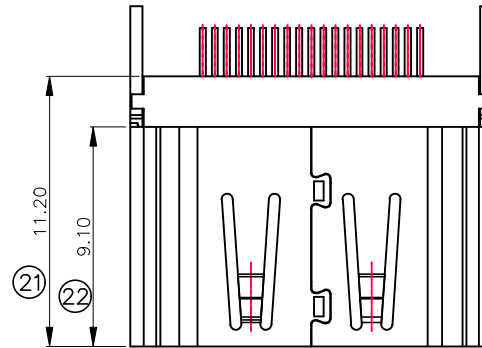

REV.	ECN NO OR DESCRIPTION	REVISED	DATE

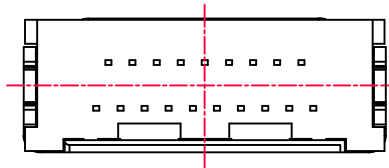

SECTION A-A

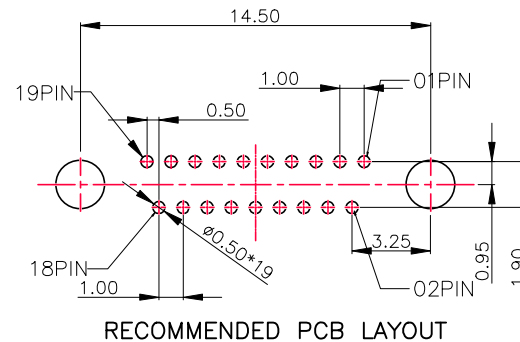

规格:

1. 插入力:44.1N Max.
2. 拔出力:9.8N~39.2N
3. 耐久性:10000 CYCLES .AT100±50 CYCLES PER HOUR
4. 额定电流:0.5A Min
5. 额定电压:40V Max
6. 耐电压:500V AC Min(UNMATED)
300V AC Min(MATED)
7. 接触阻抗:
端子Change from initial value:30mΩ Max.
外壳Change from initial value:50mΩ Max.
8. 绝缘电阻:100MΩ Min(UNMATED)
10MΩ Min(MATED)
9. 所用材质须符合RoHS要求
10. 重点巡检管控尺寸标示"▲"符号
CPK管控尺寸标示"▽"符号

项目	品名	材质	描述	备注
1	接触端子	C2680R-EH	接触区:高温可焊金(见料号说明) 焊接区:高温可焊锡 50U" MIN.	T=0.20
2	塑胶本体	LCP	UL94V-0	黑色
3	外壳	SPCC/C2680	高温可焊镍:80~200U"	T=0.50
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		 东莞市汉博电子科技有限公司 DONGGUAN HANBO TECHNOLOGY CO., LTD		
DECIMALS: ANGLES:		TITLE	HDMI A母C款插板式鱼叉脚(直脚端子针长2.5mm) 镀镍	
X :±0.50	X :±2°	DWN	xiong	PART NO. HDMI-201DN
X.X :±0.25	X.X :±1°	CHKD	lee	SCALE:1:1 UNIT: mm 
X.XX :±0.15		APVD	wang	SIZE: A4 SHEET:10F 1 REV: A4
CUSTOMER COPY				