

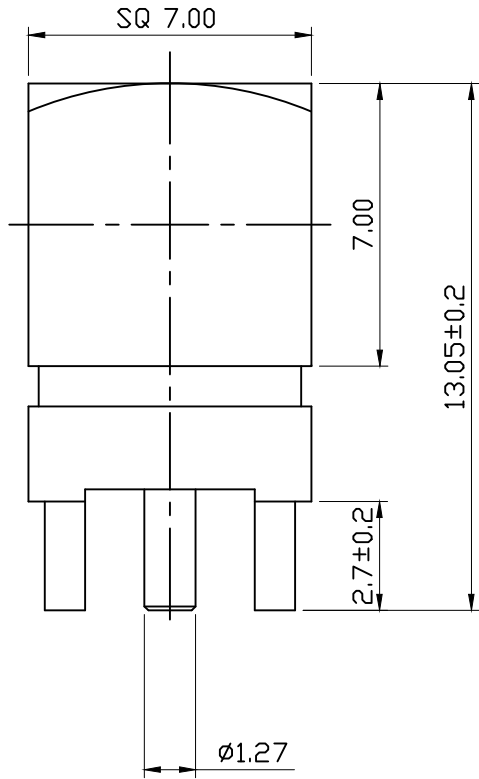


图面产品均符合ROHS标准 “*”为重点尺寸

序号	日期	ECN	变更内容	变更者

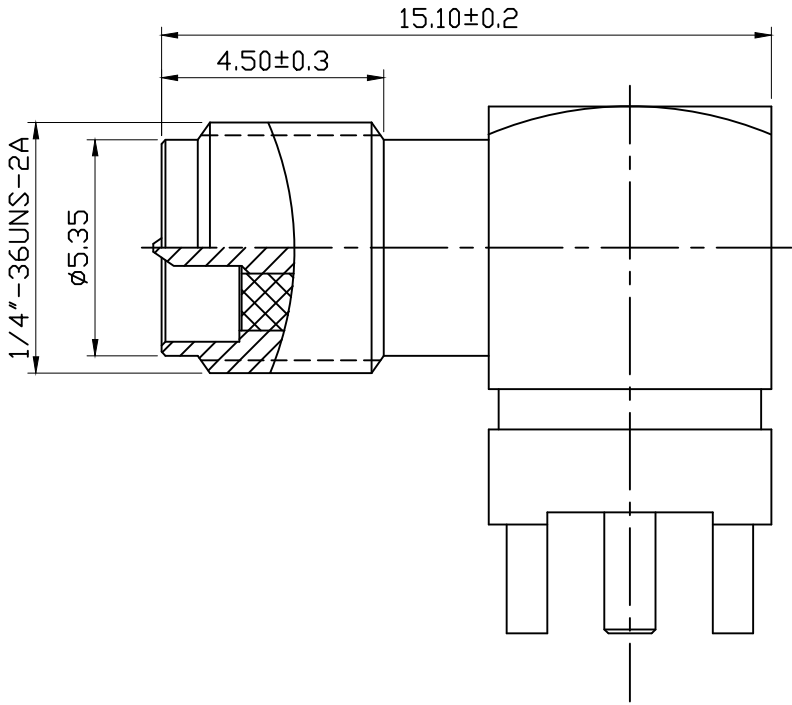

- 技术参数:
- 1) 特性阻抗: 50欧姆
 - 2) 频率: DC0-3GHZ
 - 3) 驻波比: 1.50 MAX

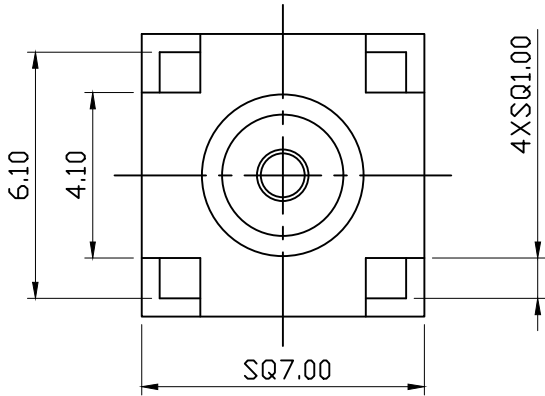

BOM表

序号	名称	料号	物料描述	单位	数量
5	绝缘体	2D01-0035	φ4.05*3.20*φ1.30 白色铁弗龙	PCS	1
4	四脚主体	2A01-0037G	SQ7.00*13.05*φ4.00 C3604 镀1-3U"金	PCS	1
3	中芯针	2E05-0010G	φ1.27*12.30*10.20 C3604 镀3U"金	PCS	1
2	绝缘体	2D01-0036	φ4.15*7.60*φ1.30 白色铁弗龙	PCS	1
1	螺牙主体	2A03-0097G	φ6.30*10.40*φ3.70 C3604 镀1-3U"金	PCS	1

公差	x.	±0.20
	x.x	±0.15
视图	x.xx	±0.10
	ANGULAR	±5°
单位	mm	比例 1:1

HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司			
手机: 15015262131 手机: 13714786106			
品名规格: SMA JACK R/A FOR PCB			
设计	L H M	料号	HJ-9AJP2-016
审核		日期	2022-10-26
核准		版本	A/0
		页码	1/1