

行程 (TRAVEL)		
250gf	0.25mm	
180gf	0.20mm	
100gf		

备注:

1. 塑料件表面应光滑整洁, 无飞边、气泡、收缩、破裂等缺陷; 铆点无脱落、开花、大小不一等缺陷;
2. 端子表面应清洁, 无锈蚀、变形、发黄、电镀不良等缺陷; 盖板应组装到位、无松动;




3. ▼重要尺寸首件/自主/巡回等均需确认;

4. 机械性能:

5. 1. 动作力: 250±50gf/180±50gf/100±50gf;

5. 2. 寿命: 覆银铜弹片 50,000 CYCLES Min.;

不锈钢弹片 100,000 CYCLES Min.;

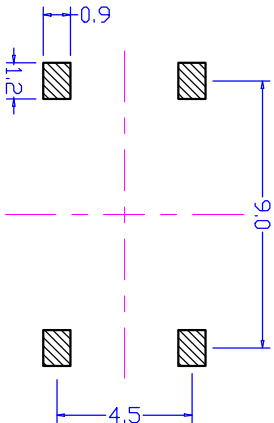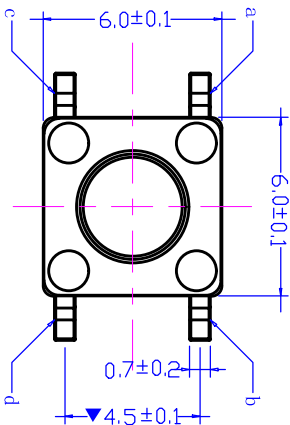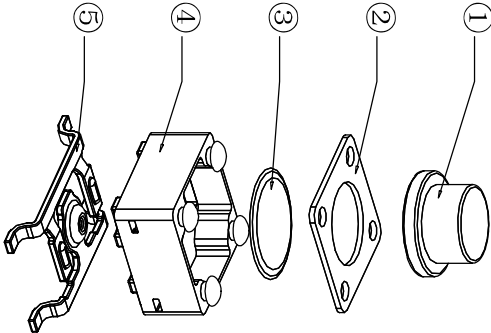

线路板图
POB Diagram

序号	产品名称	材料规格	表面处理/颜色	数量	电 气 性 能		未注尺寸公差 (mm)				设 计		产品名称: 轻触开关 TS-6647S
					额定规格	DC12V/50mA	.X	±0.25	图面	A4	审 核		
1	按 钮	PPA		1	接触电阻	≤100mΩ	.XX	±0.15	单位	MM	标准 化	吴宏伟	产品规格: 6×6贴片 6*6*4.7MM
2	盖 板	铁/铜	镀铜锡	1	绝缘电阻	≥100MΩ	.XXX	±0.05	比例	1:1		胡文阳	
3	弹 片	覆银铜/不锈钢	镀银/无	1					页码	1/1			
4	基 座	PPA	黑色	1	耐 电 压	AC250V/min	角度	±1.5°	版次	A/0	批 准	张旭敏	东莞市康深电子科技有限公司
5	嵌 件	高精铜	镀铜锡	1									

A (直径)	H (高度)
φ3.50	4.3
	4.5
	4.7
	4.8
	5.0
φ3.45	5.5
	6.0
φ3.35	6.5
φ3.20	7.0
φ3.10	7.5
φ3.00	8.0
	8.5
	9.0
	9.5
	10.0
	10.5
	11.0
	11.5
	12.0
	12.5
	13.0
	13.5
	14.0
	14.5
	15.0
	15.5
16.0	
16.5	
17.0	
17.5	
18.0	
18.5	
19.0	
19.5	
20.0	
21.0	
22.0	
23.0	
24.0	
25.0	
26.0	
27.0	
28.0	
29.0	