




- 欧标连接器 M8系列 ,
- 结构类型 : 板后安装插座 ,
- 接线类型 : 焊线式 ,
- 插针类型 : 针型 ,
- 芯数 : 3 , 4 , 5 , 6 , 8pin ,
- 接地 : 否 ,
- 认证 : CE RoHS ,
- 标准 : IEC 61076-2-104 ,

机械参数

壳体材料 :	黄铜镀镍/锌合金镀镍
胶芯材料 :	PA66
密封材料 :	环氧树脂/橡胶
插针材料 :	黄铜/磷铜镀金
成型材料 :	TPU/PVC
绝缘阻抗 :	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
接触阻抗 :	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
插拔次数 :	≥ 500 次
适用温度 :	-25°C ~ +80°C
防护等级 :	IP65/IP67
执行标准 :	IEC 61076-2-104

尺寸图

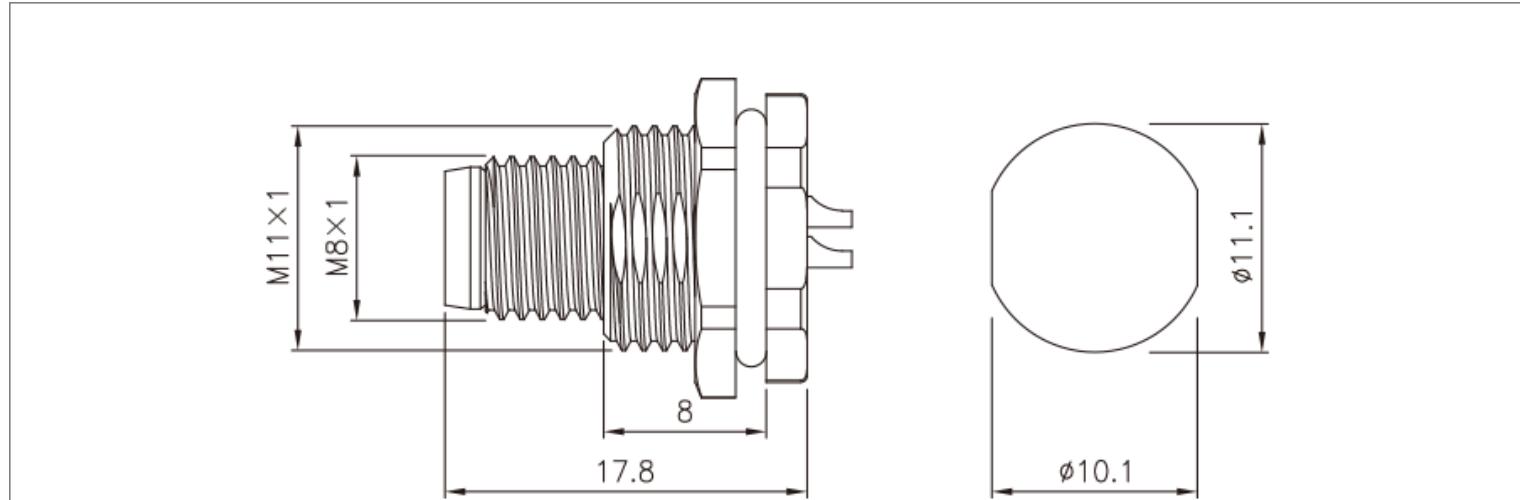

接线定义

芯位	线芯颜色	
	3芯	
1	BN	
2	-	
3	BU	
4	BK	

芯位	线芯颜色	
	4芯A编码	4芯D编码
1	BN	YE
2	WH	WH
3	BU	OG
4	BK	BU

芯位	线芯颜色	
	8芯	
1	WH	
2	BN	
3	GN	
4	YE	
5	GY	
6	PK	
7	BU	
8	RD	

芯位	线芯颜色	
	5芯A编码	5芯B编码
1	BN	BN
2	WH	WH
3	BU	BU
4	BK	BK
5	GY	GY

芯位	线芯颜色	
	6芯	
1	BN	
2	WH	
3	BU	
4	BK	
5	GY	
6	PK	

*接线定义按常规标准，如按协议或者其他请联系我司业务。

电气参数

芯数	针型			额定电流	额定电压		导体规格		孔型		
	A	B	D		A/C	D/C	AWG	mm ²	A	B	D
3				3A	60V	60V	24	0.25			
4				A型:3A D型:4A	60V	60V	24	0.25			
5				3A	30V	30V	24	0.25			
6				1.5A	30V	30V	26	0.14			
8				1.5A	30V	30V	26	0.14			