

产品型号: SMA-KE-P903

产品材质: 黄铜 表面镀金


11.5牙外螺纹母头内孔SMA—KE直角(180度)—P偏位四角

- 1.1 阻抗: 50 Ohm
- 1.2 工作频率: DC0-6 GHz
- 1.3 S.W.R.: ≤1.5
- 1.4 工作电压: 335 V/max
- 1.5 绝缘电阻: 5000 Mohm
- 1.6 接触电阻: 中心接触: 3 Mohm
- 1.7 外接触: ≤2 mohm

2. 工作环境

2.1 工作温度范围: -55 °C ~ +125 °C

5	华司 OD10.20*1.10	黄铜 镀金		1
4	螺母 H8.00*1.75	黄铜 镀金		1
3	PIN针 OD1.40*15.0	黄铜 镀金	SMA014015G-1861	1
2	绝缘体 OD4.18*10.70	PTFE 白色	SMA418107I-1772	1
1	螺牙本 SQ6.50*17.0	黄铜 镀金	SMA065017G-0760	1
部件序号	部件品名/规格	材料	零件编号	用量

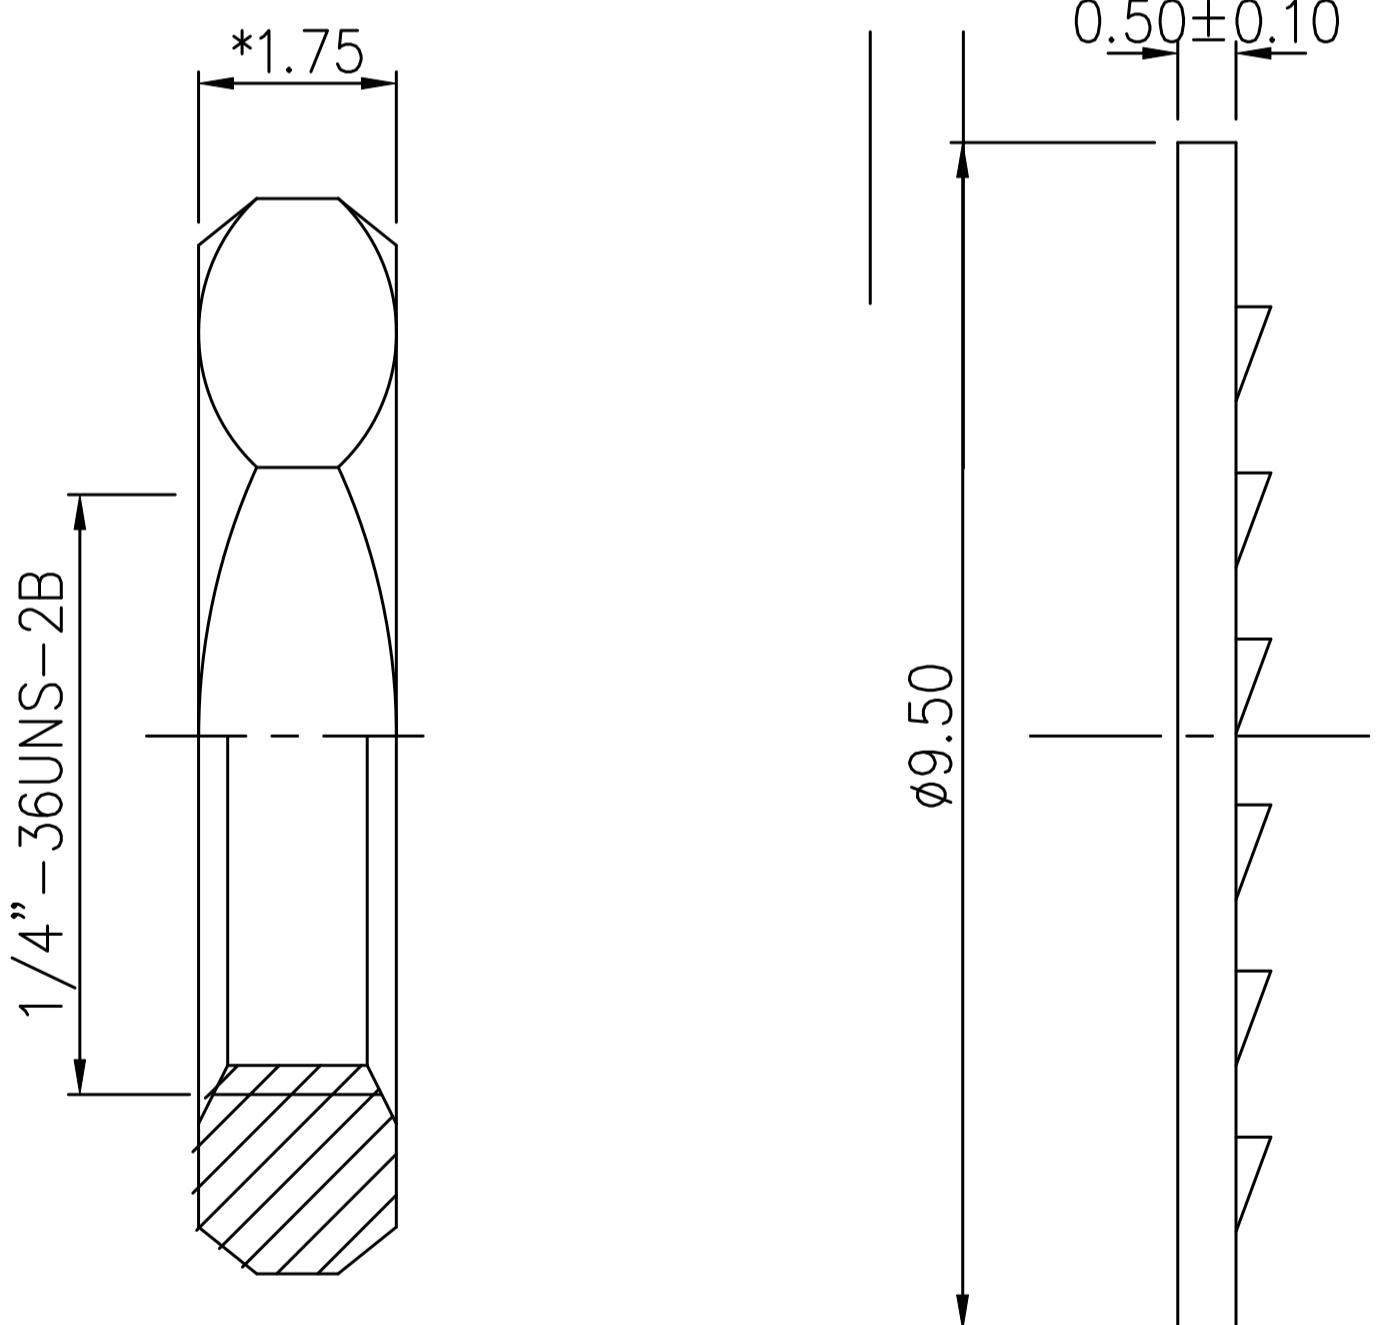

	DreamLINK ® 深圳市骏晔科技有限公司 SHENZHEN DREAMLINK TECHNOLOGY CO., LTD
Tolerance 未注公差	.X ±0.2
Material. 材质	.XX ±0.10
Finish. 理化	.XXX ±0.05
Scale. 比例	1:1
REV. 版本/次	A/0
未注角度公差: ±1°	Unite. 位: mm
	2019.01.29
	2019.01.29
	2019.01.29