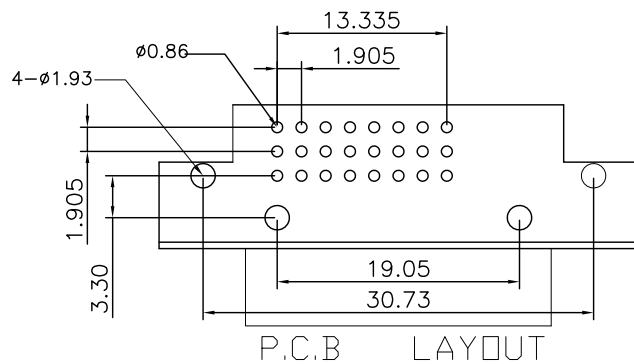
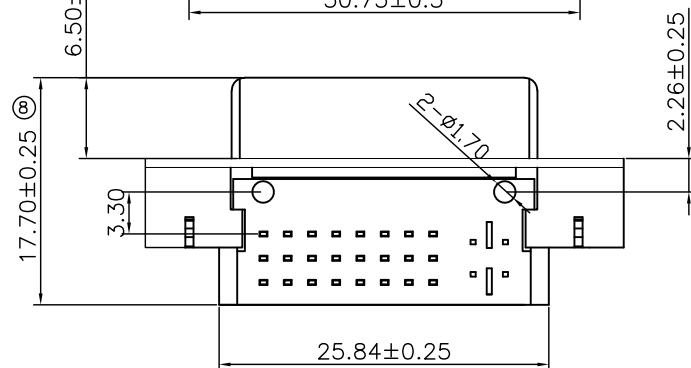
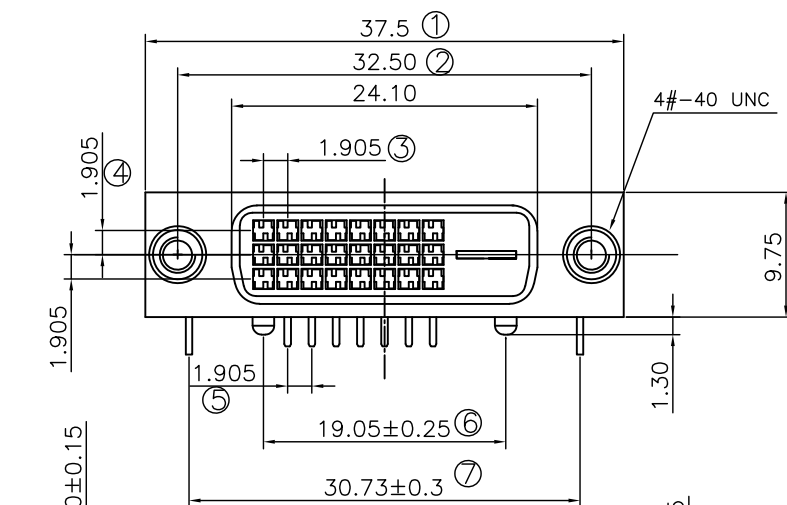
**NOTE:****1. 材质及电镀:**

主体: PBT UL 94V-0 白色

后盖: PA66 UL 94V-0 白色

数位端: 黄铜 镍底半金锡

铁壳: SPCC T=0.40

铁壳电镀: 镀镍50u"

鱼叉: SPCC, 50u" 镍底镀锡80u"

铆钉: 铜, 电镀镍50u"

2. 电器特性:

绝缘电阻: 1000 MEGOHMS MIN

耐电压: 500V AC/一分钟

端子接触阻抗: 30 MILIOHMS MAX

额定电流: 1.5 AMPERES MIN

3. 环境性能:

温度范围: -20° C TO 85° C



深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE:

X.X ±0.30

X.XX ±0.25

X.XXX ±0.15

X' ±2" X.X' ±0.5"

UNIT: mm [inch]

SCALE: 1:1 SIZE: A4

DRAWN BY:

陈一鸣

DATE:

2014-02-23

PART NAME:

DVI 24P+1 90度 插板 带螺丝 白胶

CHECKED BY:

马跃

DATE:

2014-02-23

PART NO.

HYCW03-DVI25-375B

APPROVED BY:

邱敏

DATE:

2014-02-23

DRAW NO:

HYC-DVI16080311

SHEET NO.

1 OF 1