


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

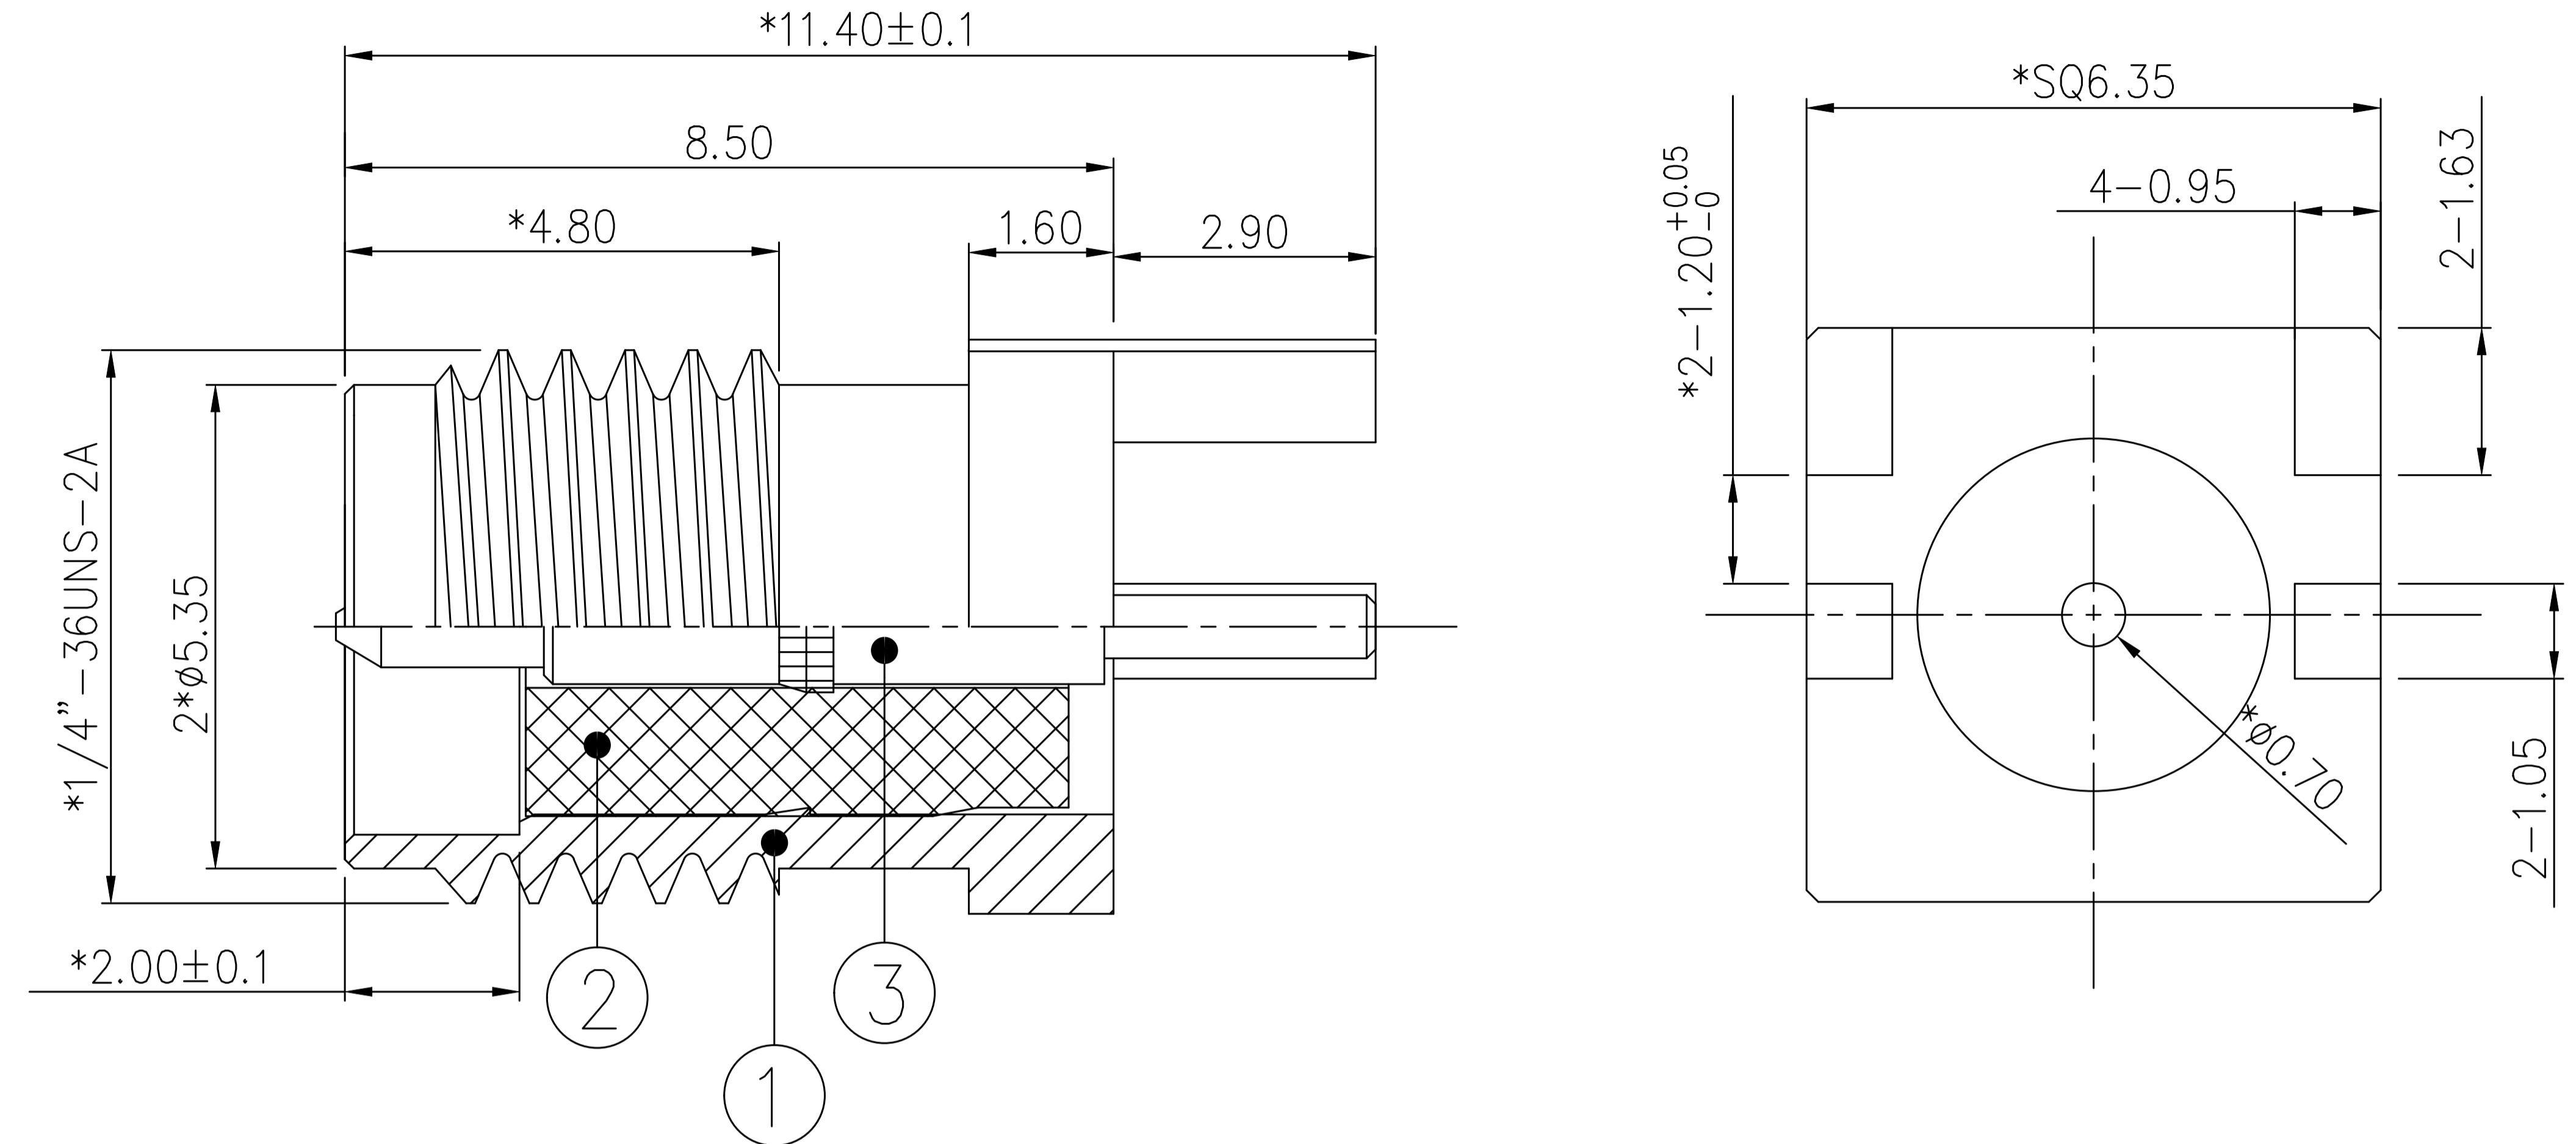

1. 电气特性

- 1.1 阻抗: 50 Ohm
- 1.2 工作频率: DC0-6 GHz
- 1.3 S.W.R.: ≤1.5
- 1.4 工作电压: 335 V/max
- 1.5 绝缘电阻: 5000 Mohm
- 1.6 接触电阻: 中心接触: 3 Mohm
- 1.7 外接触: ≤2 mohm

产品型号: SMA-KE-P901

产品材质: 黄铜 表面镀金
外螺纹母头内针半螺牙SMA—KE直角 (180度) —P偏位四角

2. 工作环境

- 2.1 工作温度范围: -55°C ~ +125°C
- 2.2 盐雾试验: 48H

		DreamLNK® 深圳市骏晔科技有限公司 SHENZHEN DREAMLINK TECHNOLOGY CO., LTD		
Tolerance 未注公差		Part Name. 品名	SMA-KE-P901	
.X ±0.2				
.XX ±0.10				
.XXX ±0.05	Scale. 比例 1:1	Draw.	Check. 校	App. 核准
未注角度公差: ±1°	REV. 版本/次 A/0	2019.10.18		2019.10.18
Unite. 位 mm				2019.10.18

3	PIN针 OD1.40*11.50	黄铜 镀金2u"	SMA014115G-4001	1
2	绝缘体 OD4.18*6.00	PTFE 白色	SMA418060I-1747	1
1	螺牙本体SQ6.35*11.40	C3604 镀金2.5u"	SMA635114G-4000	1
部件序号	部件品名/规格	材料	零件编号	用量

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10