
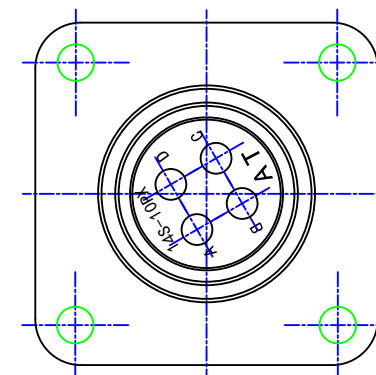
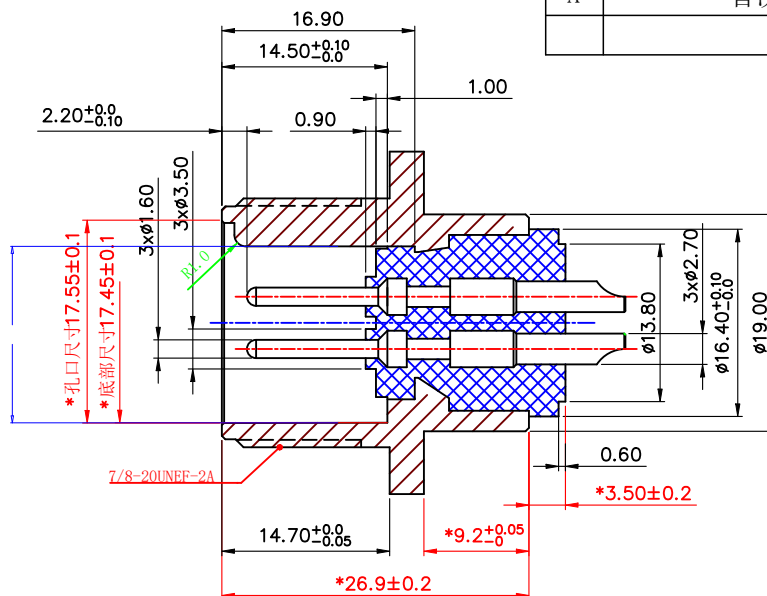


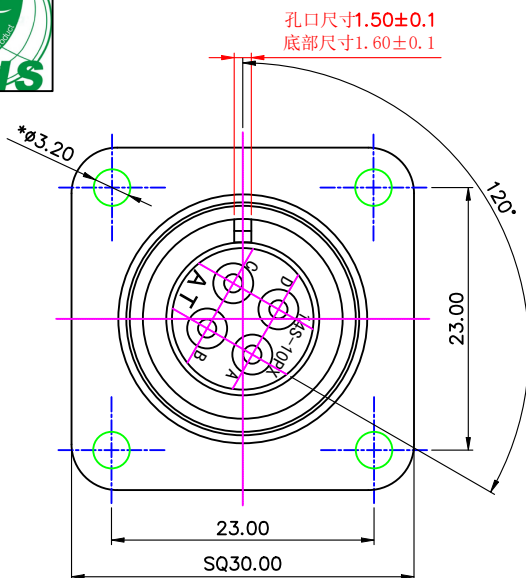

*号尺寸为重点

技术要求

1、绝缘阻抗:电压DC500V 5KM ohm;AC2000V 60S, <1mA

2、工作温度:-45℃~100℃

3、胶芯硬度: 90A

4、主体与胶芯颜色一致

材质:

主体: 铝合金

插针: 铜镀锡

胶芯: 橡胶

胶芯颜色:

白色(WHITE)

NOTE:

绘制: 陈涛 日期: 22/09/11


审核:

核准:

公差

X. ±0.20
X.X ±0.10
X.XX ±0.05
Angular ±5°

视图



单位

MM

比例

1 : 1

dosingn DOSIN INDUSTRIAL (HK) CO., LTD Web: http://www.dosingn.com
dosin2005@dosin-china.com
东莞市德索五金电子有限公司 Tel: (0086) 769-81153906
Dongguan Dosin Hardware Electronics Co., Ltd. Fax: (0086) 769-81875836

品名: 5015 法兰式4PIN公头

料号: DS868MCS0032

客户料号:

版本

A

页码: 1 OF 1