# 金属化薄膜电容器编码规则

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|

| 系列 | 代码 |
|---|---|
| MDP | MDP |
| MDP(X) | MDP(X) |
| MAS | MAS |
| MDR | MDR |
| MDA | MDA |
| MAA | MAA |

| 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|

| 额定电压(V) | 代码 |
|---|---|
| 500 | 501 |
| 800 | 801 |
| 900 | 901 |
| 1200 | 122 |

| 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|

| 额定容量(μF) | 代码 |
|---|---|
| 5 | 505 |
| 50 | 506 |
| 70 | 706 |
| 140 | 147 |

| 10 |
|---|

| 容量公差 | 代码 |
|---|---|
| ±5% | J |
| ±10% | K |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|

| 外形尺寸(mm) |
|---|
| 矩形：长*高 |
| 圆柱：直径*高度 |

| 17 |
|---|

| 引出电极 | 代码 |
|---|---|
| 螺孔 | T |
| 螺栓 | M |
| 片式 | S |
| 引线 | L |

| 18 |
|---|

| P脚距(mm) | 代码 |
|---|---|
| 27.5 | R |
| 37.5 | S |
| 52.5 | W |
| 无/定制 | N |

| 19 |
|---|

| P1脚距(mm) | 代码 |
|---|---|
| 10.2 | Y |
| 12.7 | J |
| 20.3 | R |
| 无/定制 | N |

| 20 |
|---|

| 针长(mm) | 代码 |
|---|---|
| 3.5 | S |
| 6.0 | L |
| 10.0 | Y |
| 15.0 | J |
| 无/定制 | N |

| 21 |
|---|

| 耐温/耐湿 | 代码 |
|---|---|
| 要求 | Y |
| 不要求 | N |

| 22 |
|---|

| 产品级别 | 代码 |
|---|---|
| 常规品 | A |
| 小型品 | X |
| 车规品 | C |
| 军工品 | J |

| 23 |
|---|


| 版本号 | 代码 |
|---|---|
| 1~N | 1~N |

(1) 额定电压:500=50*$10^1$=500V 代码： 501, 以此类推

(2) 标称容量:147=14*$10^7$=140000000pF=140000nF=140μF, 以此类推

◇MDP:直流方壳电容器
◇MAP:交流方壳电容器
◇MDR:矩形直流滤波电容器（汽车定制类）
◇MAR:矩形交流滤波电容器（电力定制类）
◇MDA:圆形铝壳直流滤波电容器
◇MAA:圆形铝壳交流滤波电容器

# MDP



◆PCB用DC-LINK电容器
◆金属化聚丙烯膜结构
◆塑壳封装，环氧树脂填充（UL94 V-0）
◆优良的电气性能


## ◆ 应用领域

◇太阳能逆变器 ◇不间断电源 ◇军工、高端电源 ◇车载充电机、充电桩

## ■ 主要技术参数

| 项目 | 特性 |
|---|---|
| 引用标准 | GB/T 17702 (IEC 61071) |
| 额定电压 | 500Vd.c.~1500Vd.c. |
| 容量范围 | 5μF~240μF |
| 气候类别 | 40/85/56,40/105/56 |
| 工作温度范围 | -40℃~105℃（85℃~105℃：温度每升高1度额定电压降低1.35%） |
| 容量偏差 | ±5%(J),±10%(K) |
| 耐电压 | 1.5$U_N$ (10s,20℃±5℃) |
| 绝缘电阻 | ≥10000s (20℃,100Vd.c.,60s) |
| 自感（Ls） | ＜1nH/mm 引线间距 |
| 介质损耗角正切 | 0.0002 |
| 最大峰值电流 Î(A) | Î=C×dv/dt |
| 不可重复峰值电流 | 1.4Î (寿命期间1000次) |
| 过电压 | 1.1$U_N$(有载持续时间的30%/d) |
| | 1.15 $U_N$(30min/d) |
| | 1.2 $U_N$ (5min/d) |
| | 1.3 $U_N$(1min/d) |
| | 1.5$U_N$（在本电容器的寿命期间，允许有1000次大小等于1.5$U_N$且持续30ms的过压） |
| 预期寿命 | 100000h@$U_N$,70℃,Θhs=85℃ |
| 失效率 | ≤300FIT@$U_N$,70℃,Θhs=85℃ |

## ■ 产品尺寸图

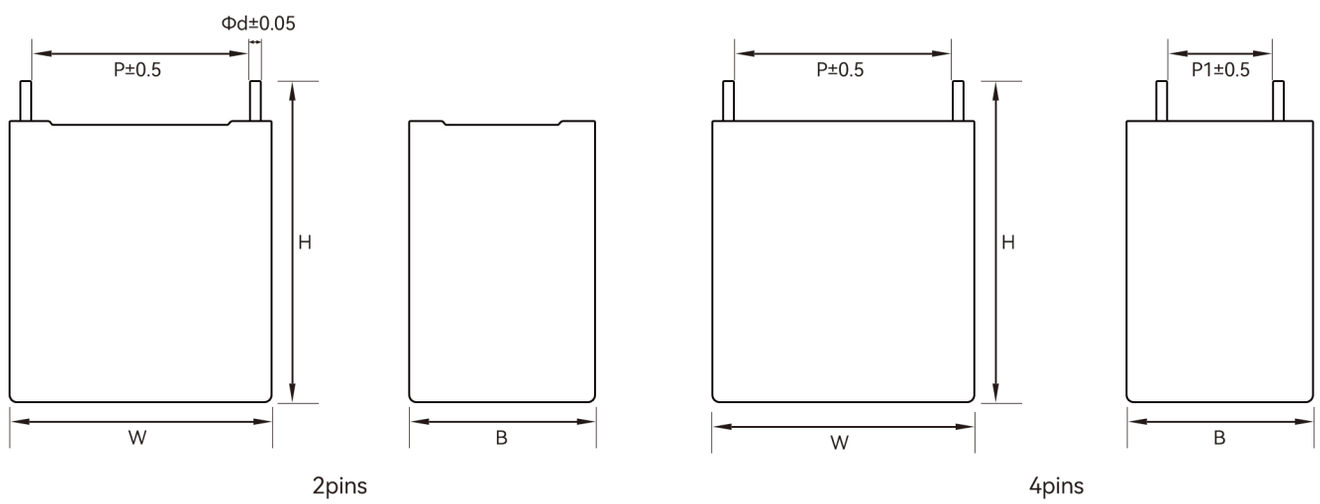


2pins　　4pins

备注：产品外形尺寸以mm为单位，具体尺寸详见《产品尺寸表》。

# MDP

## ■ 标准品一览表

| 额定电压 | CN (μF) | W±1 (mm) | H±1 (mm) | B±1 (mm) | P (mm) | P1 (mm) | d±0.05 (mm) | dv/dt (V/μs) | Î (A) | tanδ(×10⁻⁴) 1kHz | tanδ(×10⁻⁴) 10kHz | ESR@ 10kHz (mΩ) | Imax (A) | 产品编码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500Vdc /85℃ | 22 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 10.2 | 0.8 | 67 | 1474 | 9.5 | 95 | 5.8 | 10.1 | MDP501226*032037LRY |
| | 30 | 42 | 40 | 20 | 37.5 | 10.2 | 1.0 | 32 | 960 | 14 | 145 | 7.9 | 12.6 | MDP501306*042040LSY |
| | 40 | 42 | 37 | 28 | 37.5 | 10.2 | 1.0 | 32 | 1280 | 14 | 145 | 4.9 | 14.6 | MDP501406*042037LSY |
| | 40 | 42 | 44 | 24 | 37.5 | 10.2 | 1.0 | 32 | 1280 | 14 | 145 | 4.9 | 14.6 | MDP501406*042044LSY |
| | 55 | 42 | 45 | 30 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 32 | 1760 | 14 | 145 | 3.9 | 16.2 | MDP501556*042045LSR |
| | 65 | 42 | 46 | 35 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 32 | 2080 | 14 | 145 | 3.7 | 16.7 | MDP501656*042046LSR |
| | 70 | 42 | 50 | 35 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 32 | 2240 | 14 | 145 | 3.7 | 17.5 | MDP501706*042050LSR |
| | 90 | 42 | 55 | 40 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 32 | 2880 | 14 | 145 | 3.7 | 20 | MDP501906*042055LSR |
| | 120 | 42 | 62 | 45 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 32 | 3840 | 14 | 145 | 3.7 | 22.5 | MDP501127*042062LSR |
| | 80 | 57.5 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 17 | 1360 | 34 | 345 | 5.4 | 16.2 | MDP501806*057045LWR |
| | 100 | 57.5 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 17 | 1700 | 34 | 345 | 3.9 | 18.2 | MDP501107*057050LWR |
| | 120 | 57.5 | 56 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 17 | 2040 | 34 | 345 | 3.8 | 19.5 | MDP501127*057056LWR |
| | 150 | 57.5 | 64.5 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 17 | 2550 | 34 | 345 | 3.7 | 22 | MDP501157*057064LWR |
| | 150 | 57.5 | 55 | 45 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 17 | 2550 | 34 | 345 | 3.7 | 23 | MDP501157*057055LWR |
| | 160 | 57.5 | 70 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 17 | 2720 | 34 | 345 | 3.7 | 26 | MDP501167*057070LWR |
| | 190 | 57.5 | 65 | 45 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 17 | 3230 | 34 | 345 | 3,.7 | 30 | MDP501197*057065LWR |
| | 190 | 57.5 | 80 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 17 | 3230 | 34 | 345 | 3.7 | 30 | MDP501197*057080LWR |
| 600Vdc /85℃ | 18 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 10.2 | 0.8 | 67 | 1206 | 10.5 | 98 | 7.9 | 12.2 | MDP601186*032037LRY |
| | 25 | 42 | 40 | 20 | 37.5 | 10.2 | 1.0 | 32 | 800 | 19.5 | 170 | 7.7 | 15.5 | MDP601256*042040LSY |
| | 30 | 42 | 37 | 28 | 37.5 | 10.2 | 1.0 | 32 | 960 | 19.5 | 170 | 6.4 | 18.6 | MDP601306*042037LSY |
| | 30 | 42 | 44 | 24 | 37.5 | 10.2 | 1.0 | 32 | 960 | 19.5 | 170 | 6.4 | 18.6 | MDP601306*042044LSY |
| | 40 | 42 | 45 | 30 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 32 | 1280 | 19.5 | 170 | 5.1 | 23.2 | MDP601406*042045LSR |
| | 50 | 42 | 46 | 35 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 32 | 1600 | 19.5 | 170 | 4.1 | 28.7 | MDP601506*042046LSR |
| | 55 | 42 | 50 | 35 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 32 | 1760 | 19.5 | 170 | 3.7 | 31.7 | MDP601556*042050LSR |
| | 70 | 42 | 55 | 40 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 32 | 2240 | 19.5 | 170 | 2.9 | 35.2 | MDP601706*042055LSR |
| | 85 | 42 | 62 | 45 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 32 | 2720 | 19.5 | 170 | 2.5 | 35.2 | MDP601856*042062LSR |
| | 60 | 57.5 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 17 | 1020 | 35 | 345 | 6.6 | 18.6 | MDP601606*057045LWR |
| | 80 | 57.5 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 17 | 1360 | 35 | 345 | 4.8 | 24.7 | MDP601806*057050LWR |
| | 90 | 57.5 | 56 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 17 | 1530 | 35 | 345 | 4.5 | 25.9 | MDP601906*057056LWR |
| | 100 | 57.5 | 64.5 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 17 | 1700 | 35 | 345 | 4.1 | 28.8 | MDP601107*057064LWR |
| | 110 | 57.5 | 55 | 45 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 17 | 1870 | 35 | 345 | 3.8 | 31.7 | MDP601117*057055LWR |
| | 120 | 57.5 | 70 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 17 | 2040 | 35 | 345 | 3.4 | 34.6 | MDP601127*057070LWR |
| | 140 | 57.5 | 65 | 45 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 17 | 2380 | 35 | 345 | 2.9 | 35 | MDP601147*057065LWR |
| | 140 | 57.5 | 80 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 17 | 2380 | 35 | 345 | 2.9 | 35 | MDP601147*057080LWR |
| 800Vdc /85℃ | 14 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 10.2 | 0.8 | 67 | 938 | 9.5 | 93 | 7.5 | 16.6 | MDP801146*032037LRY |
| | 15 | 42 | 40 | 20 | 37.5 | 10.2 | 1.0 | 32 | 480 | 17.5 | 158 | 11.8 | 10.2 | MDP801156*042040LSY |
| | 25 | 42 | 37 | 28 | 37.5 | 10.2 | 1.0 | 32 | 800 | 17.5 | 158 | 7.0 | 16.9 | MDP801256*042037LSY |
| | 25 | 42 | 44 | 24 | 37.5 | 10.2 | 1.0 | 32 | 800 | 17.5 | 158 | 7.0 | 16.9 | MDP801256*042044LSY |
| | 30 | 42 | 45 | 30 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 32 | 960 | 17.5 | 158 | 5.8 | 20.3 | MDP801306*042045LSR |
| | 40 | 42 | 46 | 35 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 32 | 1280 | 17.5 | 158 | 4.7 | 25.2 | MDP801406*042046LSR |
| | 45 | 42 | 50 | 35 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 32 | 1440 | 17.5 | 158 | 4.1 | 28.4 | MDP801456*042050LSR |
| | 60 | 42 | 55 | 40 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 32 | 1920 | 17.5 | 158 | 3.4 | 34.6 | MDP801606*042055LSR |

备注：“*”表示产品的容量偏差，J=±5%，K=±10%。

# MDP

## ■ 标准品一览表

| 额定电压 | CN (μF) | W±1 (mm) | H±1 (mm) | B±1 (mm) | P (mm) | P1 (mm) | d±0.05 (mm) | dv/dt (V/μs) | Î (A) | tanδ(×10⁻⁴) 1kHz | tanδ(×10⁻⁴) 10kHz | ESR@10kHz (mΩ) | Imax (A) | 产品编码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800Vdc /85℃ | 75 | 42 | 62 | 45 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 32 | 2400 | 17.5 | 158 | 2.8 | 35.1 | MDP801756*042062LSR |
| | 50 | 57.5 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 17 | 850 | 32 | 318 | 7 | 16.9 | MDP801506*057045LWR |
| | 65 | 57.5 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 17 | 1105 | 32 | 318 | 5.4 | 22 | MDP801656*057050LWR |
| | 75 | 57.5 | 56 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 17 | 1275 | 32 | 318 | 4.7 | 25.3 | MDP801756*057056LWR |
| | 90 | 57.5 | 64.5 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 17 | 1530 | 32 | 318 | 4.1 | 28.4 | MDP801906*057064LWR |
| | 90 | 57.5 | 55 | 45 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 17 | 1530 | 32 | 318 | 4.1 | 28.4 | MDP801906*057055LWR |
| | 100 | 57.5 | 70 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 17 | 1700 | 32 | 318 | 3.7 | 31.5 | MDP801107*057070LWR |
| | 120 | 57.5 | 65 | 45 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 17 | 2040 | 32 | 318 | 3.7 | 31.5 | MDP801127*057065LWR |
| | 120 | 57.5 | 80 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 17 | 2040 | 32 | 318 | 3.7 | 31.5 | MDP801127*057080LWR |
| 900Vdc /85℃ | 10 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 10.2 | 0.8 | 77 | 770 | 9 | 89 | 8.5 | 15.5 | MDP901106*032037LRY |
| | 11 | 42 | 40 | 20 | 37.5 | 10.2 | 1.0 | 37 | 407 | 16.5 | 148 | 16.5 | 7.4 | MDP901116*042040LSY |
| | 15 | 42 | 37 | 28 | 37.5 | 10.2 | 1.0 | 37 | 555 | 16.5 | 148 | 11.0 | 10.9 | MDP901156*042037LSY |
| | 15 | 42 | 44 | 24 | 37.5 | 10.2 | 1.0 | 37 | 555 | 16.5 | 148 | 11.0 | 10.9 | MDP901156*042044LSY |
| | 25 | 42 | 45 | 30 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 37 | 925 | 16.5 | 148 | 6.6 | 18 | MDP901256*042045LSR |
| | 30 | 42 | 46 | 35 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 37 | 1110 | 16.5 | 148 | 5.5 | 21.6 | MDP901306*042046LSR |
| | 30 | 42 | 50 | 35 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 37 | 1110 | 16.5 | 148 | 5.5 | 21.6 | MDP901306*042050LSR |
| | 40 | 42 | 55 | 40 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 37 | 1480 | 16.5 | 148 | 4.4 | 26.9 | MDP901406*042055LSR |
| | 50 | 42 | 62 | 45 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 37 | 1850 | 16.5 | 148 | 3.5 | 33.6 | MDP901506*042062LSR |
| | 35 | 57.5 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 17 | 595 | 30.5 | 298 | 9.5 | 12.7 | MDP901356*057045LWR |
| | 50 | 57.5 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 17 | 850 | 30.5 | 298 | 6.5 | 18 | MDP901506*057050LWR |
| | 55 | 57.5 | 56 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 17 | 935 | 30.5 | 298 | 6.0 | 19.8 | MDP901556*057056LWR |
| | 65 | 57.5 | 64.5 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 17 | 1105 | 30.5 | 298 | 5.0 | 23.4 | MDP901656*057064LWR |
| | 65 | 57.5 | 55 | 45 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 17 | 1105 | 30.5 | 298 | 5.0 | 23.4 | MDP901656*057055LWR |
| | 70 | 57.5 | 70 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 17 | 1190 | 30.5 | 298 | 4.7 | 25.2 | MDP901706*057070LWR |
| | 85 | 57.5 | 65 | 45 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 17 | 1445 | 30.5 | 298 | 4.1 | 28.5 | MDP901856*057065LWR |
| | 85 | 57.5 | 80 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 17 | 1445 | 30.5 | 298 | 4.1 | 28.5 | MDP901856*057080LWR |
| 1000 Vdc /85℃ | 8.5 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 10.2 | 0.8 | 77 | 654.5 | 8 | 79 | 9.9 | 13.4 | MDP102855*032037LRY |
| | 12 | 42 | 40 | 20 | 37.5 | 10.2 | 1.0 | 40 | 480 | 15 | 138 | 13 | 9.3 | MDP102126*042040LSY |
| | 15 | 42 | 37 | 28 | 37.5 | 10.2 | 1.0 | 40 | 600 | 15 | 138 | 10.3 | 11.6 | MDP102156*042037LSY |
| | 15 | 42 | 44 | 24 | 37.5 | 10.2 | 1.0 | 40 | 600 | 15 | 138 | 10.3 | 11.6 | MDP102156*042044LSY |
| | 20 | 42 | 45 | 30 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 40 | 800 | 15 | 138 | 7.7 | 15.5 | MDP102206*042045LSR |
| | 25 | 42 | 46 | 35 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 40 | 1000 | 15 | 138 | 6.1 | 19.3 | MDP102256*042046LSR |
| | 28 | 42 | 50 | 35 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 40 | 1120 | 15 | 138 | 6 | 19.5 | MDP102286*042050LSR |
| | 35 | 42 | 55 | 40 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 40 | 1400 | 15 | 138 | 4.7 | 25.2 | MDP102356*042055LSR |
| | 45 | 42 | 62 | 45 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 40 | 1800 | 15 | 138 | 4.1 | 29 | MDP102456*042062LSR |
| | 30 | 57.5 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 20 | 600 | 27.5 | 278 | 10.3 | 11.6 | MDP102306*057045LWR |
| | 40 | 57.5 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 20 | 800 | 27.5 | 278 | 7.7 | 15.5 | MDP102406*057050LWR |
| | 45 | 57.5 | 56 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 20 | 900 | 27.5 | 278 | 6.8 | 17.4 | MDP102456*057056LWR |
| | 55 | 57.5 | 64.5 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 20 | 1100 | 27.5 | 278 | 5.6 | 21.2 | MDP102556*057064LWR |
| | 55 | 57.5 | 55 | 45 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 20 | 1100 | 27.5 | 278 | 5.6 | 21.2 | MDP102556*057055LWR |
| | 60 | 57.5 | 70 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 20 | 1200 | 27.5 | 278 | 5.1 | 23.2 | MDP102606*057070LWR |
| | 70 | 57.5 | 65 | 45 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 20 | 1400 | 27.5 | 278 | 4.4 | 27 | MDP102706*057065LWR |
| | 70 | 57.5 | 80 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 20 | 1400 | 27.5 | 278 | 4.4 | 27 | MDP102706*057080LWR |

备注：“*”表示产品的容量偏差，J=±5%，K=±10%。

# MDP

## ■ 标准品一览表

| 额定电压 | $C_N$ (μF) | W±1 (mm) | H±1 (mm) | B±1 (mm) | P (mm) | P1 (mm) | d±0.05 (mm) | dv/dt (V/μs) | Î (A) | tanδ(×10⁻⁴) 1kHz | tanδ(×10⁻⁴) 10kHz | ESR@10kHz (mΩ) | $I_{max}$ (A) | 产品编码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 Vdc /85℃ | 6 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 10.2 | 0.8 | 82 | 492 | 8 | 70 | 10.1 | 13 | MDP112066*032037LRY |
| | 8 | 42 | 40 | 20 | 37.5 | 10.2 | 1.0 | 42 | 336 | 14.8 | 128 | 20.5 | 5.9 | MDP112086*042040LSY |
| | 10 | 42 | 37 | 28 | 37.5 | 10.2 | 1.0 | 42 | 420 | 14.8 | 128 | 14.4 | 8.4 | MDP112106*042037LSY |
| | 10 | 42 | 44 | 24 | 37.5 | 10.2 | 1.0 | 42 | 420 | 14.8 | 128 | 14.4 | 8.4 | MDP112106*042044LSY |
| | 15 | 42 | 45 | 30 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 42 | 630 | 14.8 | 128 | 9.6 | 12.5 | MDP112156*042045LSR |
| | 17 | 42 | 46 | 35 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 42 | 714 | 14.8 | 128 | 9.3 | 13 | MDP112176*042046LSR |
| | 20 | 42 | 50 | 35 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 42 | 840 | 14.8 | 128 | 7.1 | 16.7 | MDP112206*042050LSR |
| | 25 | 42 | 55 | 40 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 42 | 1050 | 14.8 | 128 | 5.7 | 20.8 | MDP112256*042055LSR |
| | 30 | 42 | 62 | 45 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 42 | 1260 | 14.8 | 128 | 4.7 | 24.9 | MDP112306*042062LSR |
| | 20 | 57.5 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 22 | 440 | 26.8 | 258 | 14.4 | 8.4 | MDP112206*057045LWR |
| | 30 | 57.5 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 22 | 660 | 26.8 | 258 | 9.6 | 12.5 | MDP112306*057050LWR |
| | 35 | 57.5 | 56 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 22 | 770 | 26.8 | 258 | 8.3 | 14.3 | MDP112356*057056LWR |
| | 40 | 57.5 | 64.5 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 22 | 880 | 26.8 | 258 | 7.7 | 15.6 | MDP112406*057064LWR |
| | 40 | 57.5 | 55 | 45 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 22 | 880 | 26.8 | 258 | 7.7 | 15.6 | MDP112406*057055LWR |
| | 45 | 57.5 | 70 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 22 | 990 | 26.8 | 258 | 6.8 | 17.5 | MDP112456*057070LWR |
| | 50 | 57.5 | 65 | 45 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 22 | 1100 | 26.8 | 258 | 6.2 | 19.4 | MDP112506*057065LWR |
| | 50 | 57.5 | 80 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 22 | 1100 | 26.8 | 258 | 6.2 | 19.4 | MDP112506*057080LWR |
| 1200 Vdc /85℃ | 5 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 10.2 | 0.8 | 90 | 450 | 7 | 55 | 11 | 11.9 | MDP122056*032037LRY |
| | 6 | 42 | 40 | 20 | 37.5 | 10.2 | 1.0 | 47 | 282 | 12.8 | 98 | 18.5 | 6.6 | MDP122066*042040LSY |
| | 7 | 42 | 37 | 28 | 37.5 | 10.2 | 1.0 | 47 | 329 | 12.8 | 98 | 15.8 | 7.6 | MDP122076*042037LSY |
| | 8 | 42 | 44 | 24 | 37.5 | 10.2 | 1.0 | 47 | 376 | 12.8 | 98 | 13.8 | 8.7 | MDP122086*042044LSY |
| | 12 | 42 | 45 | 30 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 47 | 564 | 12.8 | 98 | 9.2 | 13 | MDP122126*042045LSR |
| | 14 | 42 | 46 | 35 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 47 | 658 | 12.8 | 98 | 8.4 | 14.6 | MDP122146*042046LSR |
| | 15 | 42 | 50 | 35 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 47 | 705 | 12.8 | 98 | 7.3 | 16.2 | MDP122156*042050LSR |
| | 20 | 42 | 55 | 40 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 47 | 940 | 12.8 | 98 | 5.9 | 20.2 | MDP122206*042055LSR |
| | 25 | 42 | 62 | 45 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 47 | 1175 | 12.8 | 98 | 4.7 | 25.2 | MDP122256*042062LSR |
| | 20 | 57.5 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 25 | 500 | 23.8 | 198 | 11.8 | 10.1 | MDP122206*057045LWR |
| | 25 | 57.5 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 25 | 625 | 23.8 | 198 | 9.5 | 12.7 | MDP122256*057050LWR |
| | 30 | 57.5 | 56 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 25 | 750 | 23.8 | 198 | 7.9 | 15.2 | MDP122306*057056LWR |
| | 35 | 57.5 | 64.5 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 25 | 875 | 23.8 | 198 | 6.7 | 17.7 | MDP122356*057064LWR |
| | 38 | 57.5 | 55 | 45 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 25 | 950 | 23.8 | 198 | 6.4 | 19.1 | MDP122386*057055LWR |
| | 40 | 57.5 | 70 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 25 | 1000 | 23.8 | 198 | 5.9 | 20.2 | MDP122406*057070LWR |
| | 45 | 57.5 | 65 | 45 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 25 | 1125 | 23.8 | 198 | 5.2 | 22.7 | MDP122456*057065LWR |
| | 45 | 57.5 | 80 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 25 | 1125 | 23.8 | 198 | 5.2 | 22.7 | MDP122456*057080LWR |

备注：“*”表示产品的容量偏差，J=±5%，K=±10%。