
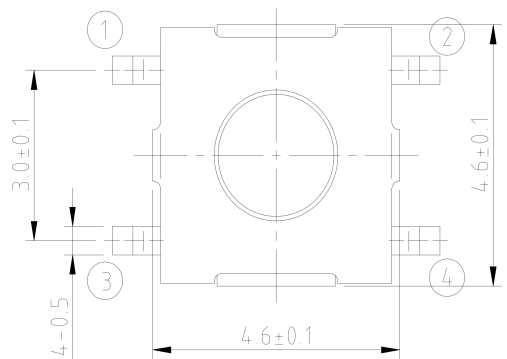
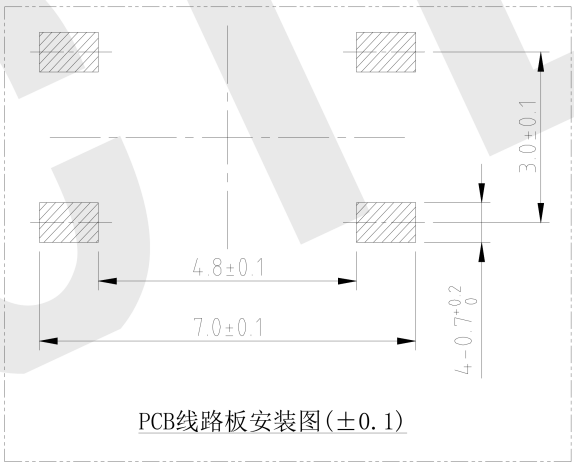
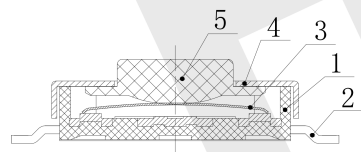


电路图

- 技术参数:
- 1. 做用温度: -25~+85℃;
 - 2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
 - 3. 接触电阻: ≤50mΩ;
 - 4. 绝缘电阻: ≥100MΩ;
 - 5. 耐 压: AC250V (50Hz)/min;
 - 6. 动 作 力: 260±50g;
 - 7. 使用寿命: 100,000次;

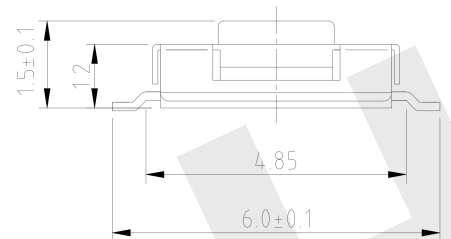

PCB线路板安装图(±0.1)

Part NO.	H 高度
TC-S4070-1.5-260G-03	1.5

5	STEM	1	PA46		
4	COVER	1	STAINLESS STEEL		
3	CONTACT	2	STAINLESS STEEL	Ag plating	
2	TERMINAL	1	BRASS	Ag plating	
1	BASE	1	PA6T		
序号	名称	数量	材料	镀层/颜色	备件



初版发行	
变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE

GENERAL TOLERANCE	
DIM	TOL
X. X	±0.30
X. XX	±0.20
X. XXX	±0.10
Angle	±3.0°

深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
产品名称 TITLE	轻触开关 (SMT 4.6x4.6x1.5mm)	版 本 REV.	A
产品料号 PART NO.	TC-S4070-1.5-260G-03	单 位 UNITS	mm
材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1