
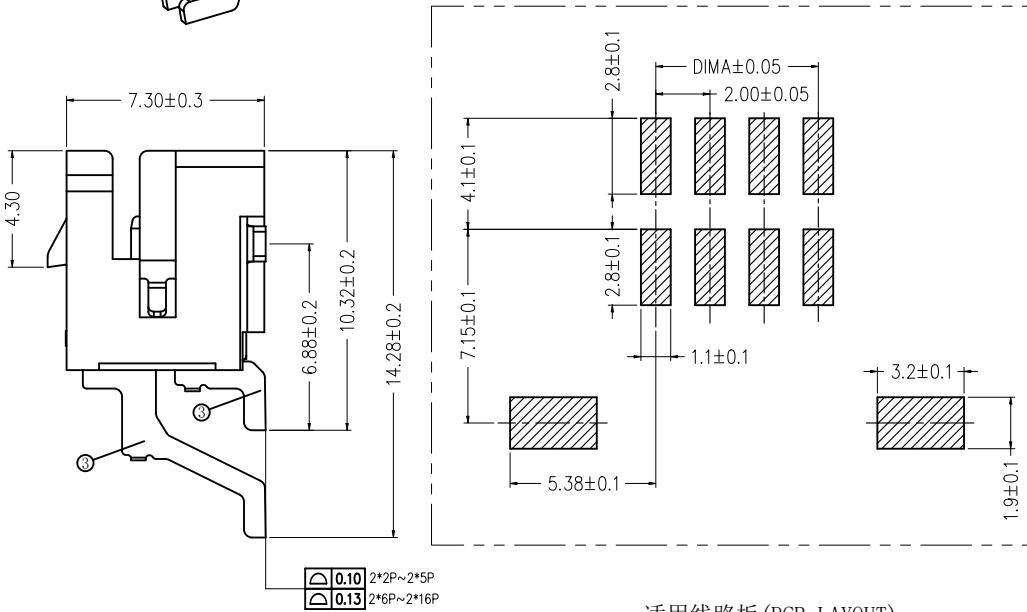
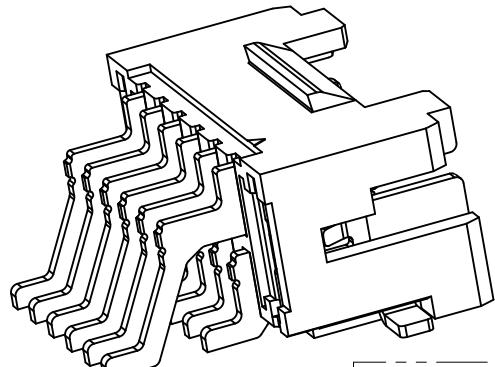


A	B	C	D	E	F	
版次	变更摘要		日期	序号	品名	材质
0	新产品发行			2024/03/26	①	2.0E型双排立式WTB胶芯
				②	2.0E型双排卧式焊片	铜合金/表面镀锡
				③	2.0E型双排卧式端子	铜合金/表面镀锡

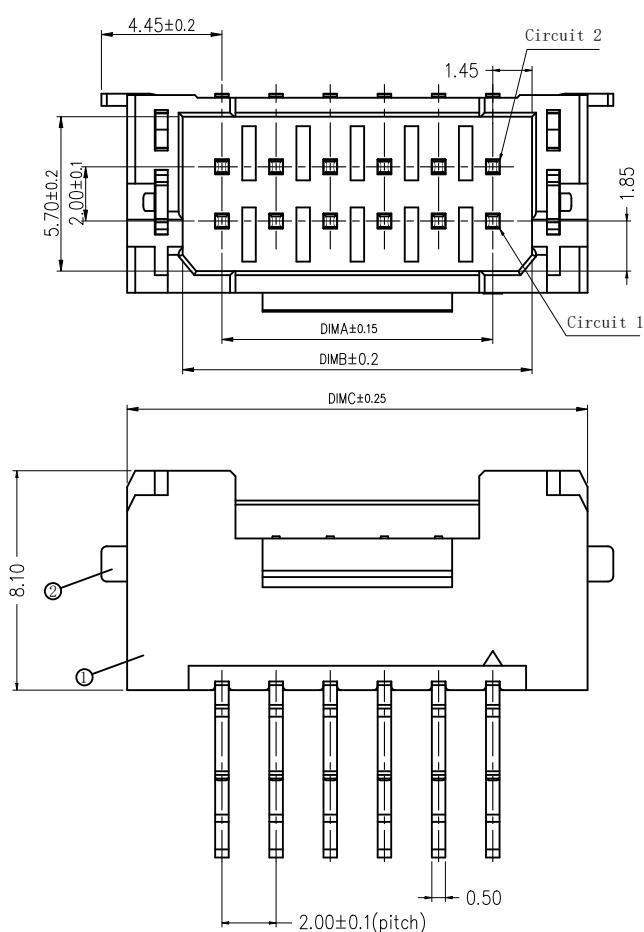

适用线路板 (PCB LAYOUT)

技术指标:

- 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
- 工作温度: -40° C~105° C.
- 额定电压: 250V DC/AC(rms).
- 额定电流: 3.0A AC, DC.
- 接触电阻: ≤30mΩ.
- 耐压值: 1000V AC/minute.
- 绝缘电阻: ≥1000MΩ.
- 产品料号:

WB200E1W—** *—***
 NO OF CKT(产品PIN数) 流水码
 Plating(电镀方式) Packing(包装方式)
 0: 端子全雾锡 R: TAPE & REEL 卷装
 1: 端子全金 (Gold Flash) 4: 端子全亮锡



一般公差 (TOLERANCE)
 $X \pm .50$.XX $\pm .10$
 $X \pm .20$.XXX $\pm .05$
 ANGLES $\pm 1^\circ$

ZGWD 浙江温达电子有限公司
 ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO., LTD

品名 (TITLE)	制图 (DR)	Anlan
2.0 Pitch E型双排卧式WTB	校对 (CHKD)	田峰
料号 (DWG.NO)	审核 (APPD)	黄志明
WB200E1W—** *—***		
比例 (SCALE)	单位 (UNITS)	张数 (SHEET) SIZE REV mm 1 OF 1 A4 A