



- SPECIFICATIONS**
- Voltage rating: 250V AC/DC
 - Current rating: 2A, AC/DC
 - Withstanding Voltage: 500VAC/minute
 - Insulation resistance: 1,000MΩ min
 - Temperature range: -40°C to +105 °C
 - Contact resistance: 20mΩ max


- WAFER**
- Part No: CS-1125-04 K V0 W T
 - 产品LOGO
 - 2.0针座系列号
 - PIN位
 - K: 铜针打K
 - T: 铜针镀锡
 - W: WHITE 白色
 - V0: PA66 V0料

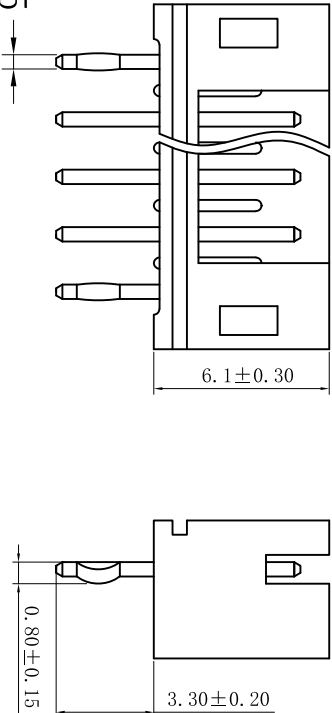

- Poles: 2-16
- Material: Nylon66 UL 94V-0
- Contact: Copper Needles (C2700)
- Contact Plating: Tin-Plated
- Q' TY: 1000 pcs/Tape&reel

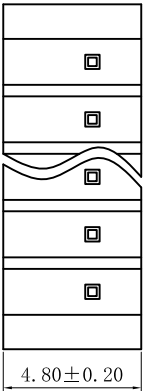

POLE	PART NO		DIMENSION (mm)	
	Top entry type	A	B	
2	CS-1125-02KV0WT	2.0	6.0	
3	CS-1125-03KV0WT	4.0	8.0	
4	CS-1125-04KV0WT	6.0	10.0	
5	CS-1125-05KV0WT	8.0	12.0	
6	CS-1125-06KV0WT	10.0	14.0	
7	CS-1125-07KV0WT	12.0	16.0	
8	CS-1125-08KV0WT	14.0	18.0	
9	CS-1125-09KV0WT	16.0	20.0	
10	CS-1125-10KV0WT	18.0	22.0	
11	CS-1125-11KV0WT	20.0	24.0	
12	CS-1125-12KV0WT	22.0	26.0	
13	CS-1125-13KV0WT	24.0	28.0	
14	CS-1125-14KV0WT	26.0	30.0	
15	CS-1125-15KV0WT	28.0	32.0	
16	CS-1125-16KV0WT	30.0	34.0	



RoHS 2.0

本圖紙知識產權及版權 由永丰盈有限公司所 有,未經書面許可不准 擅自傳閱、复制和修改。 本公司保留法律追究的 权利。					类别	WAFER	品名	CS-1125-04KV0WT	X.	±0.50	材料	单位	mm		修改内容	修改日期		
					版本	A/0	设计	李文畅	X.X	±0.30								
					制定部门	工程课	绘制	李文畅	X.XX	±0.20								
					工程图号	CS -1125	审核	姚培柱	X.XXX	±0.10								
					制定日期	2020-05-28	核准	崔敏	X.XXXX	±0.05								
CST												深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELECTRONICS CO., LTD.						
													数量					