


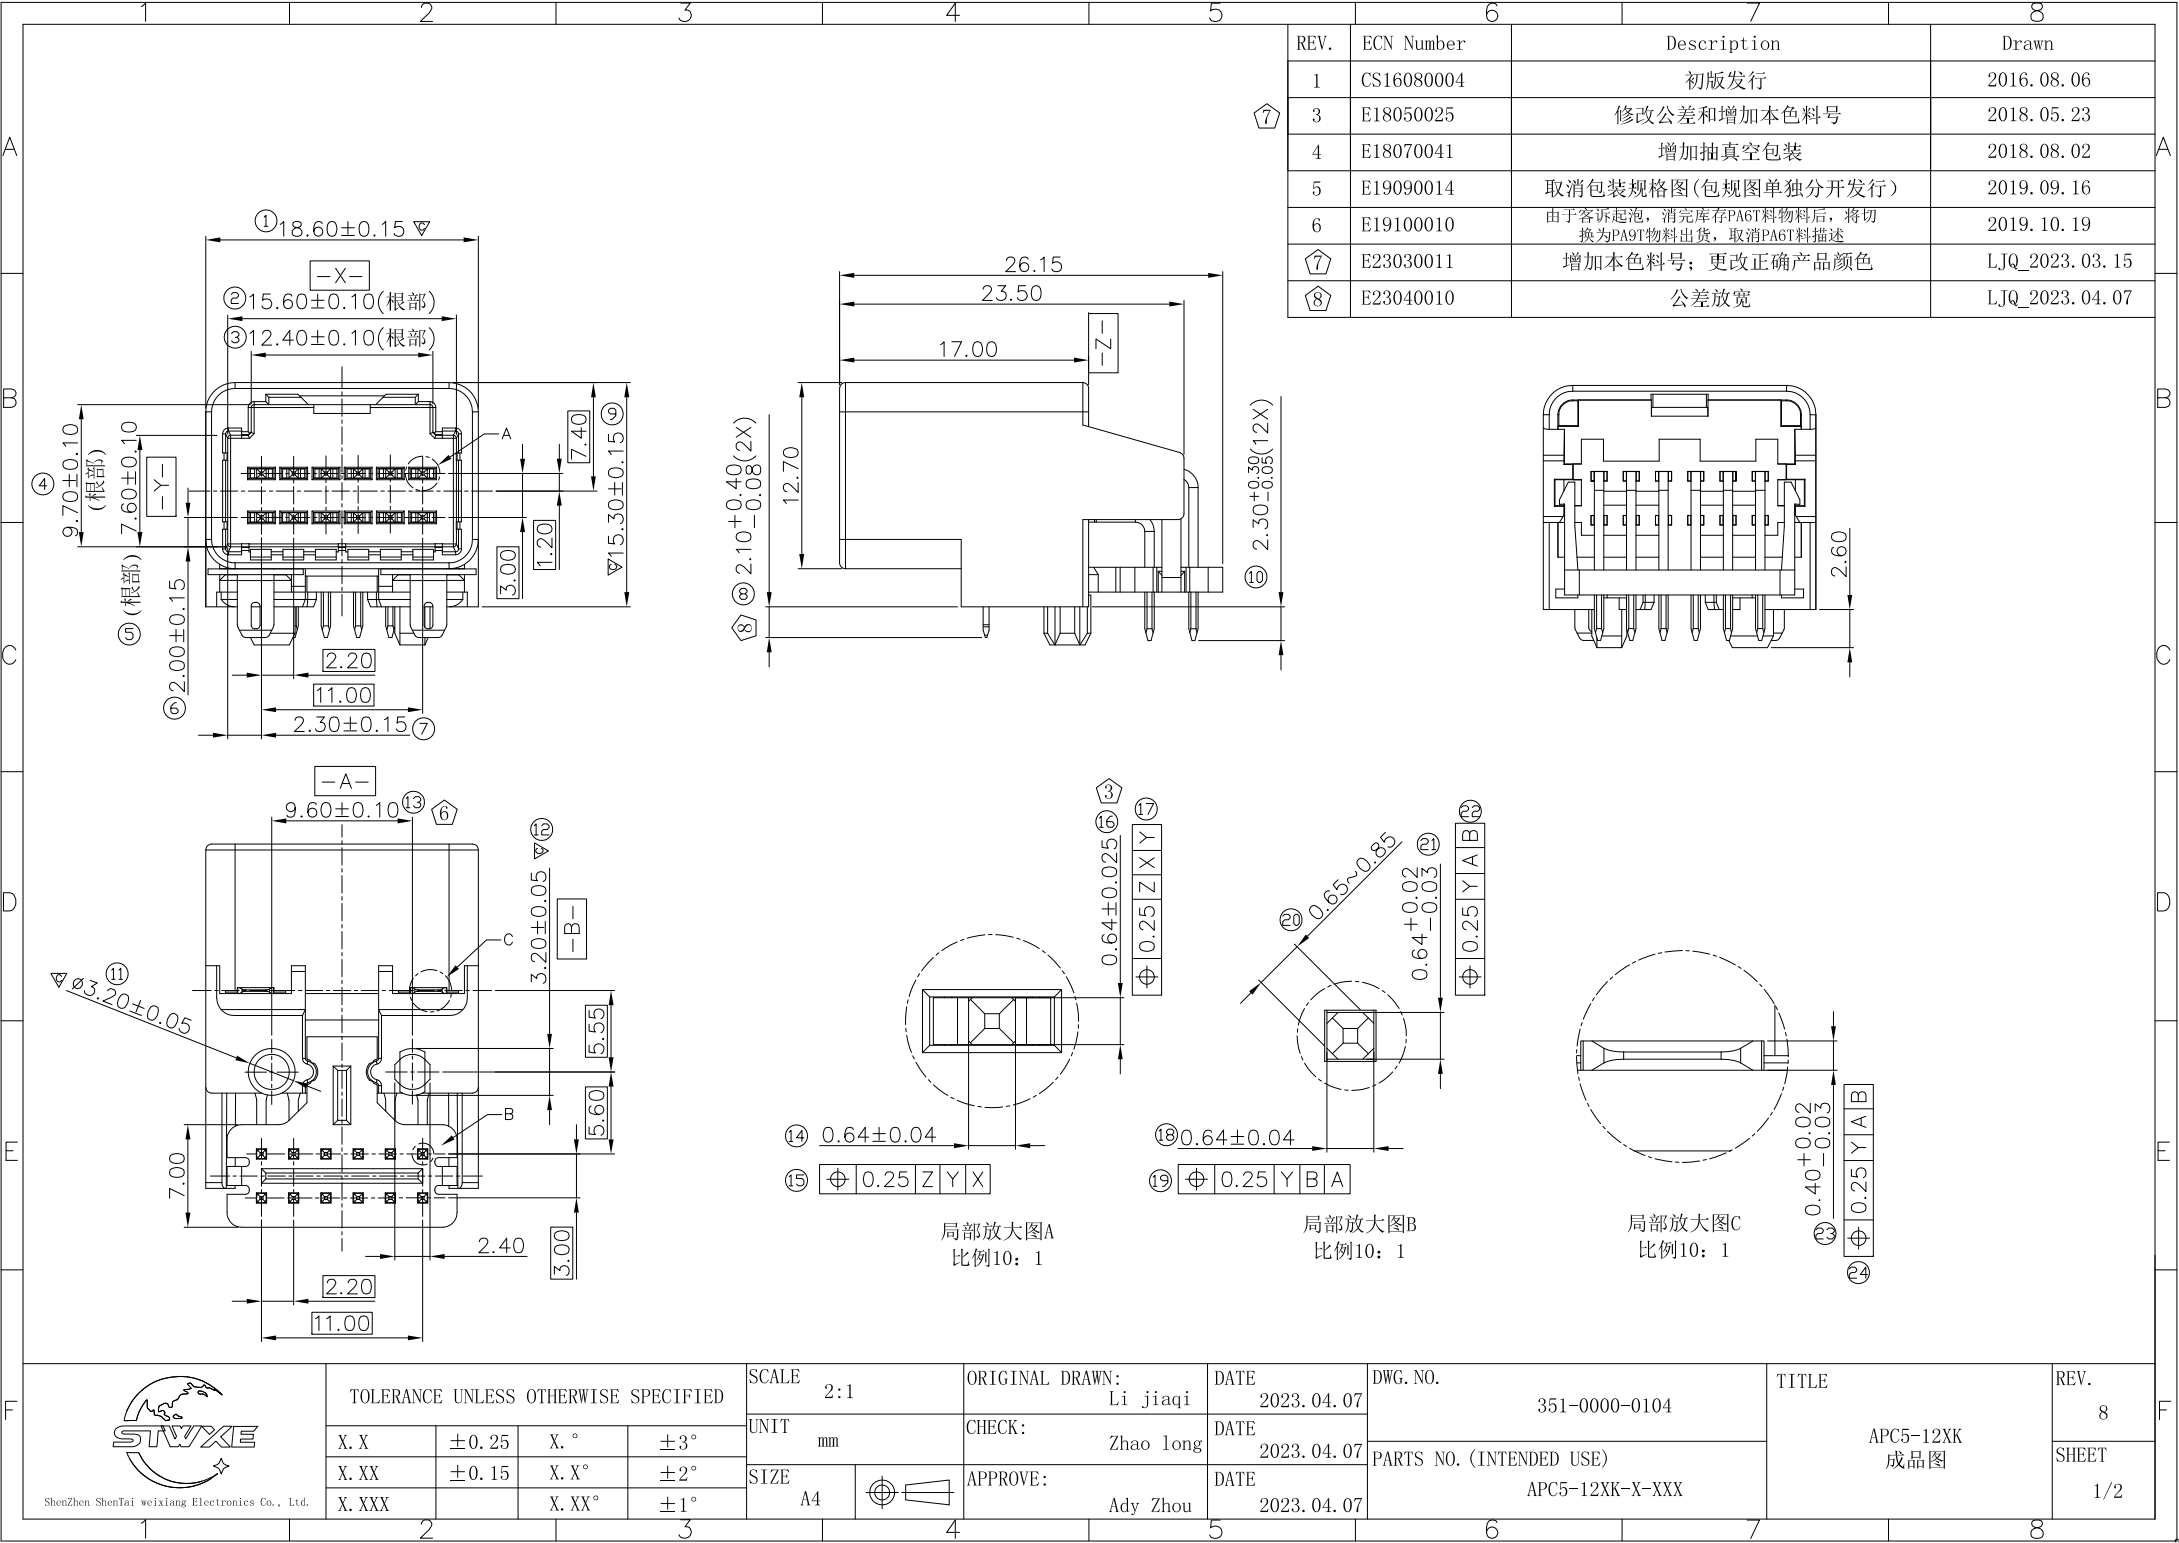

REV.	ECN Number	Description	Drawn
1	CS16080004	初版发行	2016. 08. 06
3	E18050025	修改公差和增加本色料号	2018. 05. 23
4	E18070041	增加抽真空包装	2018. 08. 02
5	E19090014	取消包装规格图(包规图单独分开发行)	2019. 09. 16
6	E19100010	由于客诉起泡，消完库存PA6T料物料后，将切 换为PA9T物料出货，取消PA6T料描述	2019. 10. 19
7	E23030011	增加本色料号；更改正确产品颜色	LJQ_2023. 03. 15
8	E23040010	公差放宽	LJQ_2023. 04. 07

局部放大图A
比例10: 1

局部放大图B
比例10: 1

局部放大图C
比例10: 1



ShenZhen ShenTai weixiang Electronics Co., Ltd.

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

X. X	±0. 25	X. °	±3°
X. XX	±0. 15	X. X°	±2°
X. XXX		X. XX°	±1°

SCALE 2:1

UNIT mm

SIZE A4

ORIGINAL DRAWN:
Li jiaqi

CHECK:
Zhao long

APPROVE:
Ady Zhou

DATE 2023. 04. 07

DATE 2023. 04. 07

DATE 2023. 04. 07

DWG. NO.

351-0000-0104

PARTS NO. (INTENDED USE)

APC5-12XK-X-XXX

TITLE



APC5-12XK
成品图

REV.



8

SHEET

1/2

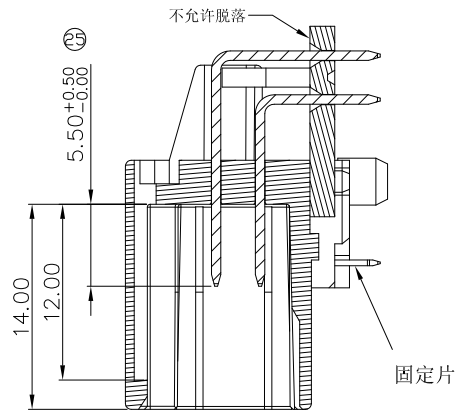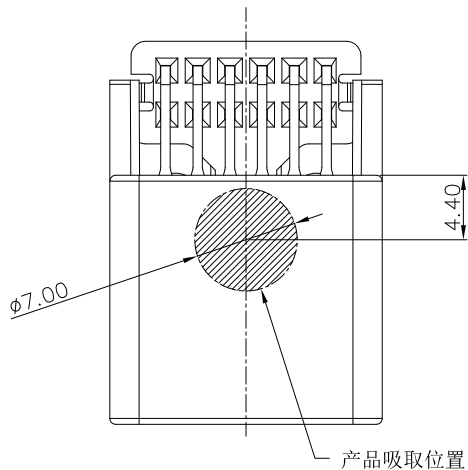

剖视图 A-A

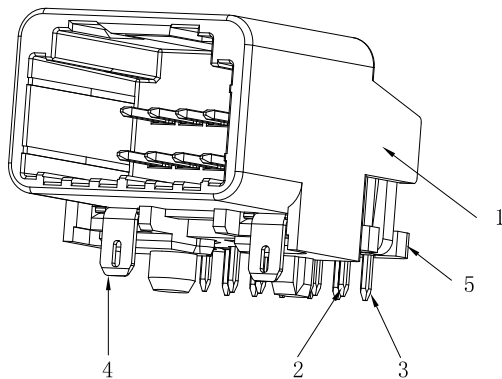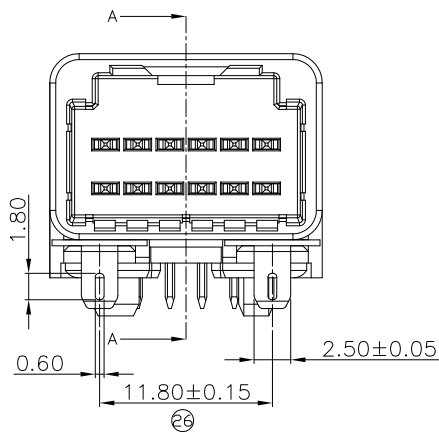

备注:

- 耐久:30次。
- 保持力:单PIN 15N MIN.
- 与线束插头的插入力<50N, 拔出力<70N
- 与线束插头的强制拔出力>110N, 保持1分钟.
- 满足回流焊:+260℃ @10s
- 盐雾试验满足GB/T10125-2012中性盐雾48H
- 尺寸"①②③"为重点功能尺寸(详见检验规范);
标注为"▽"将要进行CPK管控。
- 有害物质应符合"RoHS 2.0"标准。
- 尺寸标注应符合ANSI Y14.5M-1994。
- 产品编码原则:

④	A	P	C	5-12	X	X-X-XXX	
线到板							001:黑色(带固定片)
电源座							002:本色(不带固定片)
2.20间距							003:本色(带固定片)
T/H, R/A双排							无: 低温料
PIN数							F:高温尼龙
电镀码							H:LCP
							包装码
							K:REEL

Definition	Code
雾锡	A
亮锡	V
全金	
flash	B
1u"	R
3u"	C
5u"	D
10u"	E
15u"	F
20u"	G
25u"	H
30u"	J

5	H-12-098-XX	后塞	1PCS
4	J-A-129-01	固定片	2PCS
3	或者 J-X-126-00 或者 J-X-126-02	信号长端子(散PIN) 信号长端子(连料带)	6PCS
2	或者 J-X-126-01 或者 J-X-126-03	信号短端子(散PIN) 信号短端子(连料带)	6PCS
1	H-12-099-XX	主体	1PCS
序号	料号	零件名称	用量



ShenZhen ShenTai weiXiang Electronics Co., Ltd.

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

X.X	±0.25	X.°	±3°
X.XX	±0.15	X.X°	±2°
X.XXX		X.XX°	±1°

SCALE 2:1

UNIT mm

SIZE A4



ORIGINAL DRAWN:
Li jiaqi

CHECK:
Zhao long

APPROVE:
Ady Zhou

DATE
2023.04.07

DATE
2023.04.07

DATE
2023.04.07

DWG. NO.

351-0000-0104

PARTS NO. (INTENDED USE)

APC5-12XK-X-XXX

TITLE

APC5-12XK
成品图

REV.

8

SHEET

2/2