
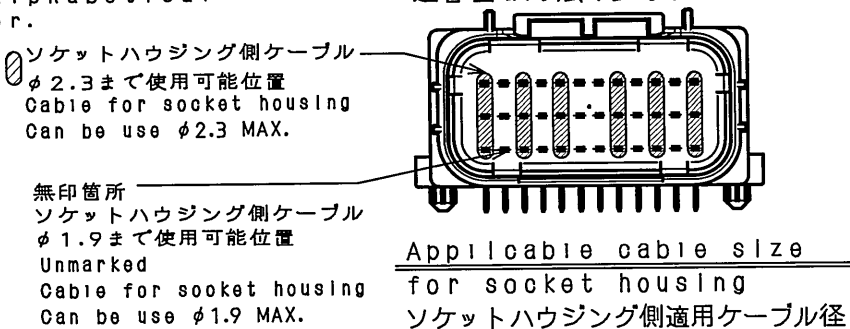
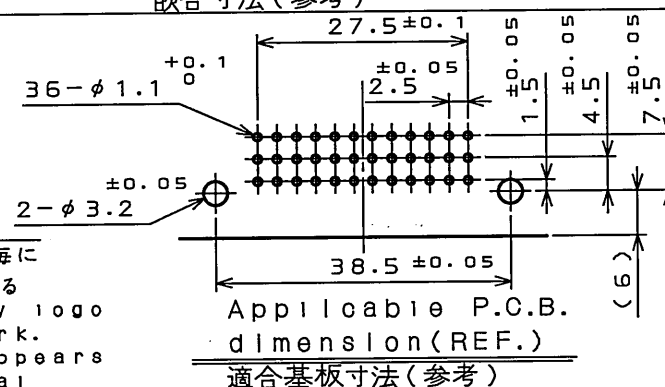
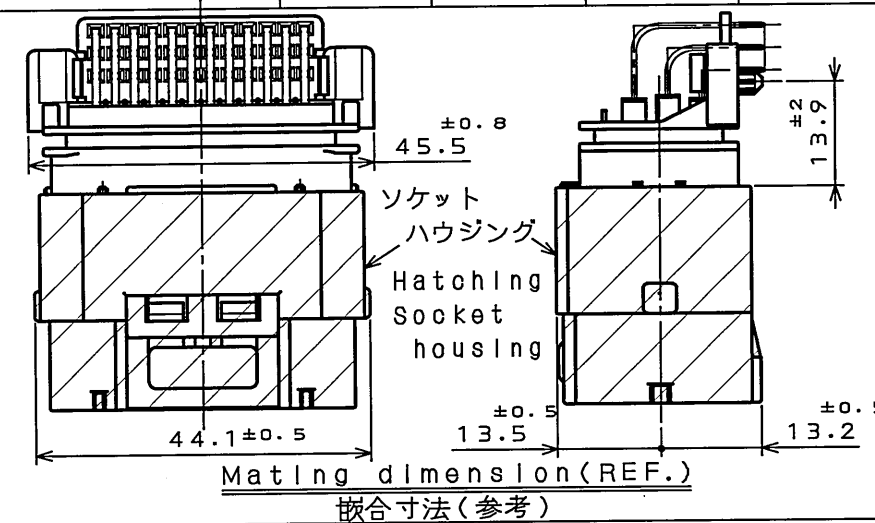
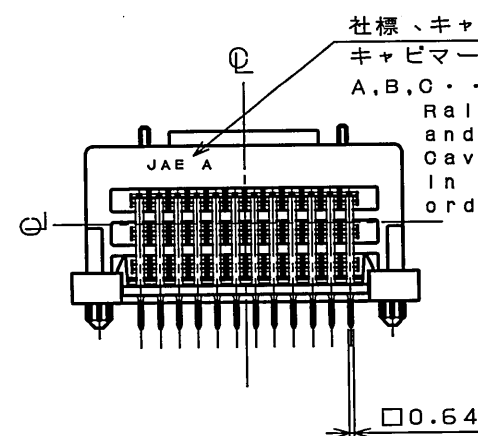
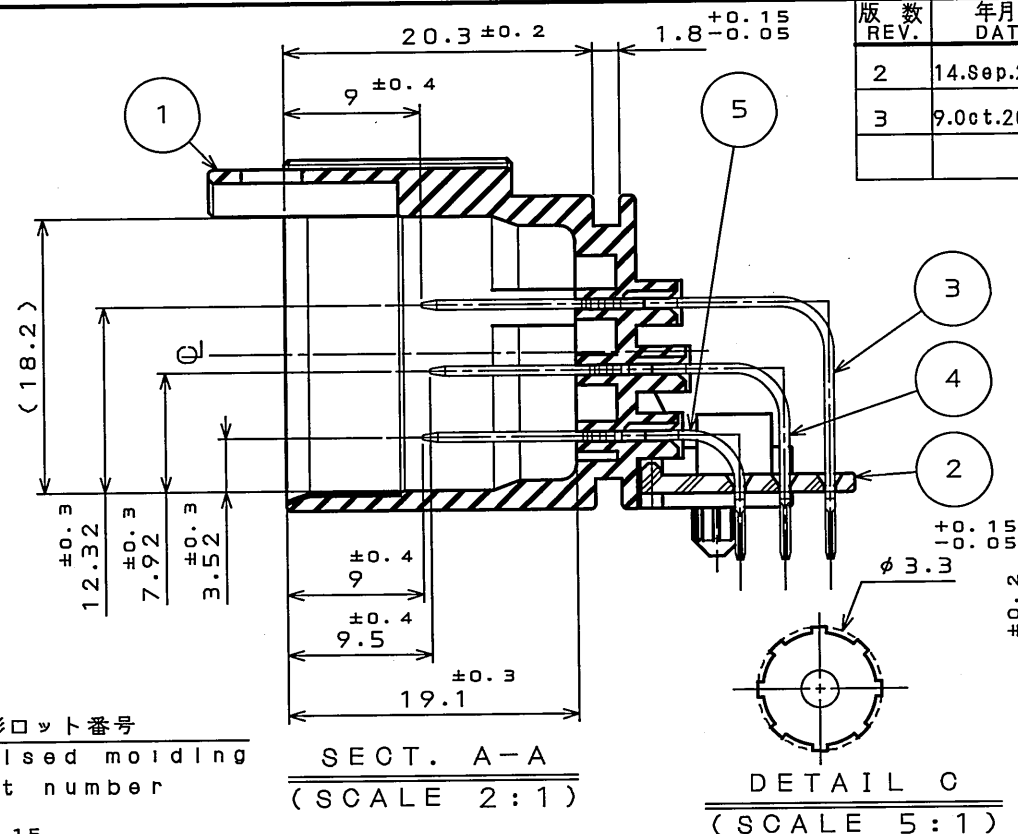
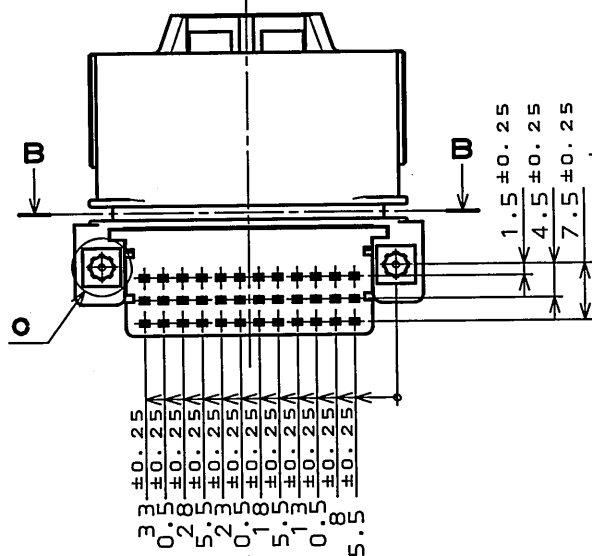
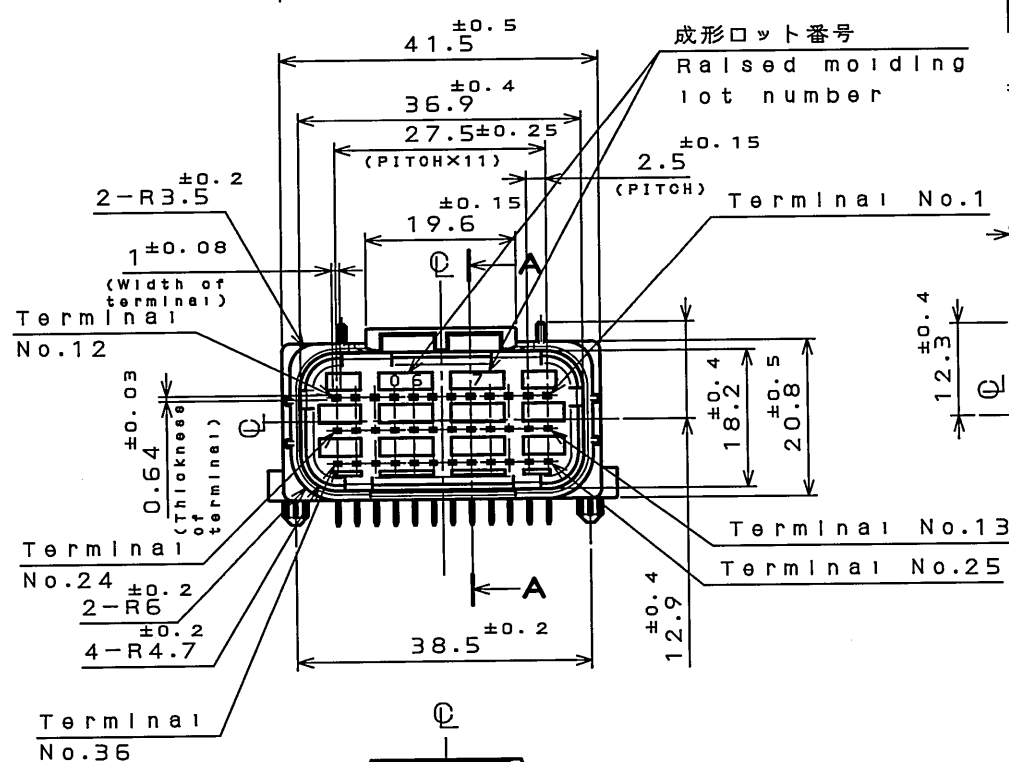
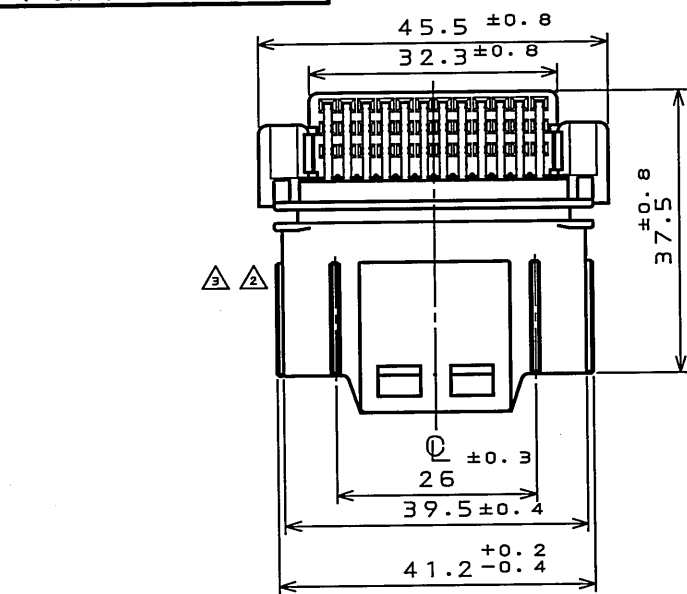




5	PIN CONTACT 2	12	BRASS	TIN PLATE	
4	PIN CONTACT 1	12	BRASS	TIN PLATE	
3	PIN CONTACT 5	12	BRASS	TIN PLATE	
2	LOCATOR	1	30%OF PBT(BLACK)		
1	PIN INSULATOR	1	30%OF PBT(ASH)		
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	个数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書(SPECIFICATION) JACS-1728		第1版(ORIGINAL DATE) 4.JUL.2006		尺度(SCALE) 1:1	シリーズ(SERIES) MX23A
公差(GENERAL TOLERANCE)		製図 DR. T.HASEGAWA		日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD. 	
寸法(DIMENSION)		担当 CHK. N.OIRI			
角度(ANGLES)		査閲 APPD.			
		承認 APPD. T.TOTANI			
. ±0.8 .X ±0.4 .XX ±0.1 XXX+		X° ± X°X' ±		名称(TITLE) MX23A36NF6 MX23A 36 CONDUCTORS STANDARD PIN HEADEA KEY VARIATION	
				質量(MASS)	
				図面番号(DRAWING NO.) SJ105856	
				版数 (REV.) 3	