


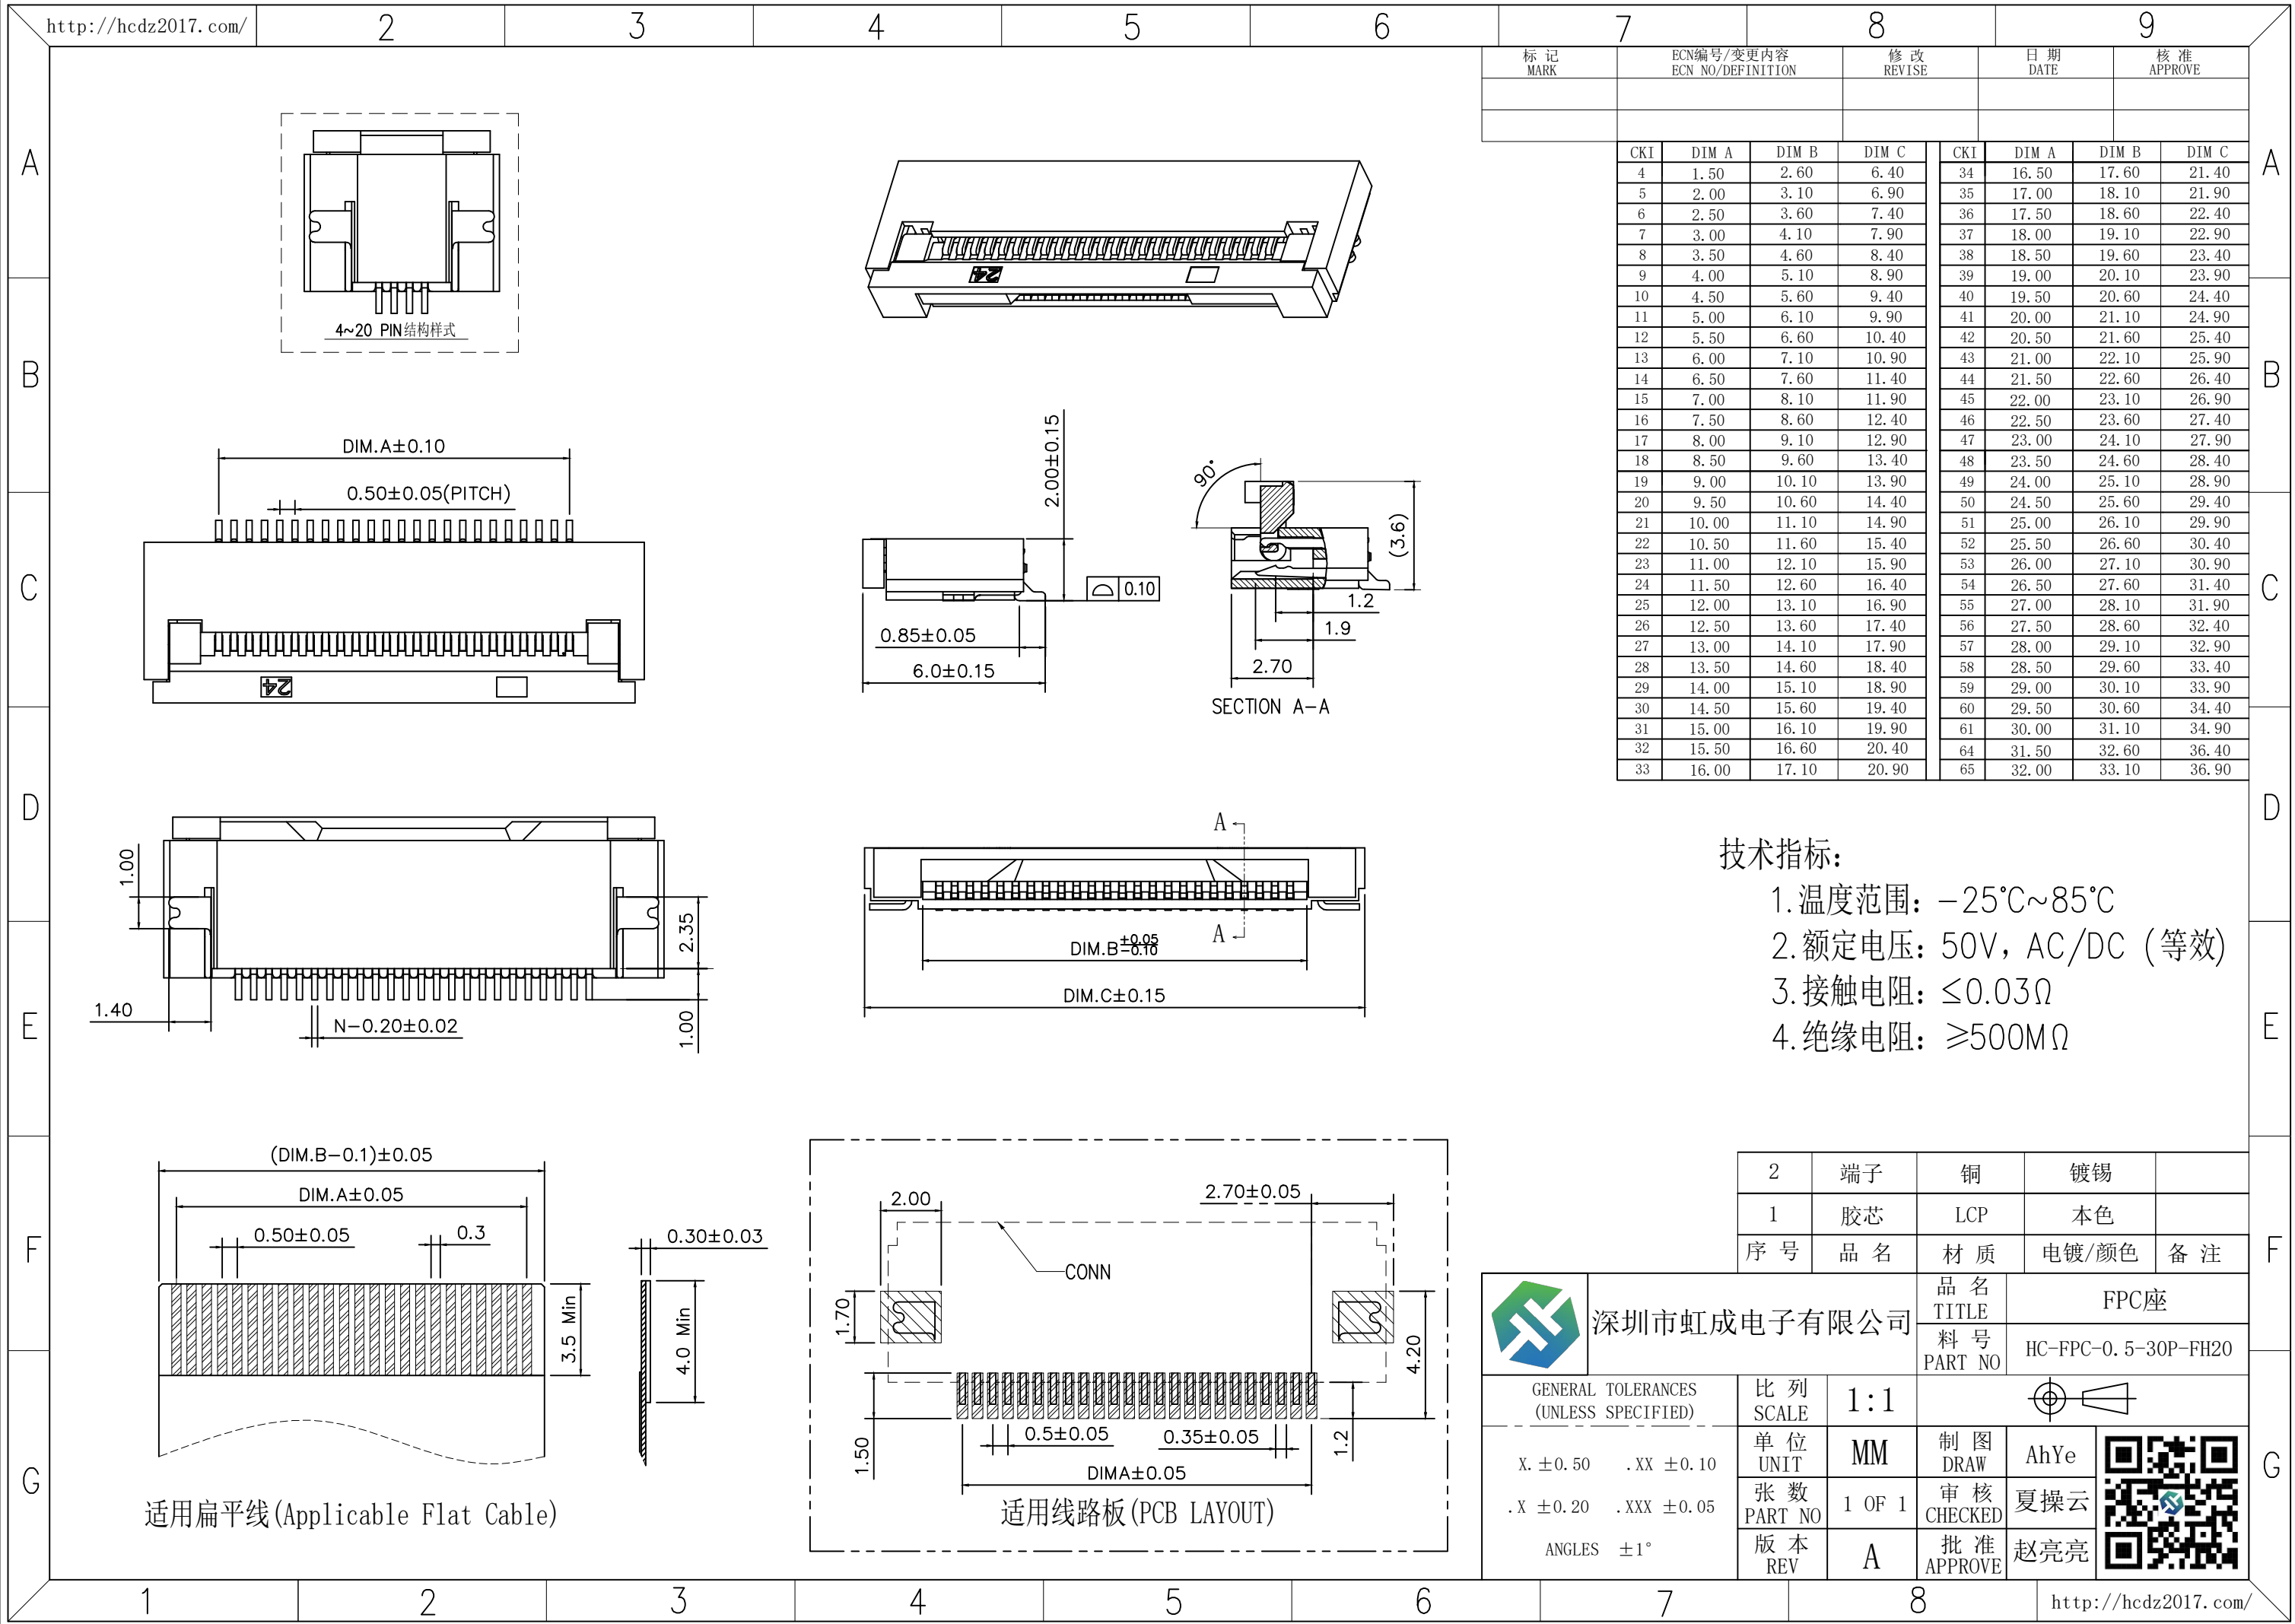

http://hcdz2017.com/

2

3

4

5

6

7

8

9

标 记
MARK

ECN编号/变更内容
ECN NO/DEFINITION

修 改
REVISE

日 期
DATE

核 准
APPROVE

CKI	DIM A	DIM B	DIM C	CKI	DIM A	DIM B	DIM C
4	1.50	2.60	6.40	34	16.50	17.60	21.40
5	2.00	3.10	6.90	35	17.00	18.10	21.90
6	2.50	3.60	7.40	36	17.50	18.60	22.40
7	3.00	4.10	7.90	37	18.00	19.10	22.90
8	3.50	4.60	8.40	38	18.50	19.60	23.40
9	4.00	5.10	8.90	39	19.00	20.10	23.90
10	4.50	5.60	9.40	40	19.50	20.60	24.40
11	5.00	6.10	9.90	41	20.00	21.10	24.90
12	5.50	6.60	10.40	42	20.50	21.60	25.40
13	6.00	7.10	10.90	43	21.00	22.10	25.90
14	6.50	7.60	11.40	44	21.50	22.60	26.40
15	7.00	8.10	11.90	45	22.00	23.10	26.90
16	7.50	8.60	12.40	46	22.50	23.60	27.40
17	8.00	9.10	12.90	47	23.00	24.10	27.90
18	8.50	9.60	13.40	48	23.50	24.60	28.40
19	9.00	10.10	13.90	49	24.00	25.10	28.90
20	9.50	10.60	14.40	50	24.50	25.60	29.40
21	10.00	11.10	14.90	51	25.00	26.10	29.90
22	10.50	11.60	15.40	52	25.50	26.60	30.40
23	11.00	12.10	15.90	53	26.00	27.10	30.90
24	11.50	12.60	16.40	54	26.50	27.60	31.40
25	12.00	13.10	16.90	55	27.00	28.10	31.90
26	12.50	13.60	17.40	56	27.50	28.60	32.40
27	13.00	14.10	17.90	57	28.00	29.10	32.90
28	13.50	14.60	18.40	58	28.50	29.60	33.40
29	14.00	15.10	18.90	59	29.00	30.10	33.90
30	14.50	15.60	19.40	60	29.50	30.60	34.40
31	15.00	16.10	19.90	61	30.00	31.10	34.90
32	15.50	16.60	20.40	64	31.50	32.60	36.40
33	16.00	17.10	20.90	65	32.00	33.10	36.90

技术指标:

1. 温度范围: $-25^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$
2. 额定电压: 50V, AC/DC (等效)
3. 接触电阻: $\leq 0.03\Omega$
4. 绝缘电阻: $\geq 500\text{M}\Omega$

2	端子	铜	镀锡	
1	胶芯	LCP	本色	
序号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注



深圳市虹成电子有限公司

品 名 TITLE	FPC座
料 号 PART NO	HC-FPC-0.5-30P-FH20

GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)

比 列
SCALE

1:1

X. ± 0.50 .XX ± 0.10

单 位
UNIT

MM

.X ± 0.20 .XXX ± 0.05

张 数
PART NO

1 OF 1

ANGLES $\pm 1^{\circ}$

版 本
REV

A

制 图
DRAW

AhYe

审 核
CHECKED

夏操云

批 准
APPROVE

赵亮亮



适用扁平线 (Applicable Flat Cable)

适用线路板 (PCB LAYOUT)

http://hcdz2017.com/