



机械性能

动作力: 100~300gf
电气寿命: 30,000次

工作环境

环境温度: -10~+60°C
环境湿度: (40°C) ≤70%

电气性能

额定电负荷: 0.3A @ 30V DC
耐电压: 500VAC /1分
接触电阻: 100mΩ Max.
绝缘电阻: 100MΩ Min.
行程: 0.8±0.2mm

物料




8. 弹簧垫:
7. 六角螺母:
6. 手柄:
5. 弹簧:
4. 螺纹套:
3. 动触片:
2. 底座:
1. 接线端子:

标准件 φ7
标准件 M7
PC 红色
碳素钢丝
黄铜 镀镍
黄铜 镀银
GP.PA66黑色
黄铜镀银


包装

散装
内包装:
外包装:

塑料袋
纸箱

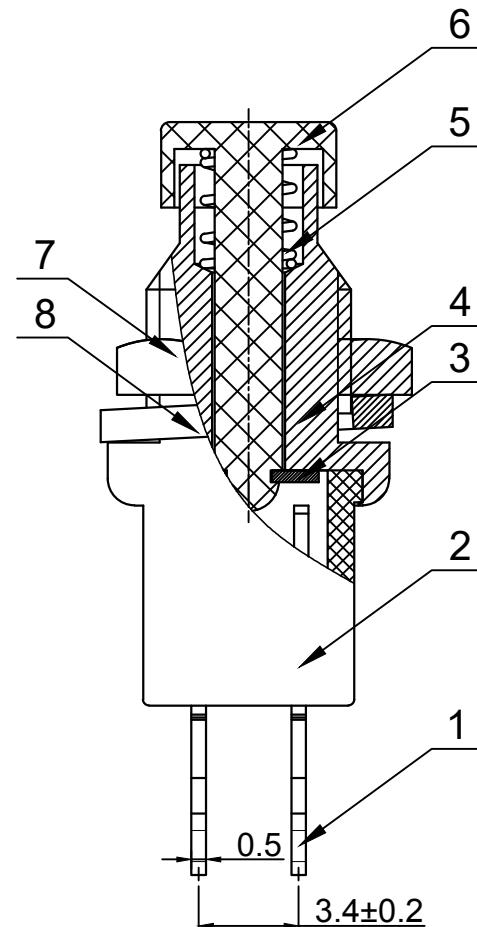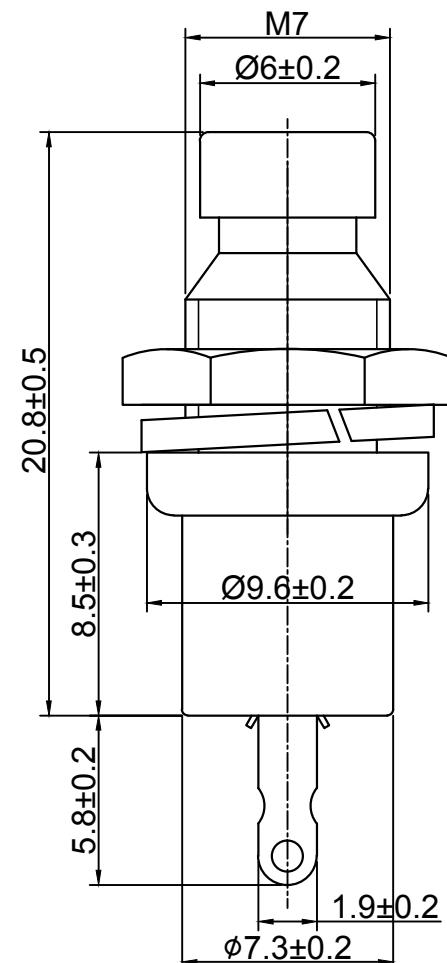

OFF-ON

标记	处数	更改文件号	签名	日期	轻触开关		PBS04-01U208B-PLT															
设计	余嘉诚				视图		阶段	标记	质量	比例												
审核	朱树清				 Dimensions are shown:mm(inches)		4:1	B/0														
批准	徐君辉								第1张	共1张												
2023.10.07																						
温州康宏电子有限公司																						