


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
G									G
F									F
E									E
D									D
C									C
B									B
A									A
部件序号	部件品名/规格	材料	零件编号	用量					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

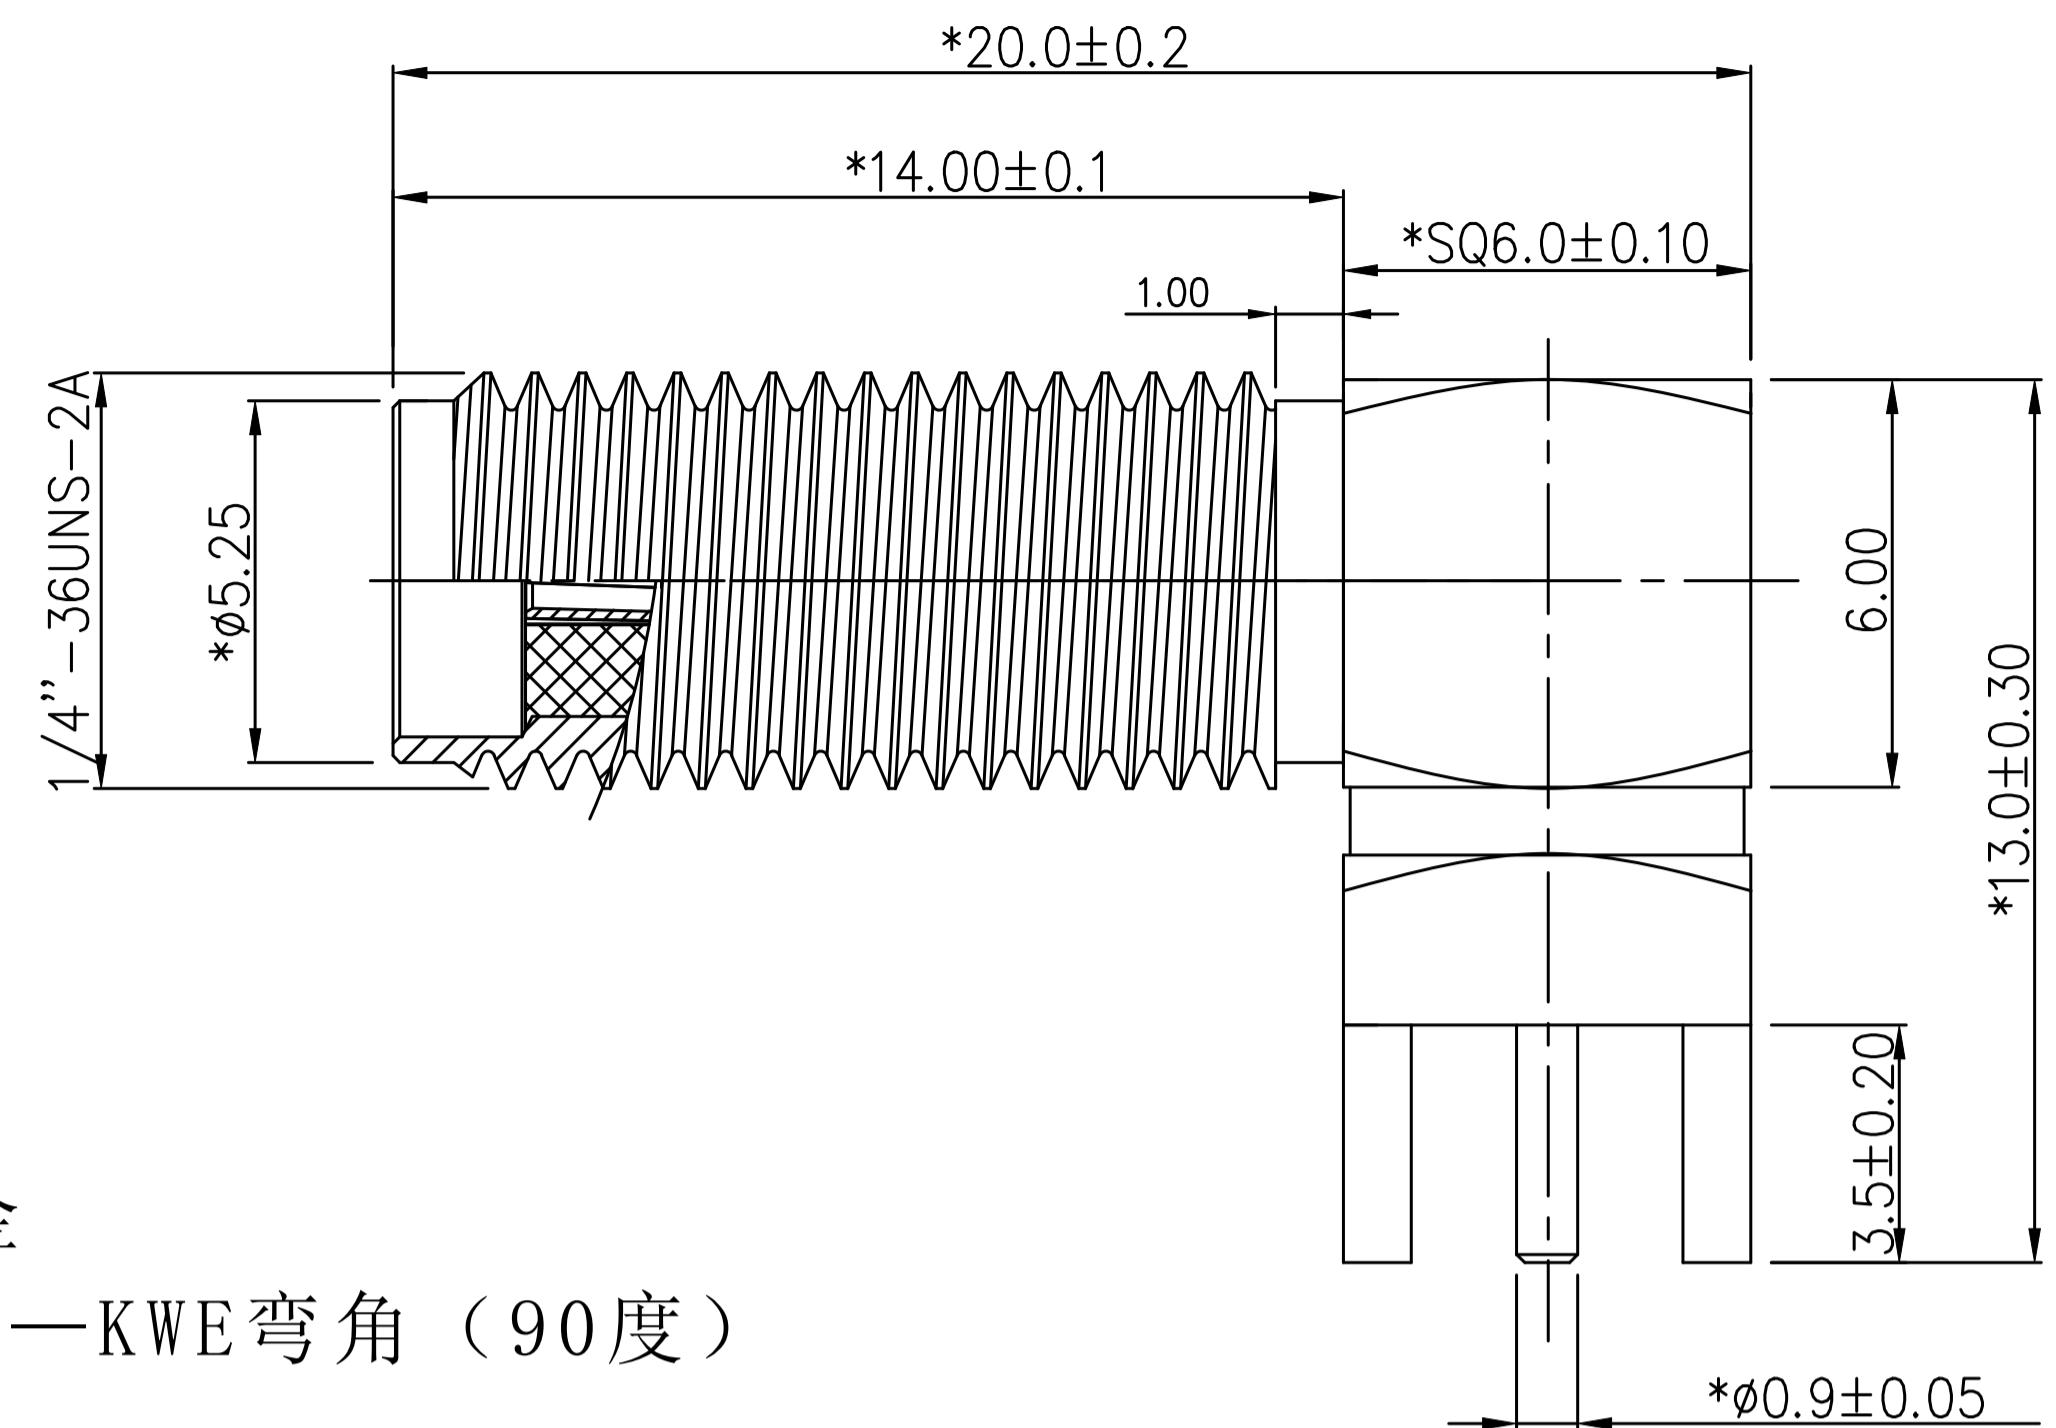

产品型号: SMA-KWE903

产品材质: 黄铜 表面镀金




14牙 外螺纹母头内孔SMA—KWE弯角 (90度)

1. 电气特性

- 1.1 阻抗: 50 Ohm
- 1.2 工作频率: DC 0~6GHz
- 1.3 S.W.R.: ≤1.5
- 1.4 工作电压: 335 V/max
- 1.5 绝缘电阻: 5000 Mohm
- 1.6 接触电阻: 中心接触: 3 Mohm
- 1.7 外接触: ≤2 mohm

2. 工作环境

- 2.1 工作温度范围: -55 °C ~ +125 °C
- 2.2 盐雾试验: 48H

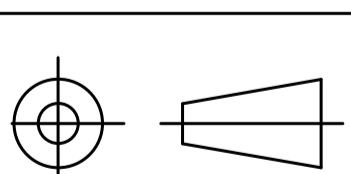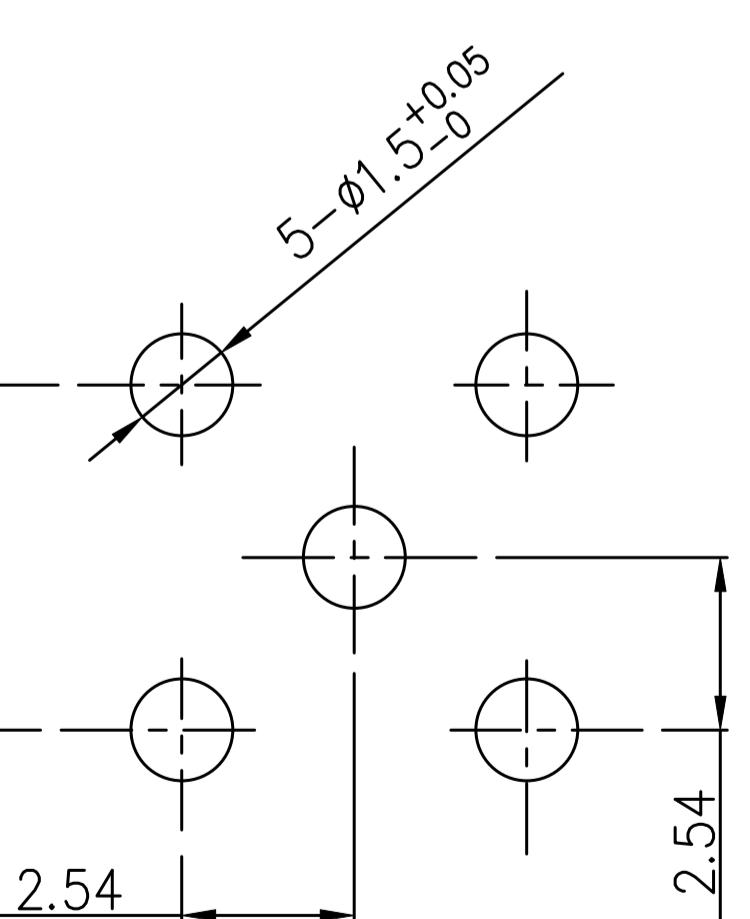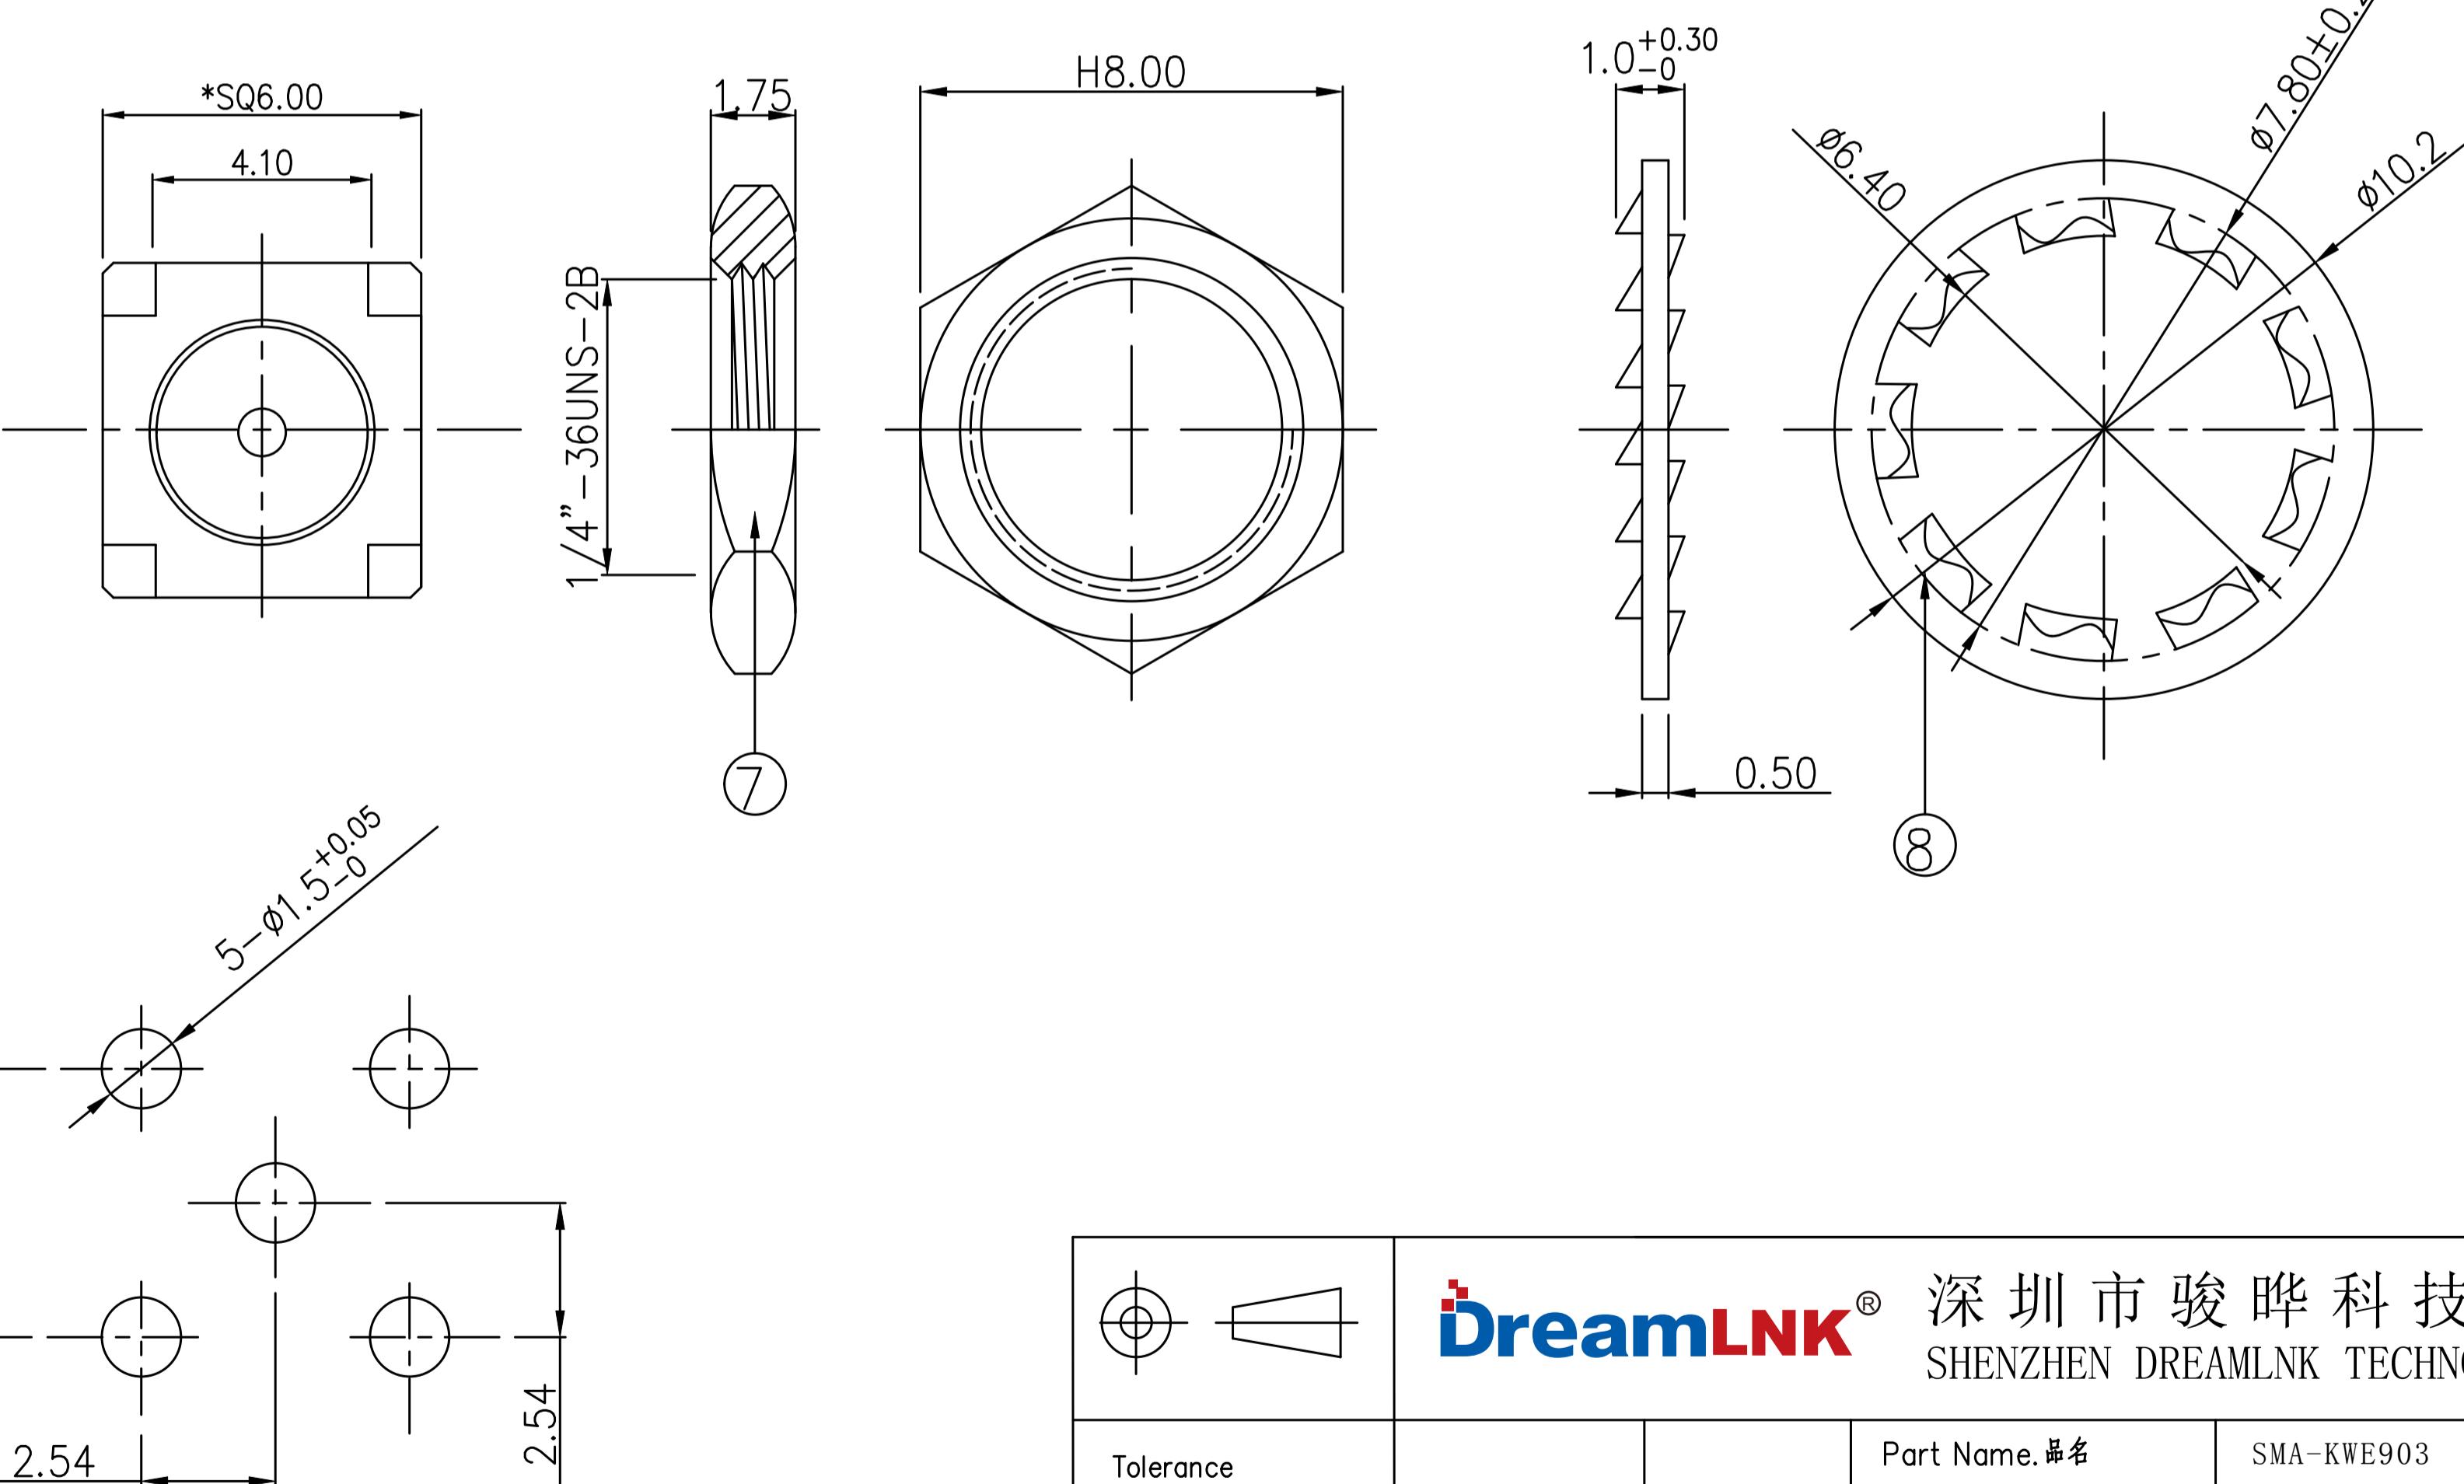

DreamLNK® 深圳市骏畔科技有限公司
SHENZHEN DREAMLNK TECHNOLOGY CO., LTD

Tolerance 未注公差			Part Name. 品名	SMA-KWE903
	Material. 材			
	.X ±0.2			
	.XX ±0.10			
	.XXX ±0.05			
	未注角度公差: ±1°			
	Unite. 位	mm		
			19.03.15	19.03.15
			19.03.15	19.03.15

7	十齿华司 OD10.2*1.10	C3604 镀金1u"	SMA102011G-2331	1
6	螺母 H8.0*1.75	C3604 镀金1u"	NUT080175G-1840	1
5	绝缘体 OD4.10*5.00	PTFE 白色	SMA410500I-1714	1
4	四角本 SQ6.0*13.00	C3604 镀金1u"	SMA060130G-0708	1
3	绝缘体 OD4.2*7.20	PTFE 白色	SMA042072I-1535	1
2	中心PIN OD1.35*24.0	C3602 镀金2u"	SMA135240G-2183	1
1	螺牙本 OD6.2*15.8	C3604 镀金1u"	SMA062158G-0737	1
部件序号	部件品名/规格	材料	零件编号	用量