


材质要求:

1. 频率: 0~3GHz
2. 阻抗: 50 Ω
3. VSWR: ≤1.2
4. 工作电压: 335V
5. 耐压: 750V
6. 绝缘电阻: ≥1000M Ω
7. 接触电阻: 内导体≤5m Ω; 外导体≤2.5m Ω
8. 环境温度: -40~+125℃ (PE CABLE-40~+85℃)
9. 机械寿命: 500 次
10. 材料:  
 外壳: 黄铜 镀金  
 插针: 黄铜 镀金  
 绝缘子: PTFE
11. 未注公差按±0.2

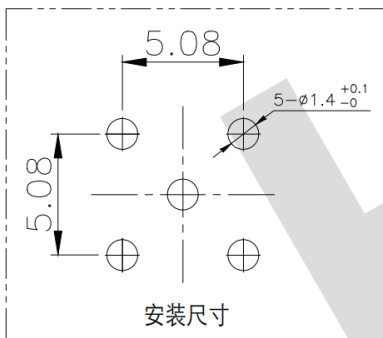

Ordering Information

HC - \*\*\* - \*\*\* - \*H - D 00\* - 01


Series SMA (螺纹式) SMB (直插式) MCX (直插式) MMCX (微型直插式)

Type 默认=直式 W=弯式 J=插针 K=插孔 E=带脚

High (高度)

D=默认 DF=防水 DP=偏脚 DZ=转换

产品序号



GENERAL TOLERANCE		制图	01		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
DIM TOL		审核			产品名称	MCX 直式 插孔 带脚	版本	A
X.X ±0.30		批准			产品料号	6x6x9H	UNIT	mm
X.XX ±0.20		比例			PART NO.	HC-MCX-KE-9H-D011-01	UNIT	mm
X.XXX ±0.10		投影			MATERIAL		页次	1/1
Angle ±3.0°		Projection					SHEET	