







Rev	描述 Description	变更编号 Change number	日期 Date
A	首次发下	---	2023/06/09

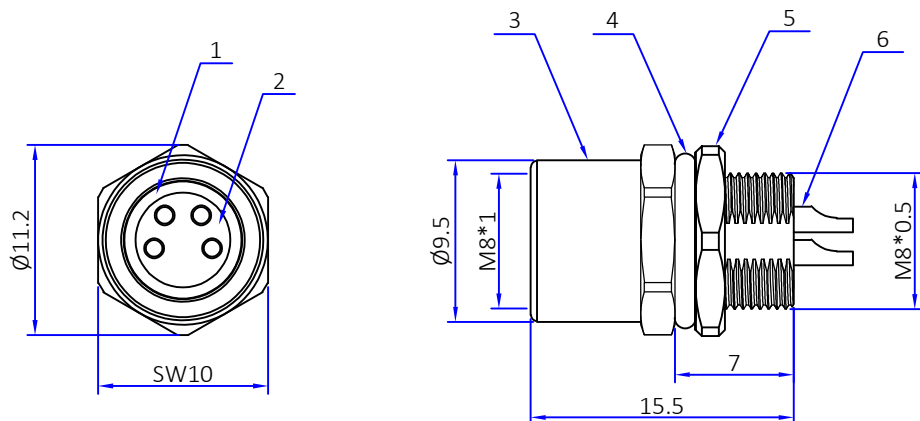


芯数	3	4	5	6	8
额定电流/电压	3A/60V	3A/60V	3A/30V	1.5A/30V	1.5A/30V
额定脉冲电压	800V	800V	800V	800V	800V
绝缘阻抗 (MΩ)	≥500	≥500	≥500	≥500	≥500
接触阻抗 (MΩ)	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5

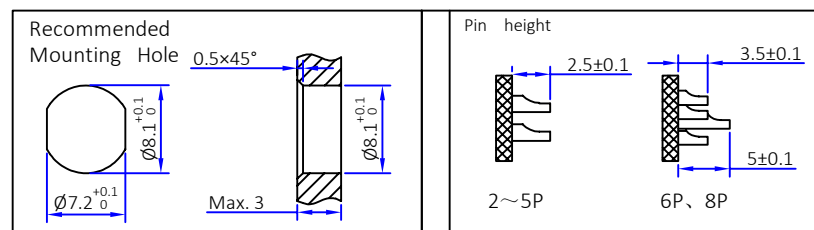

Pin Assignments(Front View)

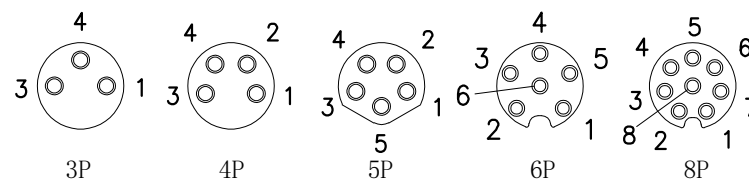

6	M8 焊线式母针	磷青铜	镀金	pc	3~8
5	M8 锁板六角螺母M8×0.5	黄铜	镀镍	pc	1
4	M8 壳体防水O型圈 ø9×ø6×1.5	橡胶	/	pc	1
3	M8 双切边板前安装插座母头外壳	黄铜	镀镍	pc	1
2	M8 常规母胶芯	尼龙	/	pc	1
1	M8 胶芯防水O型圈 ø7Xø6.4X0.8	橡胶	/	pc	1
No.	Specification	Material	Treat	Unit	Q'ty

		The View		 DOSIN INDUSTRIAL(HK)CO.,LTD CONNECTOR & CABLE ASSEMBLY		Web:http://www.dosinconn.com Dosin2005@dosin-china.com Tel:(0086)769-81153906 Fax:(0086)769-81875836	
单位 unit mm		页码 page 1/1		江门市德索连接器有限公司 Jiangmen Dosin Connector Co., LTD			
图号 Drawing NO				料号 Part Number DS869FCS0283		产品名称 Product name M8 母后锁 焊杯外露	
文件保密 File security This drawing shall not be copied, circulated or used for other purposes without permission. 本图纸未经许可, 不可复制、外传或它用				未注公差 Unmarked tolerance		绘图 Draw drawing	扶刘
				零部件 Parts X. ±0.5 X.X ±0.20 X.XX ±0.10	线性 Line ≤10 ±1 10~50 ±1.5 >50 ±4%	审核 Check	客户确认 Customer confirmation
				角度 angle ±3°			