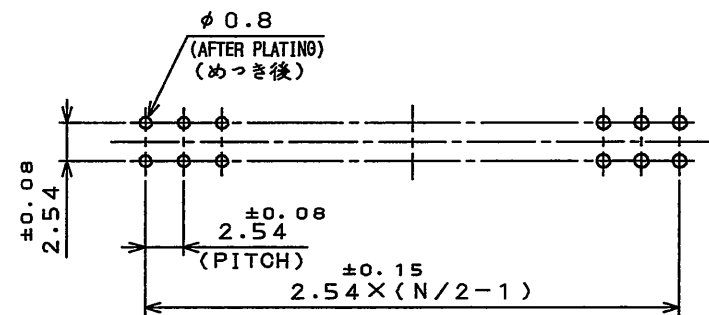
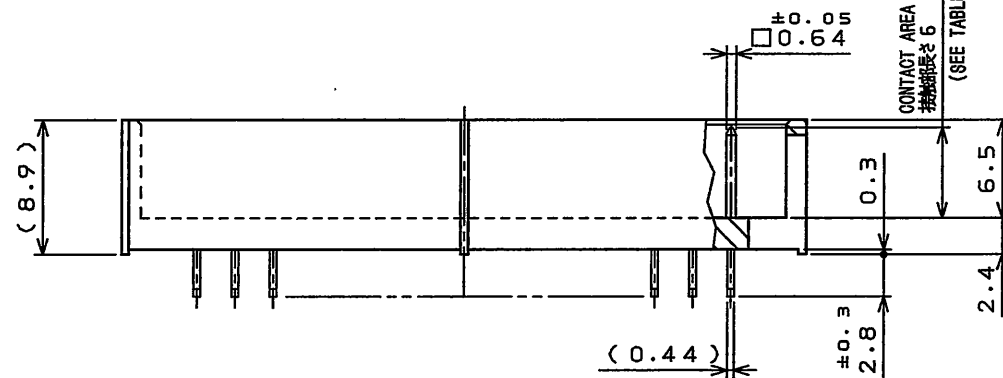
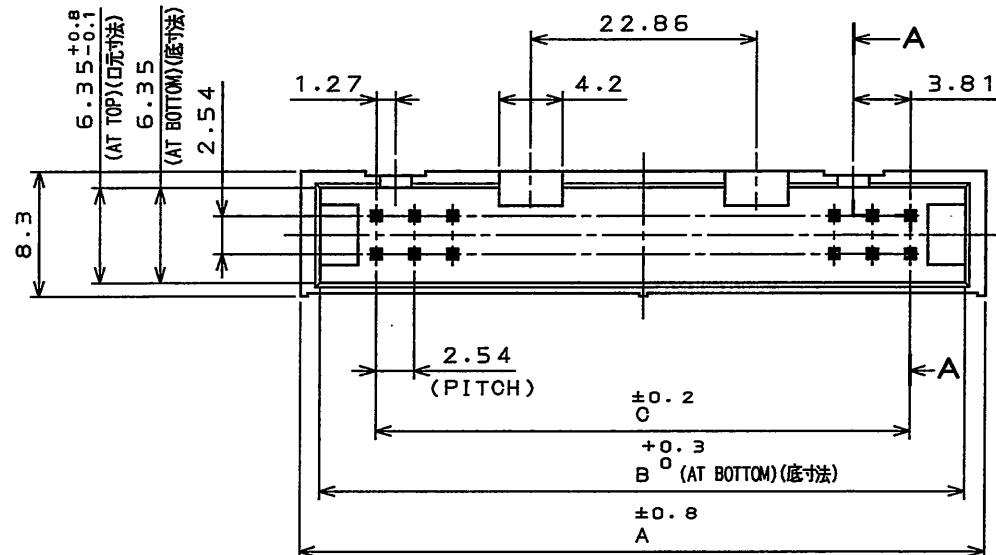
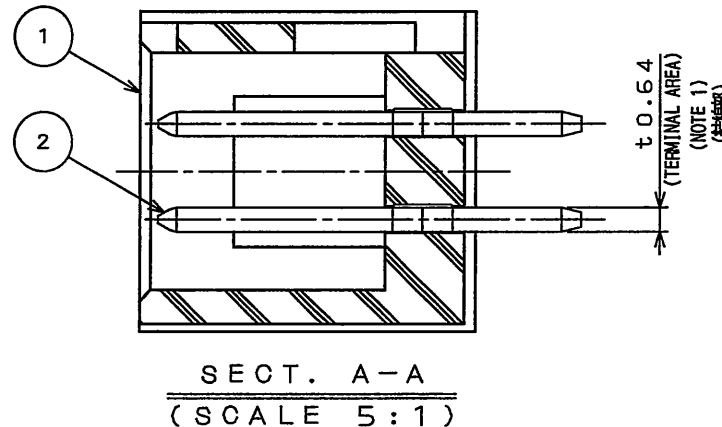


SJ101477
(ON 0NIMVPR) (DRAWING NO.)CONTACT FINISH IS MARKED IN WHITE INK(NOTE 3)
仕上記号白色捺印P.C.B. HOLE PATTERNS (REF.)
基板取付穴寸法 (参考)

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	28.0ct.2010	070905	REVISED POST MATERIAL	M.SAITOU	N.UCHIYAMA	—	y.miyasawa

DESIGNATION

命名法

PS-**-PE-D4T1-B*AE

SERIES シリーズ名	(LEAD FREE)TIN/TIN ALLOY 錫又は錫合金(無鉛)
No. OF CONTACTS(SEE TABLE 1) 芯数(表1参照)	MODIFICATION CODE 誤挿入防止溝形態(2キイ)
PIN SEIDE ピン側	FINISH(SEE TABLE 2) 仕上(表2参照)
CONTACT AREA LENGTH 接触部長さ	BOX TYPE 箱形ピンヘッダ
DOUBLE ROW 2.54mm SPACE 2列2.54ピッチ	TERMINAL AREA LENGTH 結線部長さ
	THROUGH HOLE TYPE(TERMINATION) スルーホール(ターミネーション)

TABLE 1 PART No. OF CONTACTS AND DIMENSIONS

表1 名称、芯数及び寸法A、B、C

PART No. 名称	No. OF CONTACTS 芯数	A	B	C
PS-50PE-D4T1-B*AE	50	71.0	68.33	60.96
PS-60PE-D4T1-B*AE	60	83.7	81.03	73.66

TABLE 2 CONTACT FINISH

表2 仕上

	*	1
FINISH 仕上	CONTACT AREA 接触部	GOLD(0.1μm MIN.)OVER NICKEL Ni上Au0.1μm以上
	TERMINAL AREA 結線部	(LEAD FREE)TIN/TIN ALLOY OVER NICKEL Ni上錫又は錫合金(無鉛)

NOTE1. THE FOUR CORNERS OF TERMINAL AREA SHALL BE BASHED TO BE INSERTED INTO 0.7 mm DIAMETER CAVITY.

2. TWO POLARIZING KEYS ARE PROVIDED.

3. CONTACT FINISH IS MARKED IN WHITE INK.

注1. 結線部は0.64×0.44を四隅面打ちし、φ0.7に挿入できる。

2. 極性キイ取付部を2ヶ所設ける。

3. 仕上記号白色捺印

#	MARKING 表示
1	NONE 無表示

2	POST	TABLE1	COPPER ALLOY△	SEE TABLE 2	
1	INSULATOR	1	P. B. T		UL94V-0 COLOR:BLACK
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION)	第1版 (ORIGINAL DATE) 29.Dec.2004	尺度 (SCALE) 2:1	シリーズ (SERIES) PS	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	
製造 DR.	H.SAKURADA	名称 (TITLE) PS**PE-D4T1-B*AE PIN HEADER		図面番号 (DRAWING NO.) SJ101477	
担当 CHK.	N.UCHIYAMA				
査閲 APPD.	Y.YAHIRO				
承認 APPD.	K.HISATOMI	質量 (MASS)			版数 (REV.) 2

LEAD FREE この製品は鉛フリー品です

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT(C) 2004, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.