

技术指标:


1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围: -25° C~85° C。
3. 额定电压: 100V, AC/DC。
4. 接触电阻: ≤0.02Ω。
5. 绝缘电阻: ≥500MΩ。
6. 额定电流: 1A, AC/DC。
7. 产品料号:

WT150L1L-** * *-***

NO OF CKT(产品PIN数) 流水码

Plating(电镀方式)
1:镀全金 (Gold Flash)
3:端子全亮锡

Packing(包装方式)
T:TUBE管装
R:TAPE & REEL卷装
C:TAPE & REEL WITH COVER加吸盖卷装

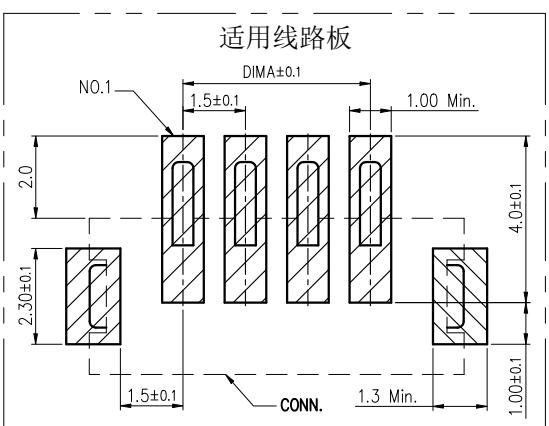

版次	变更摘要	日期
0	新产品发行	2017/11/03
1	更改焊片预断位置, 提高生产效率	2021/07/14
2	加高焊片总高度, 提高共面度的良率	2022/9/5
3	料号变更	2024/8/30

序号	品名	材质
①	1. 5- L型立式WTB胶芯	LCP UL94V-0 自然色 红色
②	1. 5- L型立式WTB端子	铜合金/表面镀锡/ 表面镀金
③	1. 5- L型立式WTB焊片	铜合金/表面镀锡
④	1. 5- L型立式WTB吸盖	LCP UL94V-0 自然色

CKT	DIM A	DIM B	DIM C
2	1.50	6.00	3.65
3	3.00	7.50	5.15
4	4.50	9.00	6.65
5	6.00	10.50	8.15
6	7.50	12.00	9.65
7	9.00	13.50	11.15
8	10.50	15.00	12.65
9	12.00	16.50	14.15
10	13.50	18.00	15.65
11	15.00	19.50	17.15
12	16.50	21.00	18.65
13	18.00	22.50	20.15
14	19.50	24.00	21.65
15	21.00	25.50	23.15
16	22.50	27.00	24.65
17	24.00	28.50	26.15
18	25.50	30.00	27.65
19	27.00	31.50	29.15
20	28.50	33.00	30.65

ZGWD 浙江温达电子有限公司
ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO., LTD



品名 (TITLE)	1.50 Pitch L型立式WTB	制图 (DR)	ANLAN
料号 (DWG.NO)	WT150L1L-****-***	校对 (CHKD)	田峰
比例 (SCALE)	1 OF 1	审核 (APPD)	黄志明
单位 (UNITS)	mm	张数 (SHEET)	1 A4