


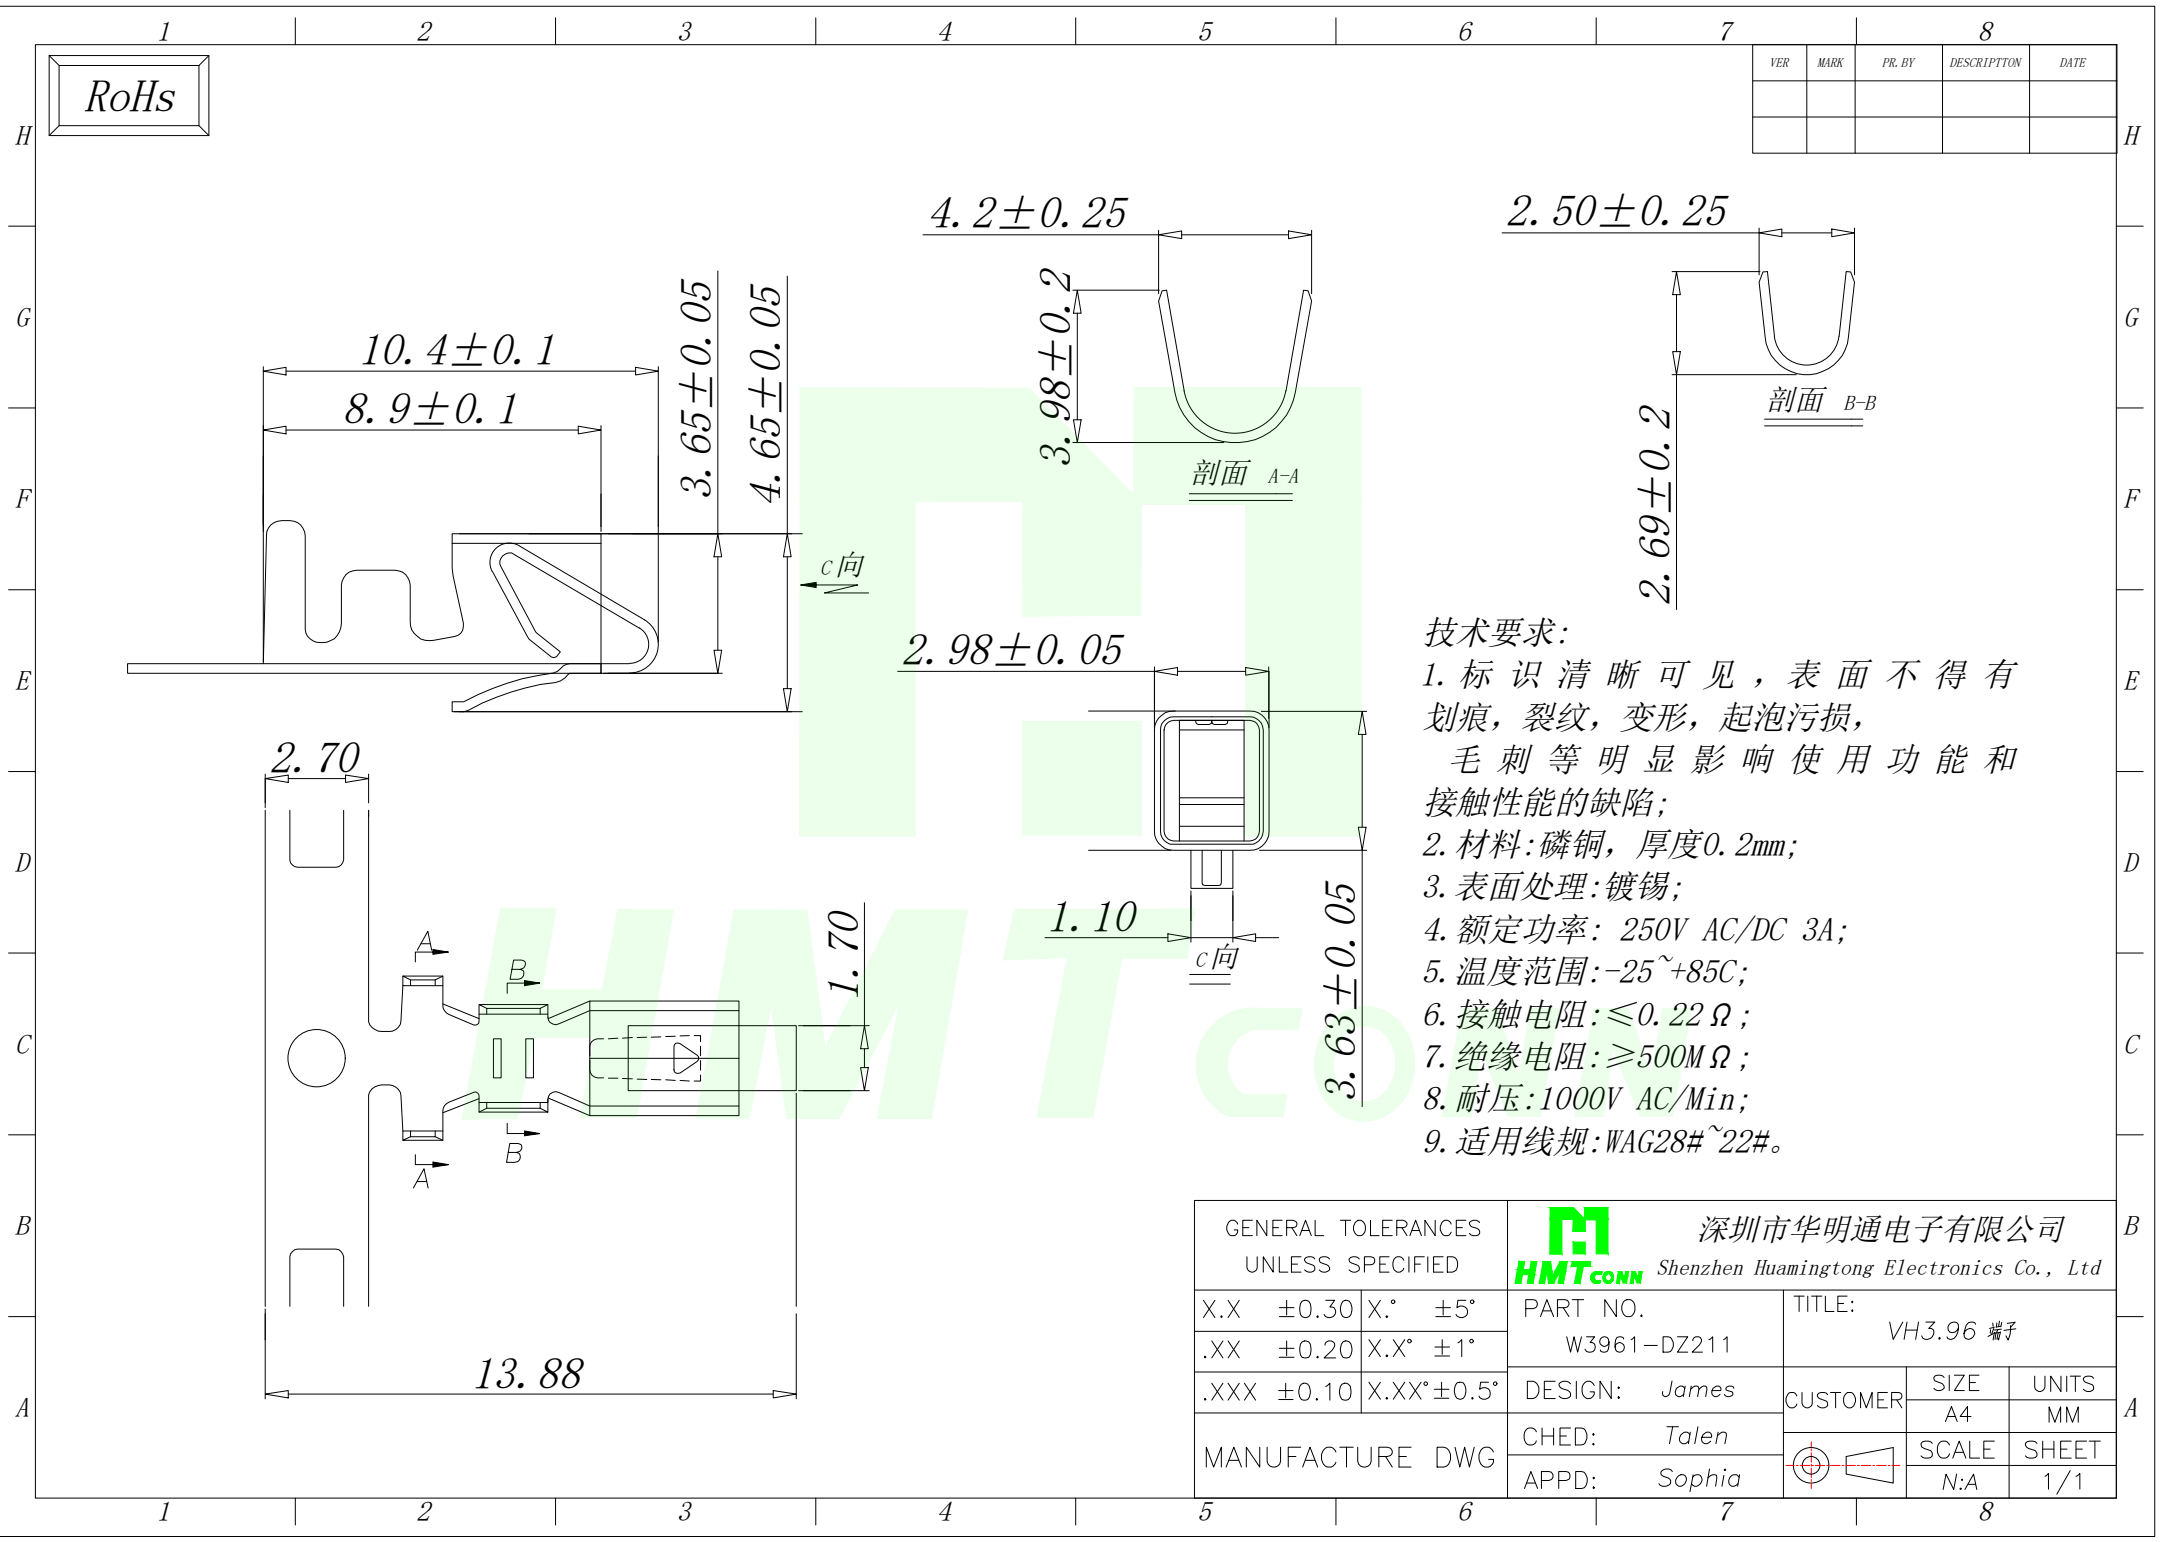

- 技术要求:
1. 标识清晰可见，表面不得有划痕，裂纹，变形，起泡污损，毛刺等明显影响使用功能和接触性能的缺陷；
 2. 材料:磷铜，厚度0.2mm；
 3. 表面处理:镀锡；
 4. 额定功率: 250V AC/DC 3A；
 5. 温度范围:-25~+85C；
 6. 接触电阻: $\leq 0.22 \Omega$ ；
 7. 绝缘电阻: $\geq 500M \Omega$ ；
 8. 耐压:1000V AC/Min；
 9. 适用线规:WAG28#~22#。

GENERAL TOLERANCES UNLESS SPECIFIED				 深圳市华明通电子有限公司 Shenzhen Huamingtong Electronics Co., Ltd			
X.X	± 0.30	X.*	$\pm 5^\circ$	PART NO. W3961-DZ211	TITLE: VH3.96 端子		
.XX	± 0.20	X.X*	$\pm 1^\circ$				
.XXX	± 0.10	X.XX*	$\pm 0.5^\circ$	DESIGN: James	CUSTOMER	SIZE A4	UNITS MM
MANUFACTURE DWG				CHED: Talen		SCALE	SHEET
				APPD: Sophia		N:A	1/1