



REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN

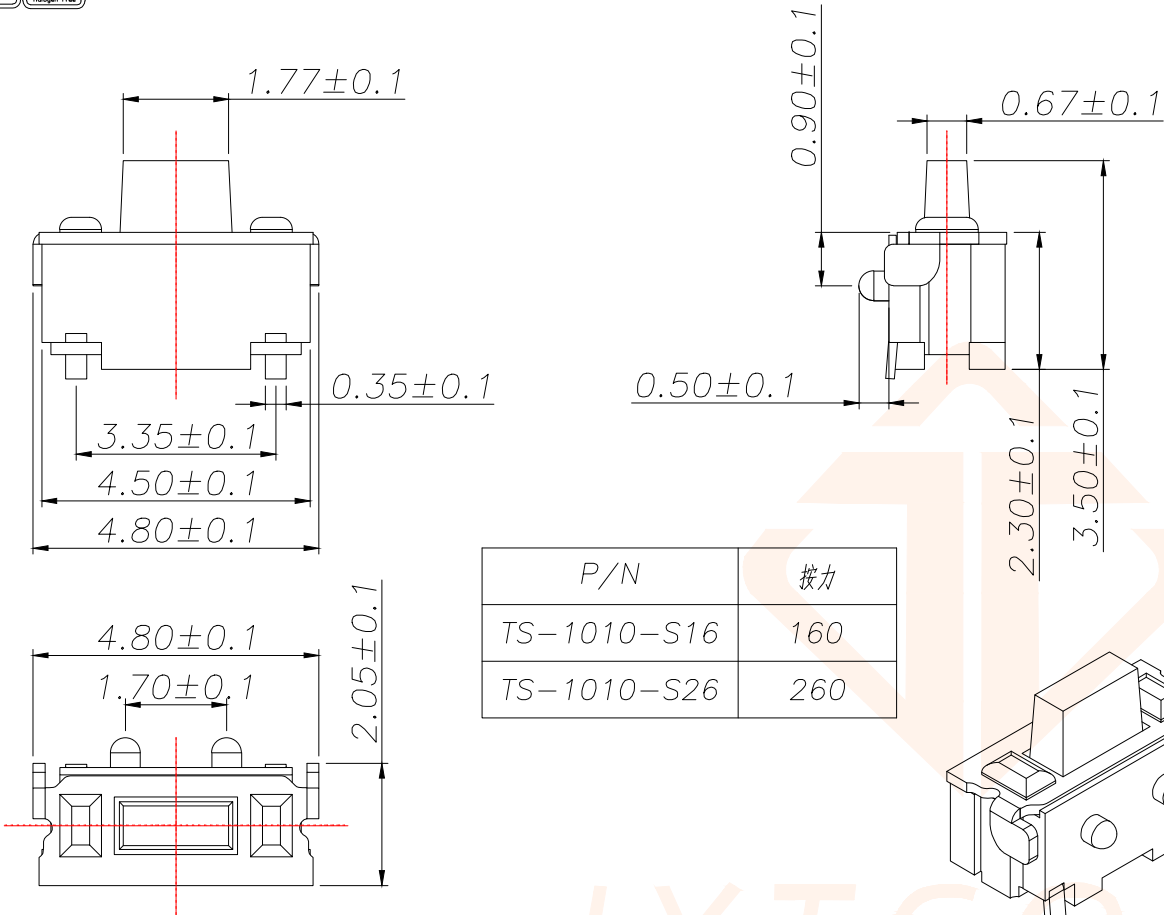


P/N	按力
TS-1010-S16	160
TS-1010-S26	260

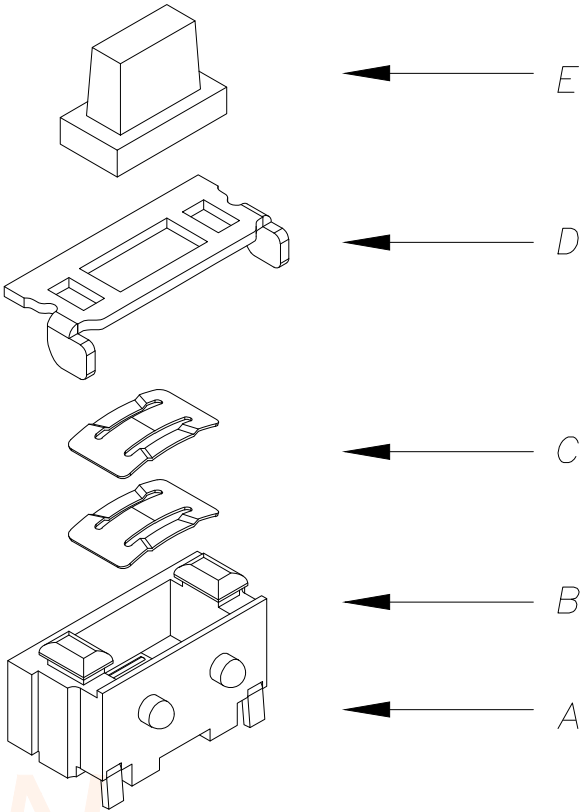


主要技术参数、性能
The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage,current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	$\leq 100m\Omega$
按力 Operating force	260 $\pm$ 50gf
行程 Travel	0.20 $\pm$ 0.10mm
绝缘电阻 Insulated resistance	$\geq 100M\Omega$
介电强度 Dielectric strength	$\geq 250VAC/1min$



CIRCUIT DIAGRAM

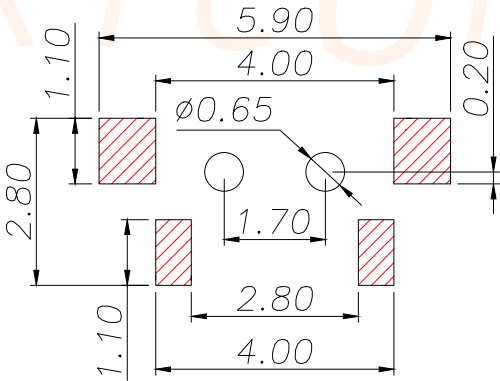

PCB.WELDING DRAWING

E	按钮	LCP	1	黑色
D	盖板	黄铜	1	镀银
C	弹片	不锈钢	2	镀银
B	本体	LCP	1	白色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINSH/COLOR

TOLERANCE		深圳聚兴泰电子科技有限公司 Shenzhen Juxingtai Electronic Technology Co., Ltd		
X.X:±0.35	X.X':±3"	PART NO. TS-1010-SX	TITLE: TACT SWITCH	
X.XX:±0.25	X.XX':±2"		MANUFACTURE DWG	
X.XXX:±0.15				
UNITS	mm	DESIGN:	Ethan	
MATERILA	— — —	CHED:	Olvia	
FINISH	— — —	APPD:	Ava	
				SCALE N:A
				SHEET 1/1