


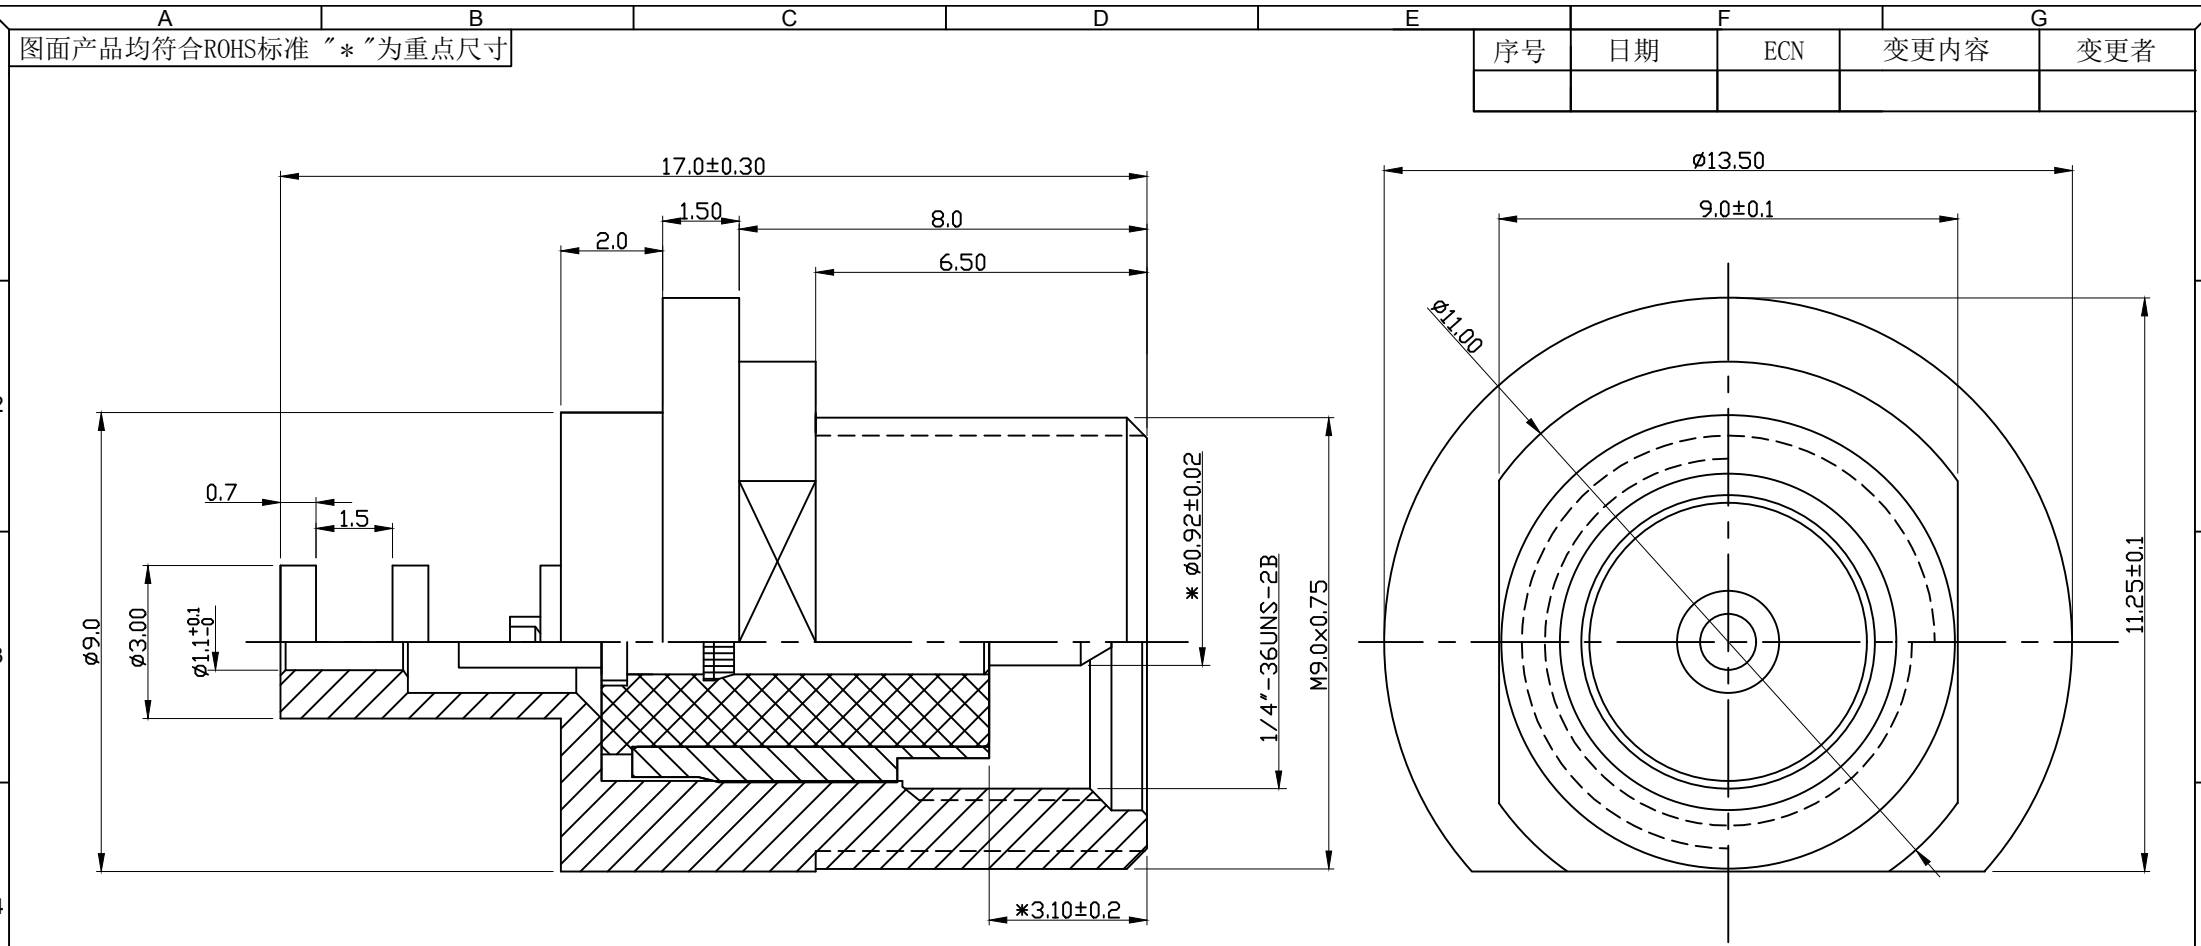

- 技术要求:
- 1>标准阻抗:50 Ohm.
 - 2>频率范围:DC-6G Hz.
 - 3>电压驻波比:1.5 MAX.

BOM表					
4	铜 外 壳	2B02-0047G	Ø13.50*17.0*Ø1.10 C3604 镀1-3U"金	PCS	1
3	胶芯主体	2A05-0047G	Ø5.50*7.00*Ø4.10 C3604 镀1-3U"金	PCS	1
2	绝缘体	2D01-0019	Ø4.40*7.6*Ø1.30 白色铁弗龙	PCS	1
1	铣槽公针	2E03-0020G	Ø1.50*12.8*Ø0.90 C3604 镀1-3U"金	PCS	1
序号	名 称	料 号	物 料 描 述	单位	数量

公差		x.	±0.30	HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司			
		x.x	±0.20	手机: 15015262131 手机: 13714786106			
视图		x.xx	±0.10	品名规格: 180度公头公针接头			
		ANGULAR	±5°	Ø13.5*17.0*Ø1.0			
单位	mm	比例	1:1	设 计	L H M	料 号	HJ-9ABL5-014
				审 核		日 期	2022-08-19
				核 准		版 本	A/0 页 码 1/1