





注：本板为禁止传输、复制、编辑文档，以及利用其内容进行交流

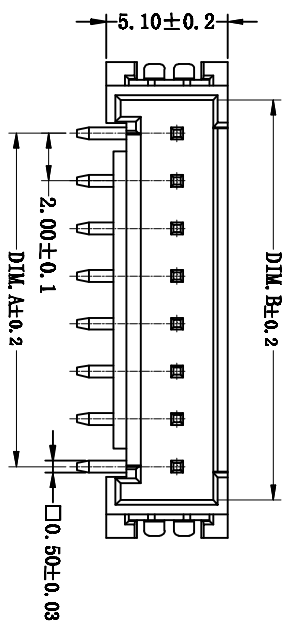

Circuits	Dimensions (mm)		
	A	B	C
02	2.00	4.80	8.00
03	4.00	6.80	10.00
04	6.00	8.80	12.00
05	8.00	10.80	14.00
06	10.00	12.80	16.00
07	12.00	14.80	18.00
08	14.00	16.80	20.00
09	16.00	18.80	22.00
10	18.00	20.80	24.00
11	20.00	22.80	26.00
12	22.00	24.80	28.00
13	24.00	26.80	30.00
...	...	...	...
20	38.00	40.80	44.00

技术要求:

- 1、塑件材料: LCP (UL-94V-0)
- 2、接插件: 黄铜镀锡
- 3、绝缘电阻: $\leq 10m\Omega$
- 4、绝缘电阻: $\geq 1000M\Omega$
- 5、额定电压: 250V AC DC
- 6、额定电流: 2.0A AC DC
- 7、耐压: 能承受1000V AC/Minute
- 8、工作温度: $-25^{\circ}\sim +105^{\circ}$
- 9、可焊性试验: 浸锡面积 $\geq 95\%$ 温度 $260\pm 5^{\circ}$, 时间 2.5 ± 0.5 秒
- 10、铅和铜等六大有害物质含量符合环保要求

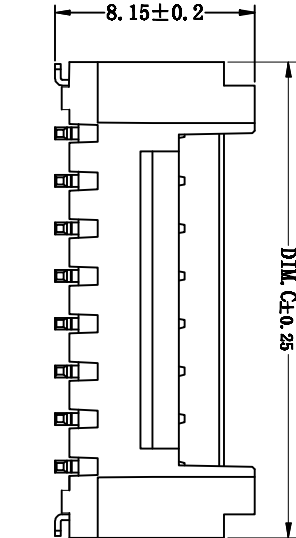

How to order


MXPH - 2.0 - XXP - XXX - X - X

品牌款式 间距 板数 1.单排 2.双排 0.象牙白 Y.黄色 C.黑色 M.绿色 W.T.贴片 L.G.立贴带扣 W.G.贴片带扣

A.镀锡 B.镀金 ...定制电镀

品牌款式 间距 板数 1.单排 2.双排 0.象牙白 Y.黄色 C.黑色 M.绿色 W.T.贴片 L.G.立贴带扣 W.G.贴片带扣

SUGGESTED PCB LAYOUT (COMPONENT SIDE)

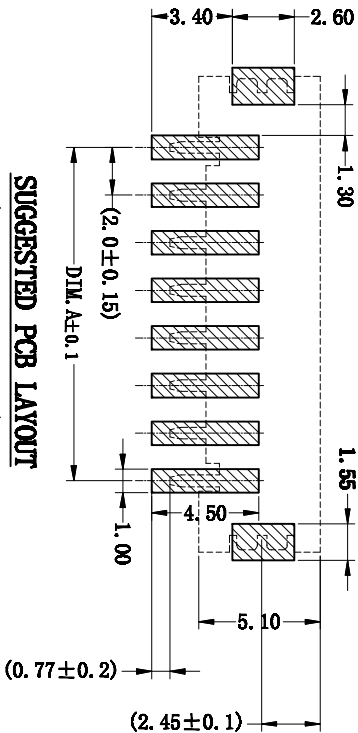

GENERAL TOLERANCES

0.X	± 0.25	X.°	$\pm 3^{\circ}$
0.XX	± 0.12		
0.XXX	± 0.05	X.X°	$\pm 0.5^{\circ}$

序号	名称	材料	数量	附注
1	连接器	LCP (UL94V-0)	1	
2	电子连接器	黄铜镀锡	100	
3	贴片电阻	0805	100	

ITEM	NAME OF PART	NO. OF PART	Q'TY	MATERIAL	NOTE
DWG	CHK	DATE	23.08.10	UNITS	MM
DATE	DATE	SCALE	1:1	SHEET/OF	1/1
NAME	NAME	NAME	NAME	NAME	NAME
NAME	NAME	NAME	NAME	NAME	NAME