


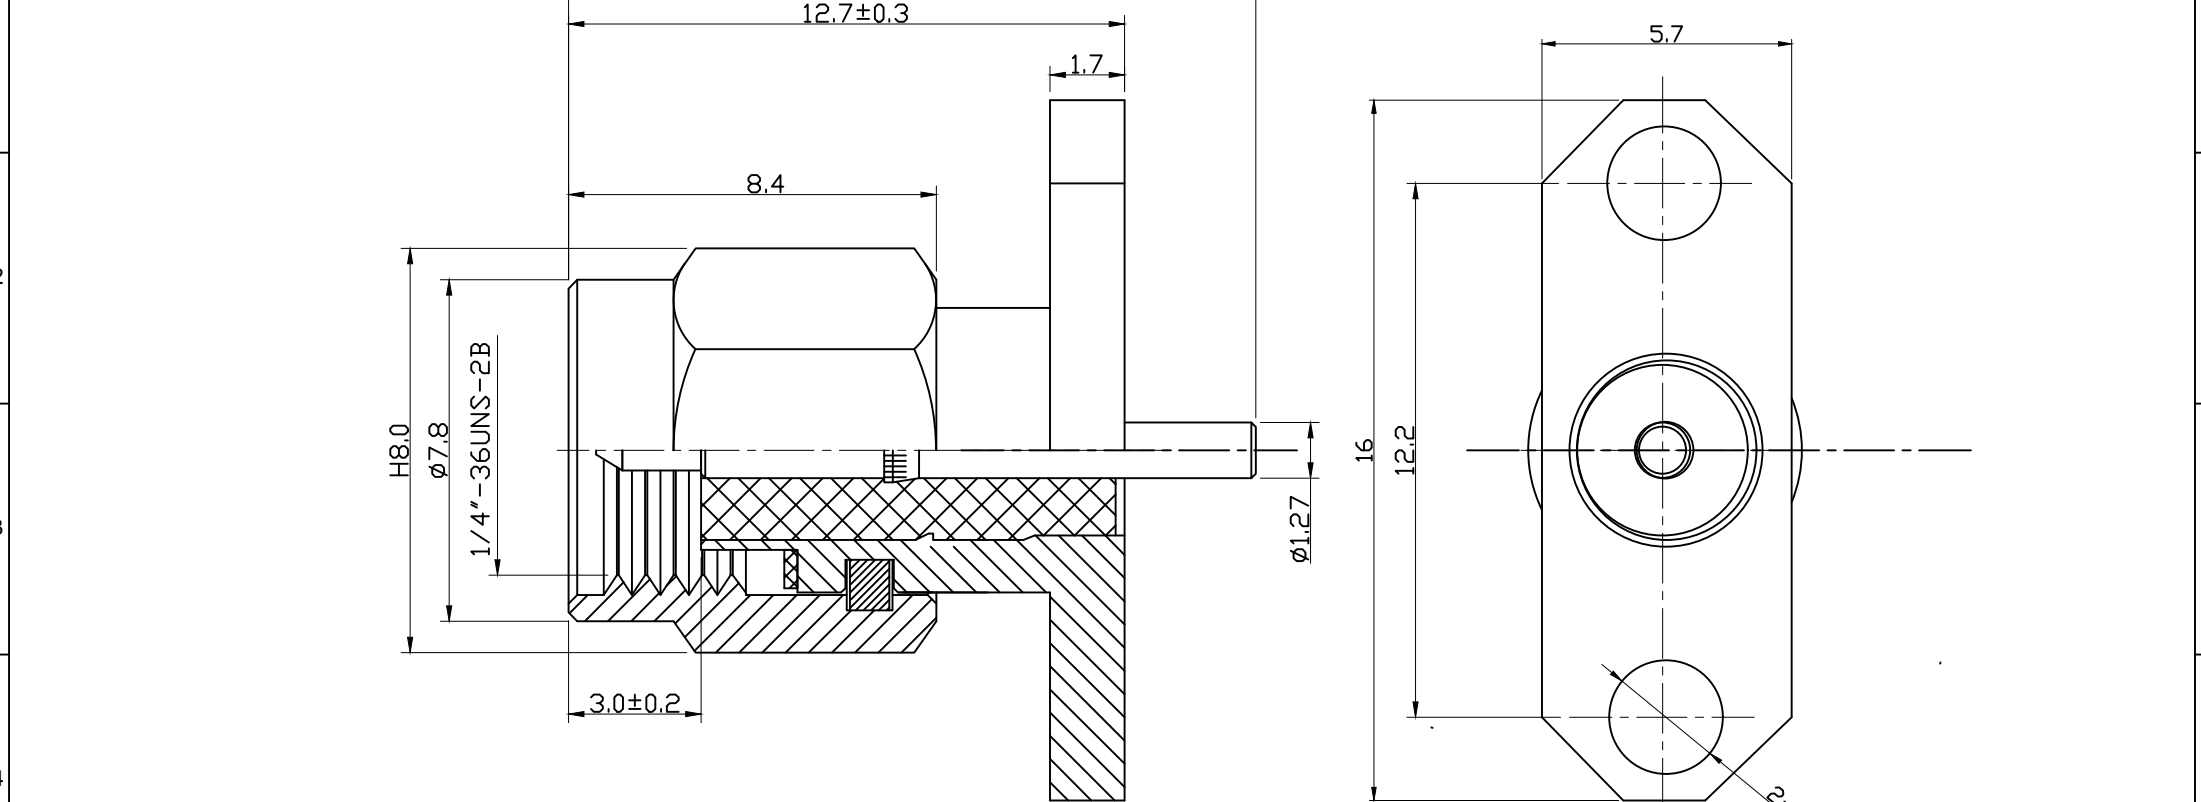

技术特性:

- 1) 特性阻抗:50 欧姆
- 2) 频 率:DC 0-3GHZ
- 3) 驻 波 比:≤1.50

BOM表						HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司					
6	公 针	2E02-0062G	∅1.45*15.1*∅1.27 C3604 镀1-3U"金	PCS	1	手机: 15015262131 手机: 13714786106					
5	绝缘体	2D01-0045	∅4.17*9.40 *1.3白色铁氟龙	PCS	1	品名规格: 180° 两孔法兰SMA直公头公针接头					
4	C形卡环	2J01-0001	C形卡环 ∅7.60*0.90*∅6.20 S304不锈钢	PCS	1	16*5.7*15.6					
3	防水圈	2G01-0009	硅胶 ∅6.35*0.60*∅4.50 红色	PCS	1	设 计 L H M 料 号 HJ-9ABL2-027					
2	法兰主体	2A02-0041G	16*5.7*9.7 C3604 镀1U"金	PCS	1	审 核 日 期 2023-07-20					
1	六角螺帽	2B01-0001G	H8.00*8.40*∅6.6 C3604 镀1U"金	PCS	1	核 准 版 本 A/0 页 码 1/1					
序号 名 称 料 号 物料描述 单位 数量						公差					
						x. ±0.30					
						x. x ±0.20					
						x. xx ±0.10					
						ANGULAR ±5°					
						视图					
						单位 mm 比例 1:1					